



IASO S.A. Av. Exèrcit 35-37. 25194 Lleida. España
Tel. 973 27 30 24 piscinas@iasoglobal.com
www.iasoglobal.com

6-27-001-000115

América Latina – Andorra – España – Francia – Oriente Medio – Portugal – Reino Unido – Túnez

Cubiertas automáticas flotantes



Cubierta de lamas

CONFORME
NF P 90-308

ASLAMIENTO: Estas cubiertas favorecen el aislamiento térmico y la retención de las poluciones externas.


COMODIDAD: Con motorizaciones a 24 v. y finales regulables de recorridos, estas cubiertas son totalmente automáticas.

SEGURIDAD: Sistema opcional de seguridad para niños. Un conjunto de cintas aseguran la parte frontal, con el fin de evitar la inmersión accidental de niños menores de 5 años. Las cubiertas de lamas cumplen con la norma de seguridad NPF-380 y están testadas y certificadas por la L.N.E.

COLORES PVC

Referencias: Blanco, gris, beige, azul

COLORES PC Transparente, azul, transparente solar y azul solar



Las lamas IASO tienen un procedimiento de conexión con doble gancho, que permite montar o renovar nuevas lamas fácilmente.

Modelo Box

Cubiertas escamoteables en cofres



Cubiertas automáticas con un estético habitáculo de ocultación y protección

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de aluminio lacado con frontales de malla de Poliéster, para airear el compartimento interior.
- Fácil acceso al interior por frontales practicables para una limpieza periódica sencilla y a chorro de manguera.
- Bastidor con pletinas de fijación al suelo de acero inoxidable regulables que garantizan una perfecta y sencilla posición de apoyo.
- Motores tubulares de 24 v. con reguladores de paro en final de recorrido.
- Conmutador a llave de tres posiciones y en opción de mando a distancia.



Gran resistencia, aguanta hasta 200 kg de peso

Modelo Element

Cubiertas automáticas fijas, en un lateral de piscina



Con pies de aluminio lacado, pletinas de fijación de acero inoxidable regulables que garantizan una fácil colocación sobre suelos desnivelados, consiguiendo una perfecta verticalidad.

OPCIONES

MODELO MOTORIZADO

Cubiertas automáticas con motor tubular de 24 v. con reguladores de final de recorrido. Accionados por un conmutador a llave de tres posiciones. Incluye el transformador. Posibilidad de captador solar o de mando a distancia.

MODELO MANUAL

Accionamiento manual por manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación. Medidas máximas de la cubierta 20 m²



Modelo Acces

Enrolladores móviles sobre guías



Muy ligero y fácil. Sin desvíos ni correcciones. Una sola persona desplaza el enrollador por su sistema de rodamientos y guías de acero inoxidable, desde su emplazamiento hasta el borde de la piscina.

CARACTERÍSTICAS


- Bastidor de aluminio lacado, tornillería y accesorios de acero inoxidable.
- Motor tubular de 24 v. con reguladores de final de recorrido.
- Fácilmente ocultable en cualquier habitáculo o en cofres modelo Box.
- Conmutador a llave de tres posiciones y en opción de mando a distancia.
- Guías de 3m.



La suavidad y la exactitud de la maniobra

ACABADOS y COLORES

COFRES BOX (con opción de cofre guiado)

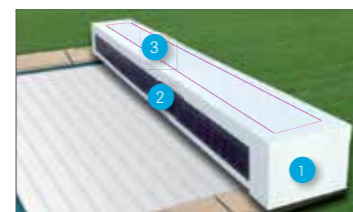

1 Perfilería aluminio lacado


blanco
Otros colores (bajo presupuesto)

2 Frontal tejido malla, poliéster recubierto de PVC

gris antracita

3 Perfilería superior de aluminio enjaretada

blanca
madera (bajo presupuesto)



A B
650 x 600 mm.
hasta 10 ml.
750 x 720 mm.
hasta 15 ml.

Modelo Loft

Cubiertas con enrolladores sumergidos



Cuando no están en servicio las cubiertas desaparecen en el agua

El enrollador motorizado con tubo y accesorios de acero inoxidable, recoge la cubierta en el fondo de la piscina. Nada se ve exteriormente y el entorno de la piscina queda limpio y totalmente diáfano.

CARACTERÍSTICAS

- Motores de 24 v. con paros automáticos, al final del recorrido.
- Conmutador a llave de tres posiciones con opción de mando a distancia.
- Una tarima o tapa tecnológica, opcionalmente, puede instalarse en la cabeza de la piscina, cubriendo el espacio en que se halla sumergido el enrollador. La tarima se coloca sobre unas vigas soporte que quedan totalmente ocultas. El espacio de tarima es totalmente transitable y utilizable con un valor estético sobre el agua, muy apreciable.
- Es posible combinar más de un enrollador para conseguir cubriciones en piscinas irregulares. A través de un sencillo mecanismo de guía, estas cubiertas funcionan perfectamente sobre piscinas desbordantes.

