

Modelo Plus

Altura 150 cm



Aún que existe una gama de medidas estándar, la gama Plus puede ser suministrada con dimensiones indefinidas y personalizadas. La profundidad de agua estándar es de 1,20 a 1,50 m. La estructura es de perfilería de aluminio anodizado con piezas de ensamble de aluminio de fundición. Dispone de patas en forma de escuadra, totalmente estables, con ranuras previstas para sujetar un forro adicional de madera o resinas. Se recomienda montar sobre un suelo de hormigón.



Modelos	Medidas exteriores	Medidas interiores	M³ aprox.
PLUS-1	6,00 x 4,25 x 1,50	4,75 x 3,00 x 1,50	22 m³
PLUS-2	7,25 x 4,25 x 1,50	6,00 x 3,00 x 1,50	27 m³
PLUS-3	9,75 x 4,25 x 1,50	8,50 x 3,00 x 1,50	39 m³
PLUS-4	11,00 x 5,50 x 1,50	9,75 x 4,25 x 1,50	63 m³
PLUS-5	12,25 x 5,50 x 1,50	11,00 x 4,25 x 1,50	71 m³

Modelo Nerea

Altura 110 cm



Tiempo aproximado de montaje:
entre 30 y 40 minutos s/modelo

Modelos	Medidas exteriores	Medidas interiores	M³ aprox.
NEREA-1	5 x 2,82 x 1,10	4,43 x 2,25 x 1,10	11,50 m³
NEREA- 2	6,10 x 2,82 x 1,10	5,53 x 2,25 x 1,10	14 m³

IASO

IASO S.A. Av. Exèrcit 35-37. 25194 Lleida. España
Tel. 973 27 30 24 piscinas@iasoglobal.com
www.iasoglobal.com

6-27-001-000113

América Latina – Andorra – España – Francia – Oriente Medio – Portugal – Reino Unido – Túnez

Piscinas
desmontables



IASO

Piscinas desmontables

Alta gama




Piscinas desmontables de gran calidad, con equipos de filtración y accesorios de alta gama.

Disfrute de la piscina, práctica y segura

- Sin obras ni licencias
- Sin agujeros en el jardín
- Sin gran inversión y con garantía post venta
- Con los niños seguros
- De muy fácil montaje y desmontaje, sin tener que aportar ningún tipo de herramienta
- Fácil de guardar, fuera de temporada.



Armazón íntegramente DE ALUMINIO con perfilera anodizada



LINER ARMADO

EL LINER DEL VASO DE LA PISCINA

Clave muy importante de las piscinas IASO. Liner compuesto por un tejido de Poliéster de alta tenacidad, recubierto de PVC por ambas caras.

Con resistencias superiores a 220 y 280 kg. / 5 cm. según modelo. Tratamientos anti UVA y fungicida, que garantizan una gran duración y seguridad anti desgarro. En caso de accidente puede ser reparado o sustituido.



ARMAZÓN INTEGRAMENTE DE ALUMINIO CON PERIFERÍA ANODIZADA

LA SEGURIDAD Y EL CONTROL

Los métodos de evolución de las piscinas IASO, son sometidos a continuas mejoras técnicas, controles físicos y de test de comportamiento y seguridad.

En las imágenes se muestra una prueba de resistencia física y esfuerzo, consistente en un movimiento de aguas con choque violento, producido por el movimiento de un bloque de hormigón de 2 Tn. Suspendido por un brazo hidráulico.

Modelo Nemo

Altura 0,50 o 0,60 cm



Tiempo aproximado de montaje: entre 5 y 10 minutos.



Modelos	Medidas exteriores	M³ aprox.
TATI	2,00 x 1,25 x 0,50	1,15 m³
TEYA	2,00 x 2,00 x 0,60	2,40 m³
KOYA	2,50 x 2,50 x 0,60	3,75 m³

Unión de piezas por simple encaje que quedan bloqueadas por el peso del agua.

Equipos de filtración

FILTRO NAN 4 m³/h.

Filtración de arena, (20 kg.), de 4 m3/h., con válvula selectora de 4 vías. Bomba de 0,33 CV, con prefiltro. Conexiones y mangueras incluidas.



FILTRO IS – 6 de 6 m³/h.

Es un kit compacto, que soluciona todos los problemas de conexiones y mangueras. Simplemente hay que colgarlo y girar dos palomillas de sujeción que lo ajustan en el borde de la piscina. Dispone de: Skimmer flotante + bomba de 220 v. + cartucho filtrante + prefiltro con cesto + conductos y salida con orientación direccional + toma de limpia fondos.



SK – 2

Eskimmer flotante, ajustable en el borde de piscina, al que se puede conectar con mangueras cualquier filtración, de hasta 10 m³/h.

FILTRACIONES DE ARENA

Con plataforma, prefiltro y manguera de unión.

Modelos	m³/h.	Válvula	hp.	Capacidad arena
D-6	6	4 vías	0,50	50 kg.
D-10	10	6 vías	1	75 kg.




Accesorios



Escalera inox con plataforma de: 1,10 / 1,20 / 1,50 m



Tubo enrollador HORS-SOL D401

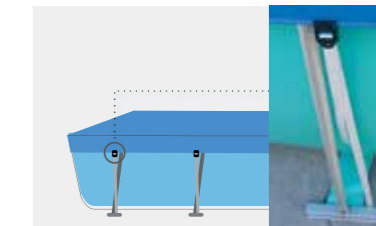

Cobertor invernaje

Modelo Max

Altura 120 cm



Tiempo aproximado de montaje: entre 1 o 2 h s/modelo

Modelos	Medidas exteriores	Medidas interiores	M³ aprox.
MAX-1	5,40 x 3,65 x 1,20	4,75 x 3,00 x 1,20	18 m³
MAX-2	6,65 x 3,65 x 1,20	6,00 x 3,00 x 1,20	23 m³
MAX-3	9,15 x 3,65 x 1,20	8,50 x 3,00 x 1,20	32 m³
MAX-4	10,40 x 4,90 x 1,20	9,75 x 4,25 x 1,20	50 m³
MAX-5	11,65 x 4,90 x 1,20	11 x 4,25 x 1,20	56,1 m³

Modelo Flipper

Altura 0,80 o 120 cm



Tiempo aproximado de montaje: entre 10 y 30 minutos s/modelo



Modelos	Medidas exteriores	Medidas interiores	M³ aprox.
FLIPPER-3	(Diámetro) 3,53 x 0,80	(Diámetro) 3,20 x 0,80	5,3 m³
FLIPPER-4	(Diámetro) 4,46 x 1,20	(Diámetro) 3,95 x 1,20	13,5 m³
FLIPPER-6	(Diámetro) 6,75 x 1,20	(Diámetro) 6,25 x 1,20	35 m³
FLIPPER-OVAL 1	5,82 x 4,02 x 1,20	5,30 x 3,50 x 1,20	16 m³

Piscinas especiales

Para eventos y espectáculos. Fabricación de forma personalizada, totalmente a medida



Piscicultura

Piscinas especiales con características personalizadas para la actividad requerida. Se fabrican totalmente a medida.

