



IASO S.A. Av. Exèrcit 35-37. 25194 Lleida. España
Tel. 973 27 30 24 piscinas@iasoglobal.com
www.iasoglobal.com

6-27-001-000114

América Latina – Andorra – España – Francia – Oriente Medio – Portugal – Reino Unido – Túnez

Seguridad para niños en la piscina



Vallas Flash-N



CONFORME
NF P 90-306



VERDE



NEGRO

Con malla de hilo de poliéster, que permite una perfecta visión del espacio interior.

Destinadas a limitar el acceso de la piscina a niños menores de cinco años. Son vallas de 1,22 m. de altura que cumplen con la normativa AFNOR NF 90 306, con certificado de conformidad de LNE, a su disposición.



ESTRUCTURA

De aluminio anodizado o lacado. Los postes van fijados al suelo con anclajes o tacos de expansión. Si se retira y desinstala, deja un escaso rastro. Dispone de un mecanismo para regular la verticalidad y así se consigue que todos los postes queden perfectamente alineados, aunque sea sobre una base rugosa o desnivelada. Por la articulación giratoria y telescópica en los extremos de sus largueros se puede variar la dirección del recorrido de la valla, ajustar el largo del módulo y desplazar arriba o abajo los largueros, consiguiendo fácilmente un perfecto tensado de la malla. De muy fácil montaje.

DISPOSITIVO DE CIERRE

Con un sistema de doble acción de apertura. Inaccesible para los niños. La puerta dispone de un sistema de retorno automático, con lo que siempre queda cerrada. Dispone de una cerradura con llave.

ANCLAJE ESPECIAL

Disponible para suelos de madera, atravesando la cámara hueca y fijándose tanto en la madera como en el suelo.

Vallas Transparent



CONFORME
NF P 90-306



La combinación de una transparencia total y brillo del Metacrilato, con aluminio anodizado plata mate, dan a la valla una especial elegancia y un absoluto respeto por el entorno.

Con paneles de metacrilato transparente. Destinadas a limitar el acceso de la piscina a niños menores de cinco años. Son vallas de 1,22 m. de altura, que cumplen con la normativa EFNOR NF 90-306, con certificado de conformidad de LNE a su disposición.

ESTRUCTURA

De muy fácil montaje. Por la articulación giratoria y telescópica en los extremos de sus largueros, se puede variar la dirección del recorrido de la valla, ajustar las pequeñas diferencias de largo del módulo. Los módulos permiten ser acortados, para ajustar recorrido.

DISPOSITIVO DE CIERRE

Con un sistema de doble acción de apertura. Inaccesible para los niños. La puerta dispone de un sistema de retorno automático, con lo que siempre queda cerrada. Dispone de una cerradura con llave.

ANCLAJE ESPECIAL

Disponible para suelos de madera, atravesando la cámara hueca y fijándose tanto en la madera como en el suelo.



Transparencia total



Articulación



Pie. Perfiles con articulaciones

Cobertor deslizante de Seguridad



ROLLER-BAR

Es un enrollador especial para recoger el cobertor con todos los componentes. Puede ser de acción manual a manivela, con la ayuda de una máquina desmultiplicadora o motorizado, con mando a distancia.


Multifunción en el agua

- De fácil evacuación.
- Aislamiento térmico nocturno, evitando el enfriamiento del agua y alargando la temporada de baño.
- Protección de la caída de hojas, insectos y poluciones.
- Protección de proliferación de algas y ahorro de productos.



protección para niños y mascotas

La solución para cubrir y descubrir fácilmente

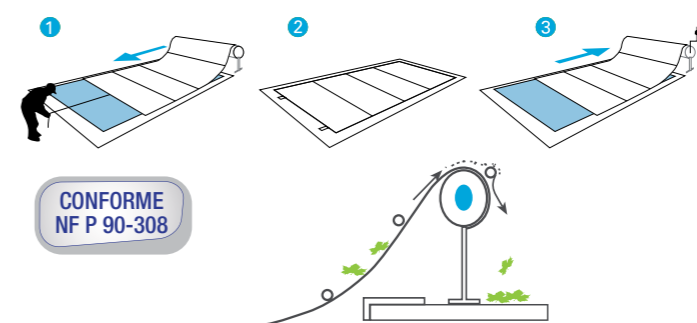

CONFORME
NF P 90-308



Manual



Motorizado

Cubiertas Automáticas de Seguridad

CONFORME
NF P 90-308



SEGURIDAD

Sistema opcional de seguridad para niños. Un conjunto de cintas aseguran la parte frontal, con el fin de evitar la inmersión accidental de niños menores de 5 años. Las cubiertas de lamas cumplen con la norma de seguridad NPF-380 y están testadas y certificadas por la L.N.E.

COMODIDAD

Con motorizaciones a 24v. y finales regulables de recorridos, estas cubiertas son totalmente automáticas.

AISLAMIENTO

Estas cubiertas favorecen el aislamiento térmico y la retención de las poluciones externas.

Más información en Cubiertas Automáticas