

IASO®

Better Outside

FICHA TÉCNICA

ESPAÑOL

PARASOLES

SPECIAL COLLECTION

IBIZA
IBIZA D



ÍNDICE —

02

DESCRIPCIÓN

02

COMPONENTES PRINCIPALES

04

VISTAS

04

PERFILES PRINCIPALES

05

TABLA DE MEDIDAS

06

OPCIONES Y ACCESORIOS

06

EMISORES

06

CARACTERÍSTICAS DE LA ILUMINACIÓN

06

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA

07

MANTENIMIENTO


DESCRIPCIÓN


El parasol Ibiza es robusto y ligero, de dimensiones reducidas, ideal para cubrir pequeñas y medianas superficies exteriores, adaptable a cualquier espacio. Este parasol se ha diseñado considerando la importancia de la funcionalidad, ligereza y seguridad, en los que se contemplan los criterios de cálculos estructurales y lograr así una fácil apertura y cierre del mismo mediante un sistema manual.

El parasol dispone de un pasador de seguridad, de sencilla colocación y que garantiza un correcto tensado de la lona.


En su versión de mástil desplazado el parasol Ibiza-D mantiene las mismas características que el Ibiza, pero con la particularidad que su mástil lateral deja libre mayor espacio de su cobertura.

COMPONENTES PRINCIPALES

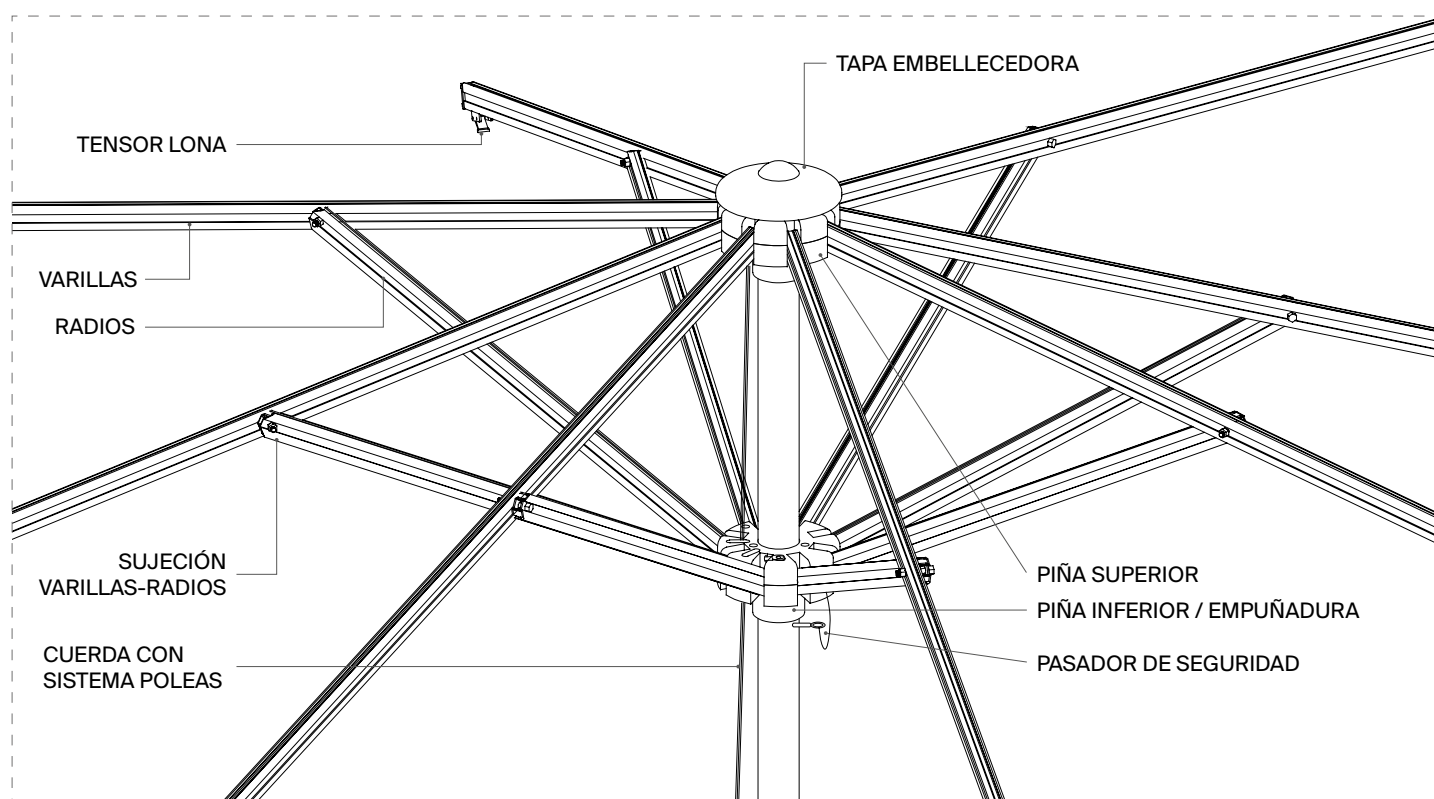

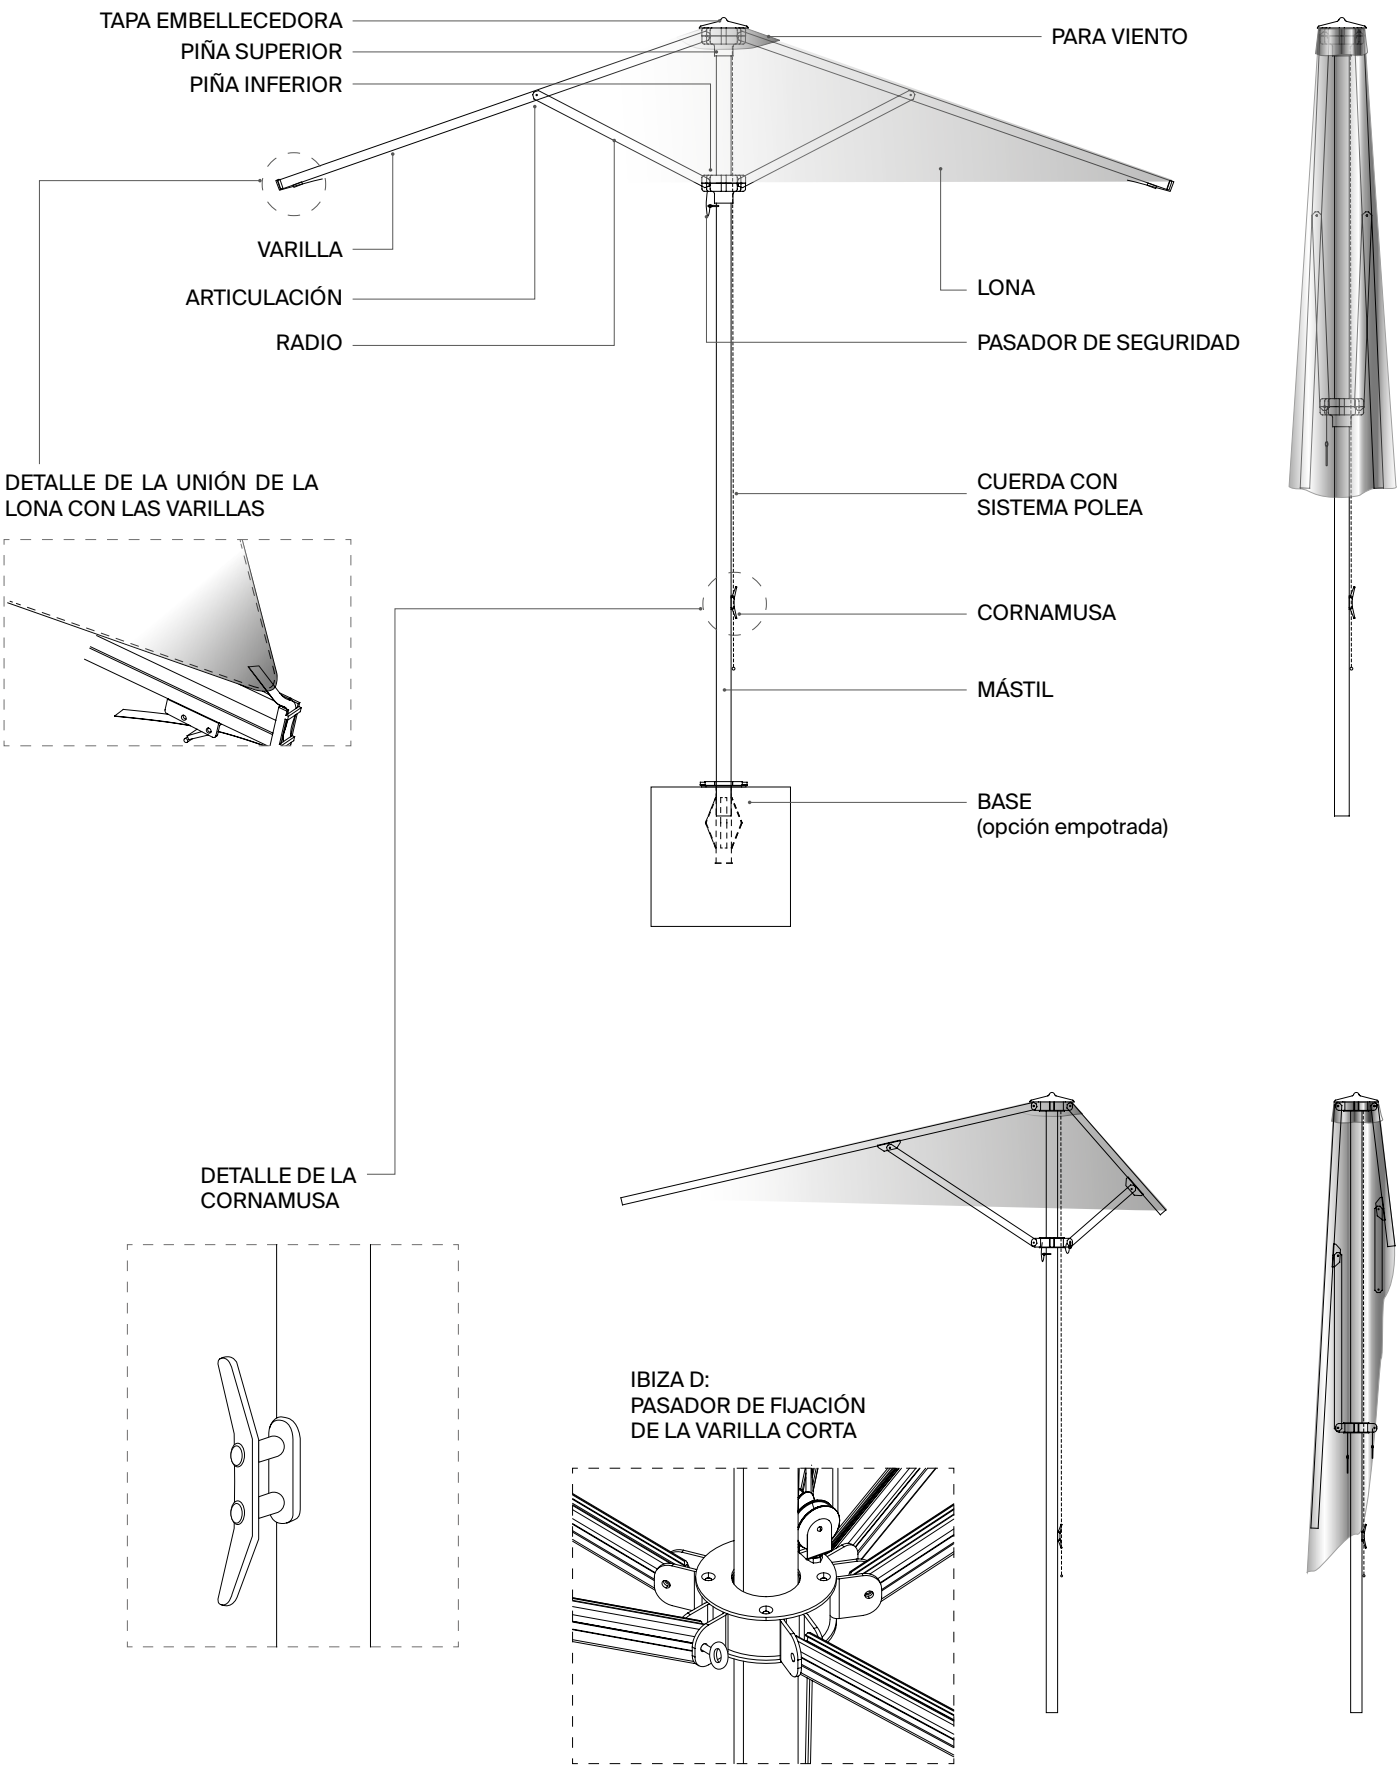

VISTAS

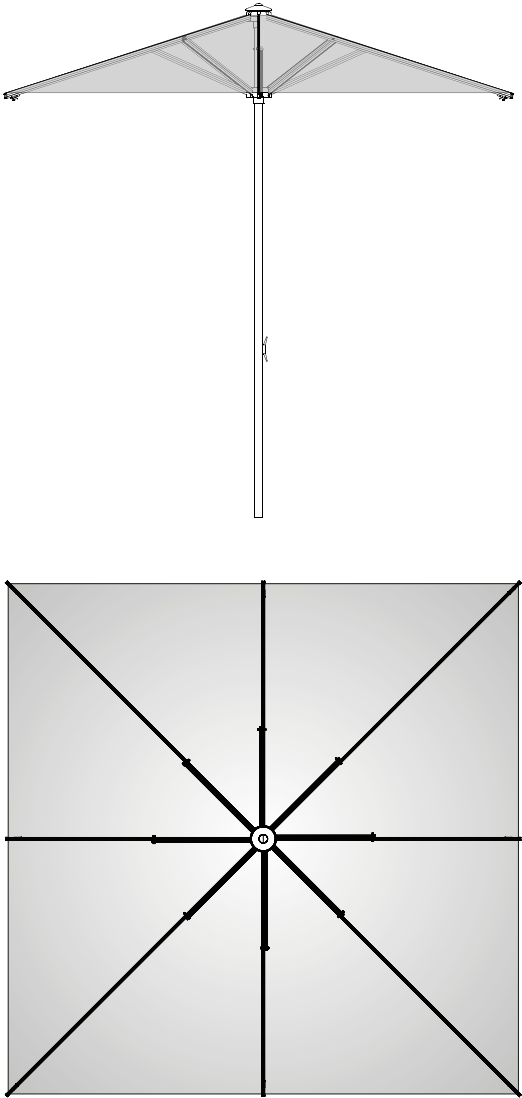

PERFILES PRINCIPALES





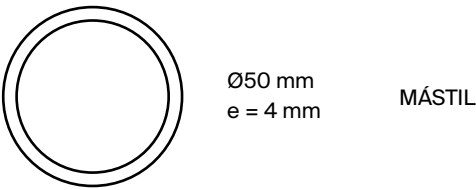



TABLA DE MEDIDAS

IBIZA

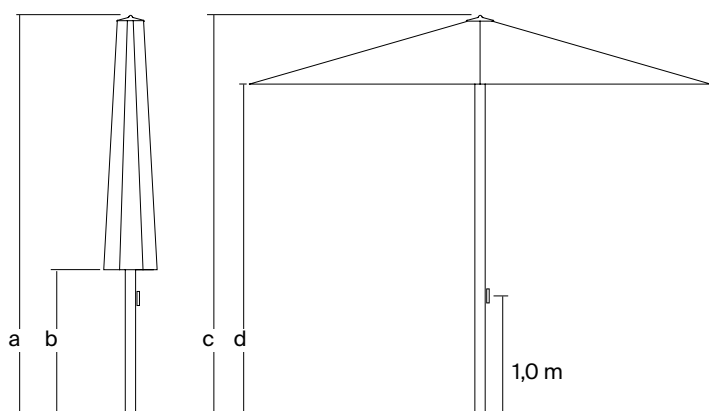



Modelo	Medidas (m)	Nº Varillas	a	b	c*	d*
	2,00	8 - 16 x 32	2,66	1,63	2,66	2,30
	2,50	8 - 16 x 32	2,75	1,42	2,75	2,30
	3,00	8 - 16 x 32	2,80	1,32	2,80	2,30
	3,50	8 - 16 x 32	2,85	1,12	2,85	2,30
	4,00	8 - 16 x 32	2,90	0,91	2,90	2,30


Modelo	Medidas (m)	Nº Varillas	a	b	c*	d*
	1,5x1,5	8 - 16 x 32	2,54	1,48	2,54	2,30
	2,0x2,0	8 - 16 x 32	2,67	1,24	2,67	2,30
	2,5x2,5	8 - 16 x 32	2,75	1,08	2,75	2,30
	3,0x3,0	8 - 16 x 32	2,85	0,69	2,85	2,30
	3,5x3,5	8 - 16 x 32	2,97	0,44	2,97	2,30

Modelo	Medidas (m)	Nº Varillas	a	b	c*	d*
	2,0x1,5	8 - 16 x 32	2,68	1,45	2,68	2,30
	2,5x2,0	8 - 16 x 32	2,75	1,70	2,75	2,30
	3,0x2,0	8 - 16 x 32	2,82	1,43	2,82	2,30
	3,0x2,5	8 - 16 x 32	2,85	1,43	2,85	2,30
	3,5x2,5	8 - 16 x 32	2,85	1,35	2,85	2,30
	3,5x3,0	8 - 16 x 32	2,85	1,30	2,85	2,30
	4,0x3,0	8 - 16 x 32	2,99	1,00	2,99	2,30

IBIZA D

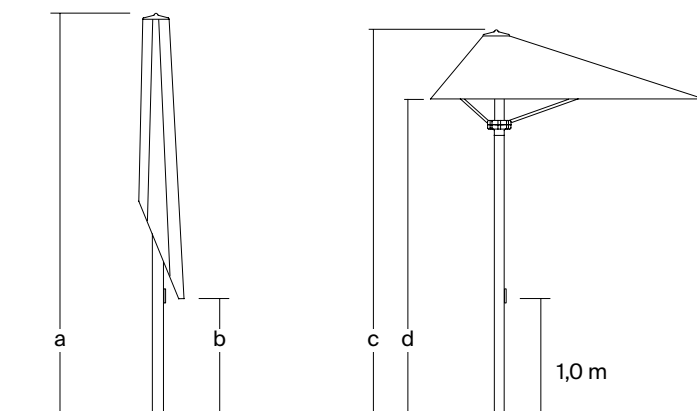

Modelo	Medidas (m)	Nº Varillas	a	b	c*	d*
	1,5x1,5	5 - 16 X 32	2,97	0,80	2,97	2,30
	2,0x2,0	6 - 16 X 32	2,81	0,99	2,81	2,30
	2,5x2,5	6 - 16 X 32	2,98	0,65	2,98	2,30

Modelo	Medidas (m)	Nº Varillas	a	b	c*	d*
	2,5x2,0	6 - 16 X 32	2,81	0,87	2,81	2,30
	3,0x1,5	6 - 16 X 32	2,65	0,87	2,65	2,30
	3,0x2,0	6 - 16 X 32	2,82	0,59	2,82	2,30
	3,0x2,5	6 - 16 X 32	2,86	0,33	2,86	2,30

* Los parasoles se pueden fabricar con un incremento de 20 cm en la longitud del mástil, afectando a la cota (c), y a la **altura libre de paso (d)** que será de **2,50 m**.


OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit iluminación varillas
- Batería portátil 12V para iluminación
- Kit iluminación varillas con batería extraíble
- Kit calefacción
- Faldón
- Cortinas laterales
- Canales de unión parasol
- Funda telescópica con pértiga

EMISORES

CONTROL DE LAS OPCIONES Y ACCESORIOS OPCIONAL

EMISOR TXP	
Alimentación	3V ± 10%
Batería de litio	CR2430
Tiempo de vida de la batería	>2 años
Grado de protección	IP20
Dimensiones	86 x 86 x 9,5 mm
Temperatura de trabajo	-5°C~50 °C
Radiofrecuencia	868 MHz
Radio de alcance	100 m



CARACTERÍSTICAS DE LA ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN DE VARILLAS OPCIONAL Y SOLO CON BATERÍA

RADIOS	
Color	Blanco cálido
Temp. Color	2700°K
Consumo	4,8W/m
Tensión	24V
Ind. de Protección	IP 64

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA

OPCIONAL

KIT BATERÍA EXTRAÍBLE PARA ILUMINACIÓN DE VARILLAS	
•	Kit luces led 12 V de intensidad regulable con alimentación a batería
•	Batería con regulación de intensidad para LED 12 V 1 color
•	Funda impermeable amarrada al mástil que se puede quitar fácilmente.
•	Duración de la batería: 5 h aprox.
•	Grado de protección: IP54
•	4 tiras LED de aluminio
•	Luz blanca cálida
•	Longitud 530 mm
•	Cable de conexión para 4 perfiles LED
•	Grado de protección de Leds IP65
•	Cable de conexión
•	Conectores IP65
•	2 Emisores TXP

MANTENIMIENTO

Éste es un producto único en el que las soluciones constructivas y los materiales utilizados son de primera calidad y ofrecen la máxima duración. Por consiguiente, el mantenimiento ordinario es mínimo, lo que le permitirá, con pocas intervenciones, mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento y con una estética agradable. A continuación se indican una serie de normas sencillas que deben cumplirse:

LONA

El mantenimiento de la lona se reduce a la limpieza. Si desea mantener como nueva la parte expuesta a la intemperie, límpiela 2 o 3 veces al año para evitar que se deposite el polvo o contaminación en la lona por la acción del sol.

- **PVC:** Rocíela con agua y jabón neutro, espere unos minutos a que el jabón actúe y a continuación, con la ayuda de una esponja, elimine la suciedad sin presionar. Repita el proceso si es preciso y aclare con abundante agua.
- **ACRÍLICO:** Limpieza en seco
- **POLIÉSTER:** Limpieza en seco

ESTRUCTURA

La limpieza del aluminio debe realizarse con agua y jabón neutro.

ATENCIÓN

La función principal del parasol es la de reducir la incidencia de los rayos solares, no protege al 100% de la lluvia.

El parasol desplazado con faldón puede generar arrugas debido a la distribución asimétrica de las varillas necesarias para el desplazamiento del mástil.



We believe in the *elegance* of engineering.