

IASO®

Better Outside

FICHE TECHNIQUE

FRANÇAIS

PARASOLS

SPECIAL COLLECTION

IBIZA
IBIZA D







INDEX	—	02 DESCRIPTION
		02 COMPOSANTS PRINCIPAUX
		04 VUES
		04 PROFILS PRINCIPAUX
		05 TABLEAU DES MESURES
		06 OPTIONS ET ACCESSOIRES
		06 ÉMETTEURS
		06 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE
		06 CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE
		07 MAINTENANCE

DESCRIPTION



Le parasol Ibiza est à la fois robuste et léger, de dimensions réduites, idéal pour couvrir de petites et moyennes surfaces extérieures et s'adaptant facilement à tout espace. Ce parasol a été conçu en tenant compte de la fonctionnalité, de la légèreté et de la sécurité, en intégrant les critères de calcul structurel afin d'assurer une ouverture et une fermeture manuelles aisées. Il est équipé d'une goupille de sécurité, simple à installer, garantissant une tension correcte de la bâche. Dans sa version à mât déporté, le parasol Ibiza-D conserve les mêmes caractéristiques que le modèle Ibiza, tout en offrant l'avantage particulier d'un mât latéral qui libère davantage d'espace sous la couverture.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

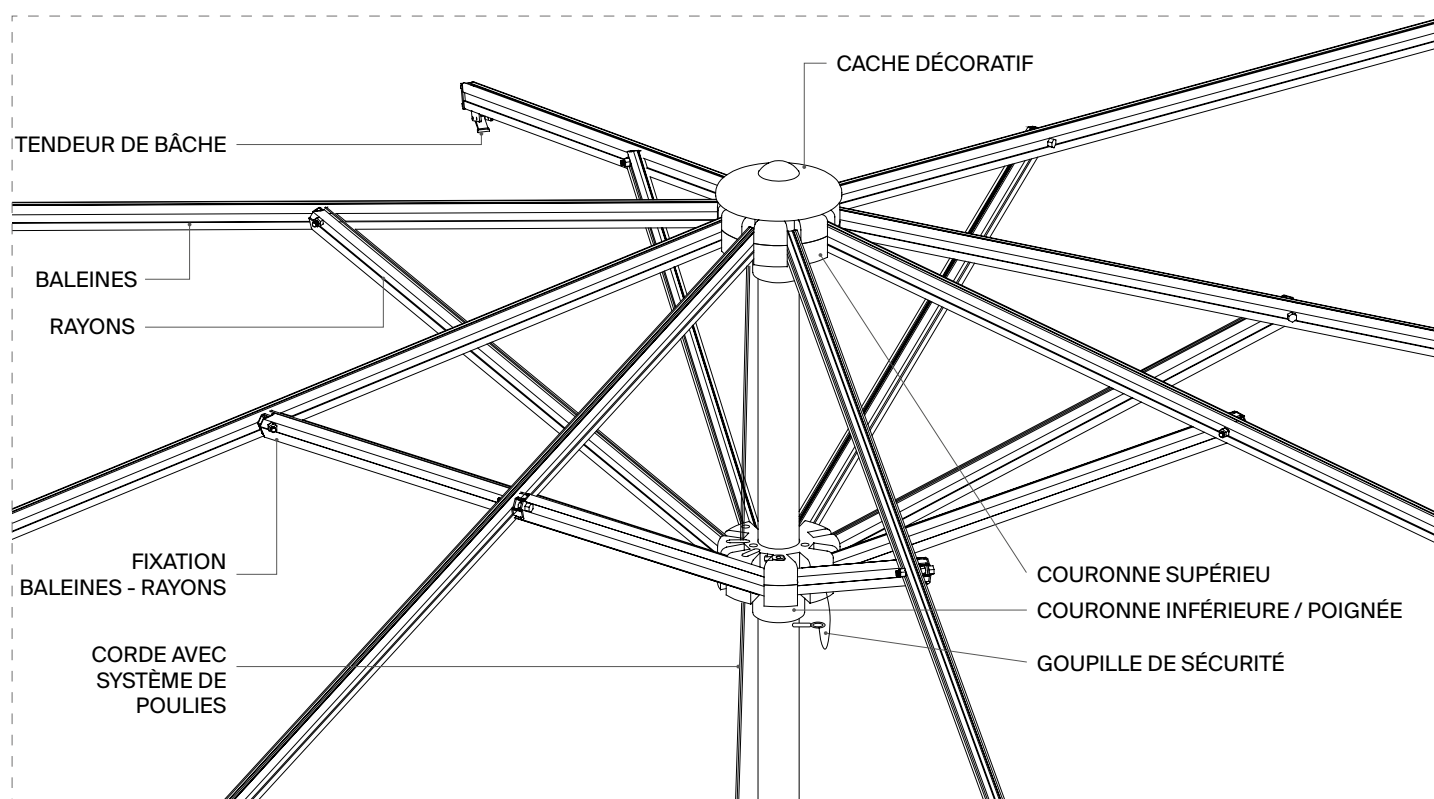


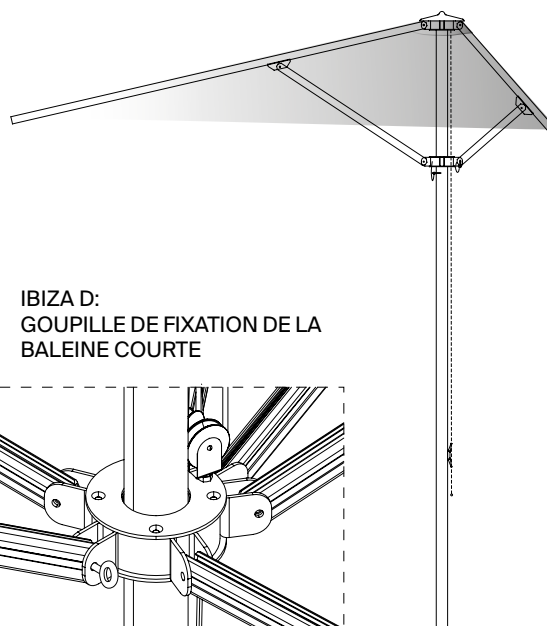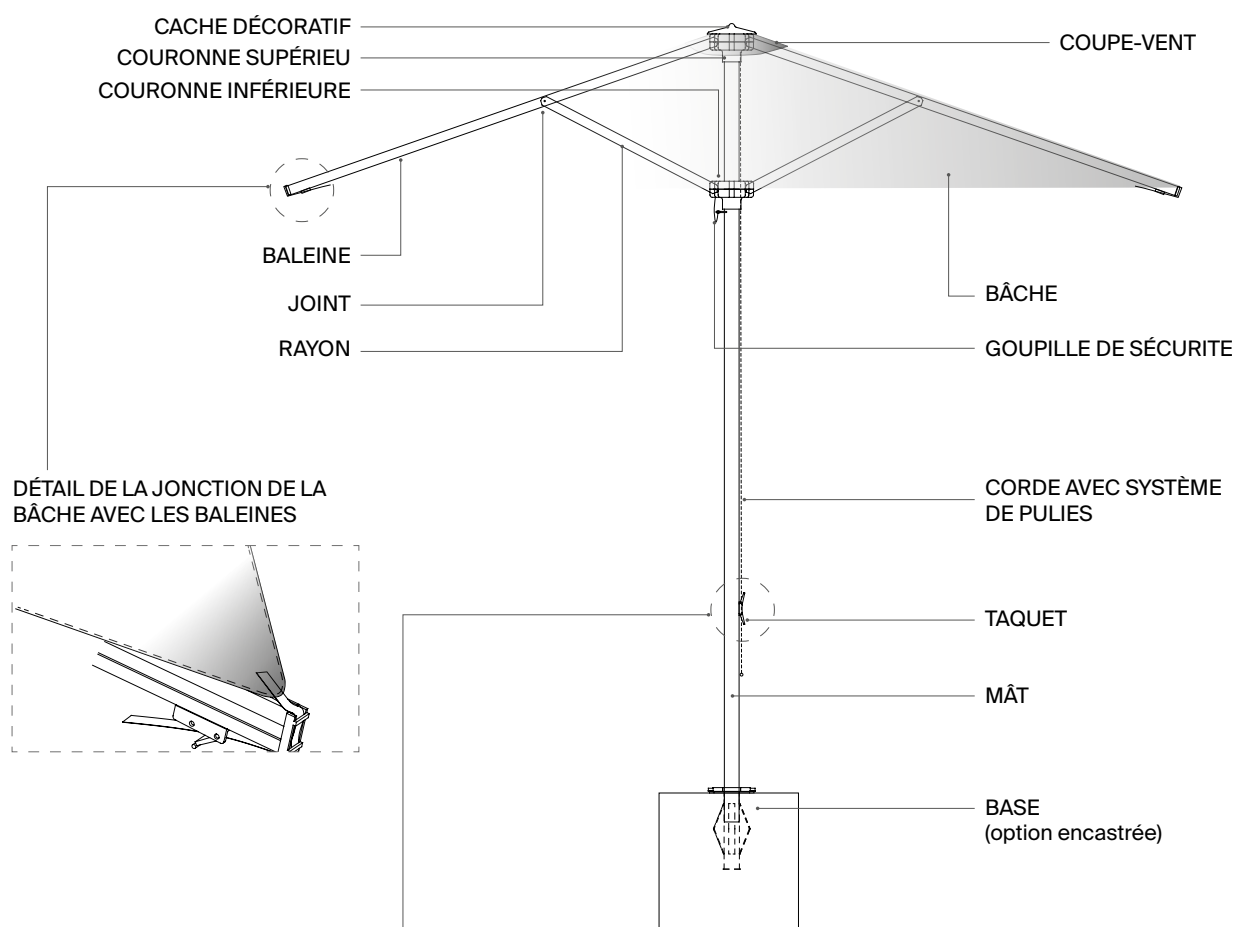

IBIZA D:
GOUPILLE DE FIXATION DE LA
BALEINE COURTE

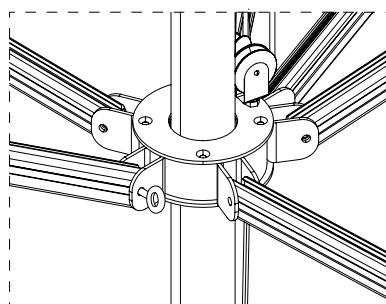

VUES

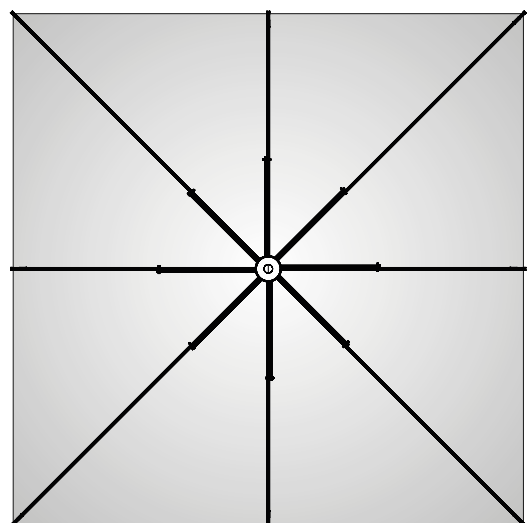

PROFILS PRINCIPAUX





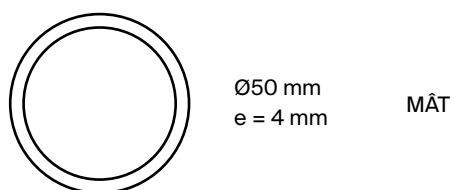



TABLEAU DES MESURES

IBIZA

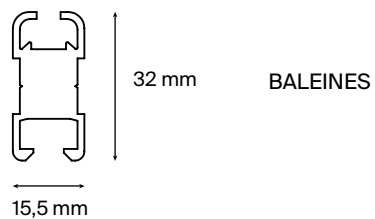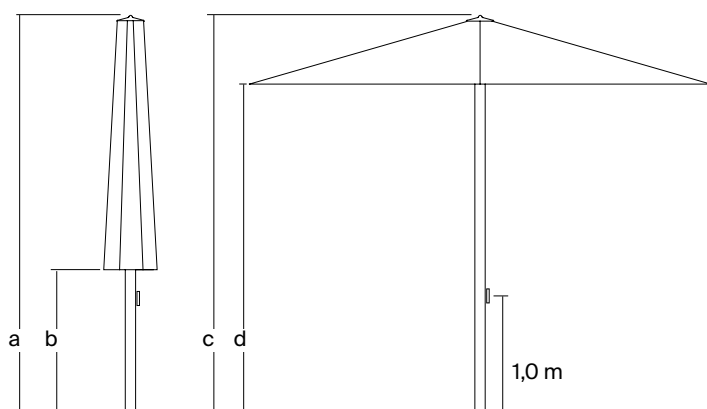



Modèle	Mesures (m)	N° Baleines	a	b	c	d
	2,00	8 - 16 x 32	2,66	1,63	2,66	2,30
	2,50	8 - 16 x 32	2,75	1,42	2,75	2,30
	3,00	8 - 16 x 32	2,80	1,32	2,80	2,30
	3,50	8 - 16 x 32	2,85	1,12	2,85	2,30
	4,00	8 - 16 x 32	2,90	0,91	2,90	2,30


Modèle	Mesures (m)	N° Baleines	a	b	c	d
	1,5x1,5	8 - 16 x 32	2,54	1,48	2,54	2,30
	2,0x2,0	8 - 16 x 32	2,67	1,24	2,67	2,30
	2,5x2,5	8 - 16 x 32	2,75	1,08	2,75	2,30
	3,0x3,0	8 - 16 x 32	2,85	0,69	2,85	2,30
	3,5x3,5	8 - 16 x 32	2,97	0,44	2,97	2,30

Modèle	Mesures (m)	N° Baleines	a	b	c	d
	2,0x1,5	8 - 16 x 32	2,68	1,45	2,68	2,30
	2,5x2,0	8 - 16 x 32	2,75	1,70	2,75	2,30
	3,0x2,0	8 - 16 x 32	2,82	1,43	2,82	2,30
	3,0x2,5	8 - 16 x 32	2,85	1,43	2,85	2,30
	3,5x2,5	8 - 16 x 32	2,85	1,35	2,85	2,30
	3,5x3,0	8 - 16 x 32	2,85	1,30	2,85	2,30
	4,0x3,0	8 - 16 x 32	2,99	1,00	2,99	2,30

IBIZA D

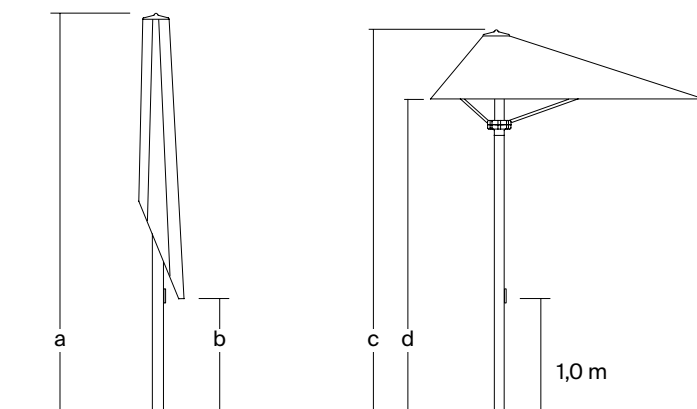

Modèle	Mesures (m)	N° Baleines	a	b	c	d
	1,5x1,5	5 - 16 x 32	2,97	0,80	2,97	2,30
	2,0x2,0	6 - 16 x 32	2,81	0,99	2,81	2,30
	2,5x2,5	6 - 16 x 32	2,98	0,65	2,98	2,30

Modèle	Mesures (m)	N° Baleines	a	b	c	d
	2,5x2,0	6 - 16 x 32	2,81	0,87	2,81	2,30
	3,0x1,5	6 - 16 x 32	2,65	0,87	2,65	2,30
	3,0x2,0	6 - 16 x 32	2,82	0,59	2,82	2,30
	3,0x2,5	6 - 16 x 32	2,86	0,33	2,86	2,30

* Les parasols peuvent être fabriqués avec une augmentation de 20 cm de la longueur du mât, ce qui affecte la cote (c) et la **hauteur libre de passage (d)**, qui sera de **2,50 m**.

OPTIONS ET ACCESSOIRES


- Kit d'éclairage des baleines
- Batterie portable 12V pour l'éclairage
- Kit d'éclairage des baleines avec batterie amovible
- Kit de chauffage
- Lambrequin
- Rindeaux latéraux
- Gouttières de jonction du parasol
- Housse télescopique avec perche

ÉMETTEURS

CONTRÔLE DES OPTIONS ET ACCESSOIRES FACULTATIF

ÉMETTEUR TXP

Alimentation	3V ± 10%
Batterie au lithium	CR2430
Durée de vie de la batterie	>2 années
Degré de protection	IP20
Mesures	86 x 86 x 9,5 mm
Température de fonctionnement	-5°C~50 °C
Radiofréquence	868 MHz
Portée radio	100 m

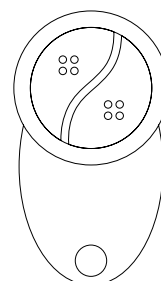

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE DES BALEINES

FACULTATIF ET FONCTIONNANT UNIQUEMENT SUR BATTERIE

RAYONS

Couleur	Blanc chaud
Température de couleur	2700°K
Consommation	4,8W/m
Tension	24V
Indice de protection	IP 64

CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE

FACULTATIF

KIT DE BATTERIE AMOVIBLE POUR L'ÉCLAIRAGE DES BALEINES

- Kit d'éclairage LED 12 V à intensité réglable alimenté par batterie
- Batterie avec régulation d'intensité pour LED 12 V d'une seule couleur
- Housse étanche fixée au mât, facilement amovible
- Autonomie de la batterie: 5 h
- Indice de protection: IP54
- 4 bandes LED en aluminium
- Lumière blanche chaude
- Longueur: 530 mm
- Câble de connexion pour 4 profils LED
- Indice de protection des LED: IP65
- Câble de connexion
- Connecteurs IP65

MAINTENANCE

Il s'agit d'un produit unique dont les solutions constructives et les matériaux utilisés sont de première qualité, garantissant une durabilité maximale. Par conséquent, l'entretien courant est minimal, ce qui vous permettra, avec peu d'interventions, de le maintenir en parfait état de fonctionnement et avec une esthétique agréable. Vous trouverez ci-dessous quelques règles simples à respecter :

BÂCHE

L'entretien de la bâche se limite au nettoyage. Pour conserver la partie exposée aux intempéries comme neuve, nettoyez-la deux ou trois fois par an afin d'éviter que la poussière ou la pollution ne s'y déposent sous l'effet du soleil.

- PVC : Pulvérisez de l'eau et du savon neutre, laissez agir quelques minutes, puis, à l'aide d'une éponge, éliminez la saleté sans appuyer. Répétez le processus si nécessaire et rincez abondamment à l'eau claire.
- ACRYLIQUE : Nettoyage à sec
- POLYESTER : Nettoyage à sec

STRUCTURE

Le nettoyage de l'aluminium doit être effectué à l'eau et au savon neutre.

ATTENTION

La fonction principale du parasol est de réduire l'incidence des rayons solaires ; il ne protège pas à 100 % de la pluie.

Le parasol déporté avec lambrequin peut présenter des plis en raison de la répartition asymétrique des baleines nécessaires au déplacement latéral du mât.



We believe in the *elegance* of engineering.