

IASO®

Better Outside

FICHA TÉCNICA

PORTUGUÊS

PARASOLS

SPECIAL COLLECTION

IBIZA
IBIZA D








ÍNDICE	—	02 DESCRIÇÃO
		02 COMPONENTES PRINCIPAIS
		04 VISTAS
		04 PERFIS PRINCIPAIS
		05 TABELA DE MEDIDAS
		06 OPÇÕES E ACESSÓRIOS
		06 EMISSORES
		06 CARACTERÍSTICAS DA ILUMINAÇÃO
		06 CARACTERÍSTICAS DA BATERIA
		07 MANUTENÇÃO

DESCRIÇÃO


O guarda-sol Ibiza é robusto e leve, com dimensões reduzidas, ideal para cobrir pequenas e médias áreas exteriores, adaptando-se facilmente a qualquer espaço. Este guarda-sol foi concebido tendo em conta a funcionalidade, a leveza e a segurança, considerando critérios de cálculo estrutural para garantir uma abertura e fecho manuais fáceis. Dispõe de um pino de segurança de fácil colocação que garante a tensão correta do tecido. Na sua versão com mastro excêntrico, o guarda-sol Ibiza-D mantém as mesmas características do modelo Ibiza, mas com a particularidade de o mastro lateral libertar mais espaço sob a cobertura.

COMPONENTES PRINCIPAIS

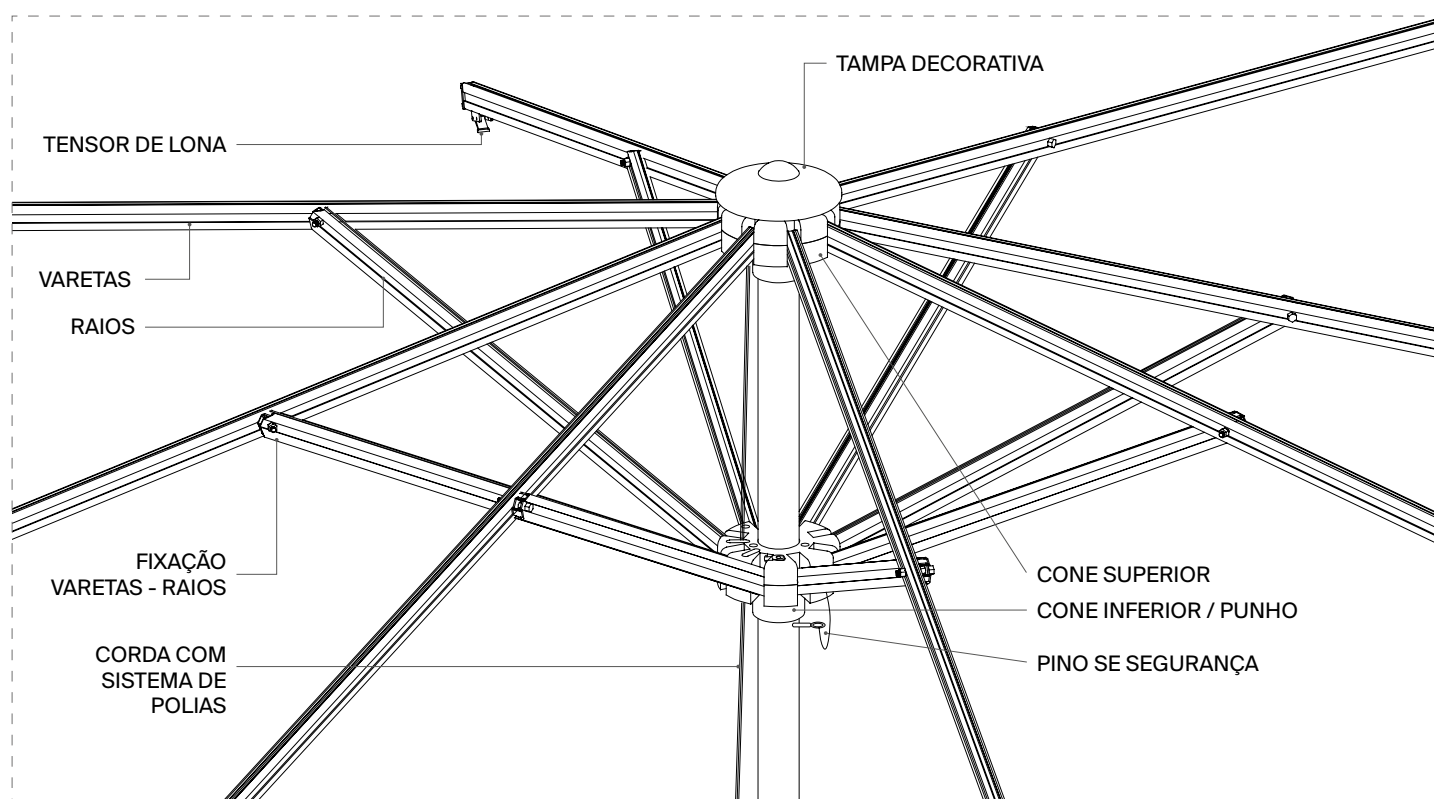

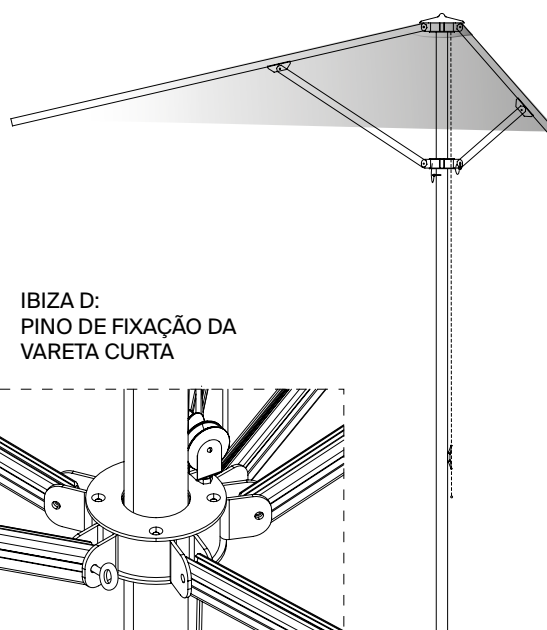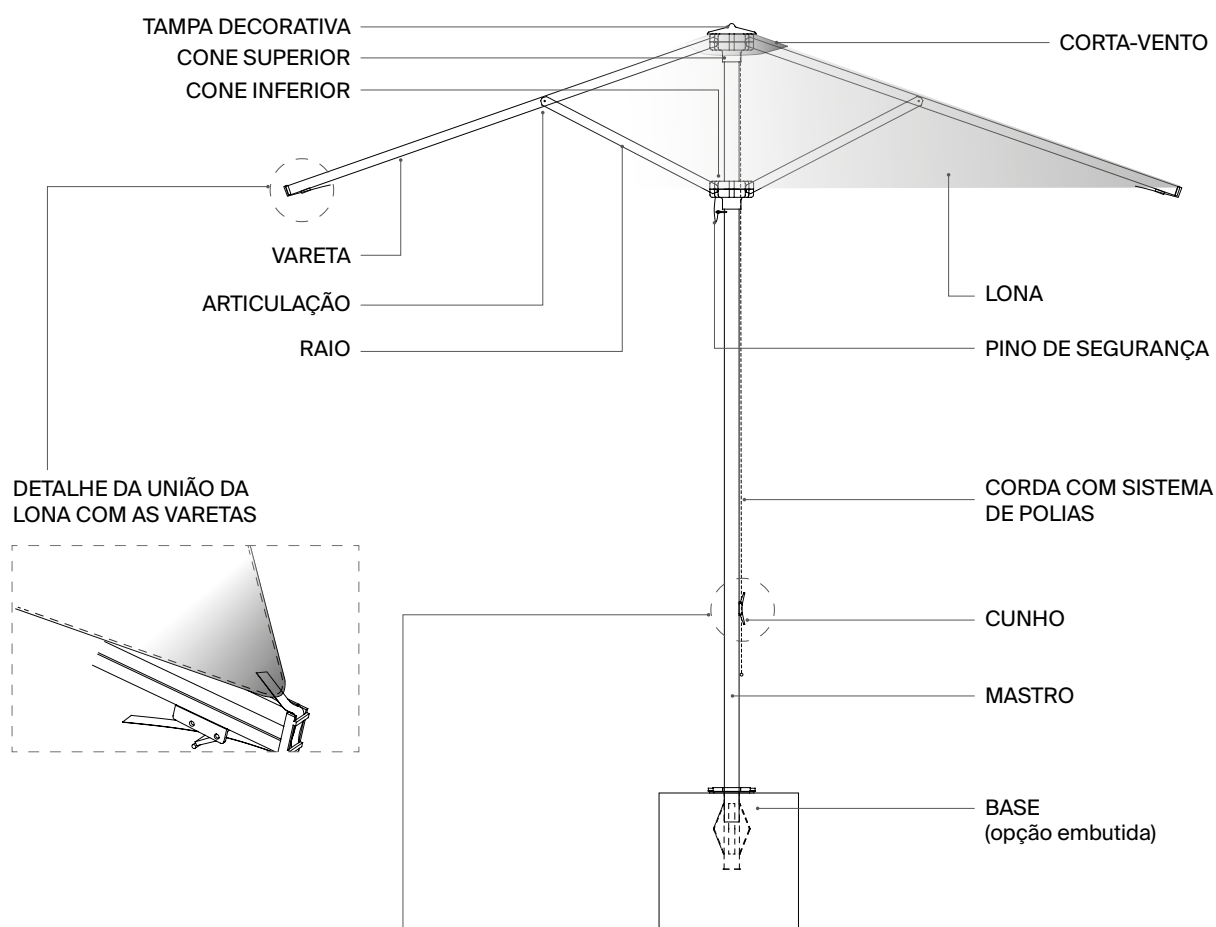

VISTAS

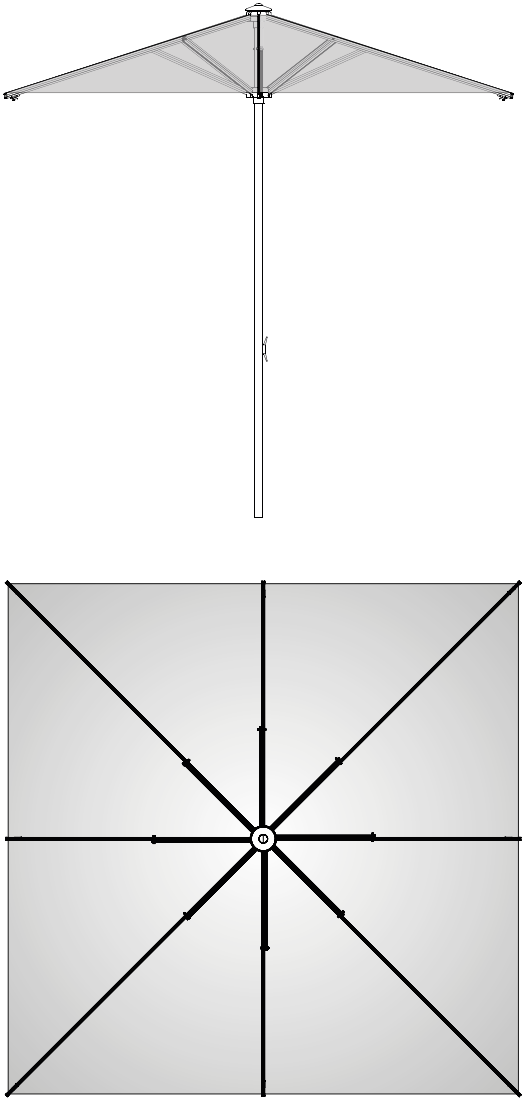

PERFIS PRINCIPAIS




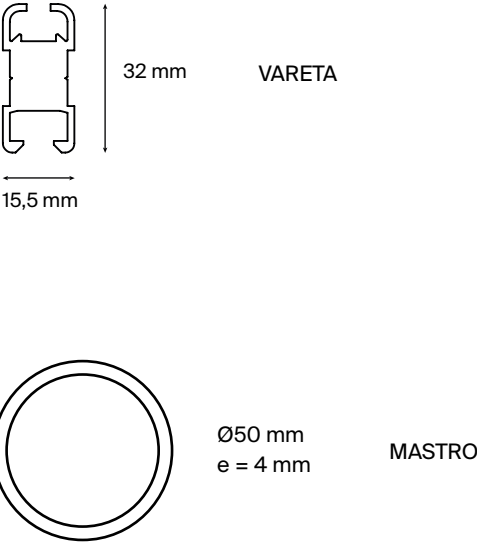



TABELA DE MEDIDAS

IBIZA

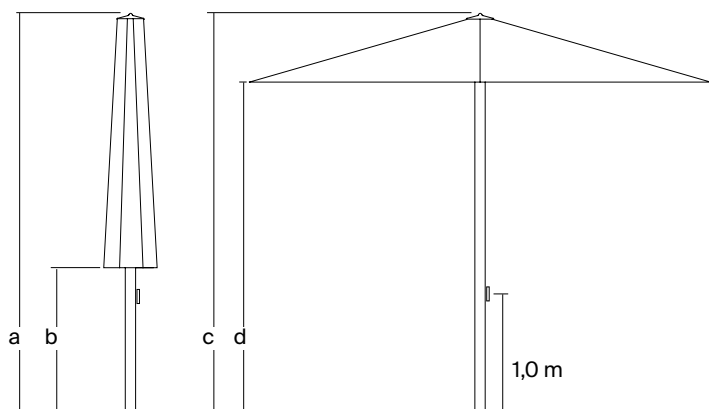



Modelo	Medidas (m)	Nº Varetas	a	b	c	d
	2,00	8 - 16 x 32	2,66	1,63	2,66	2,30
	2,50	8 - 16 x 32	2,75	1,42	2,75	2,30
	3,00	8 - 16 x 32	2,80	1,32	2,80	2,30
	3,50	8 - 16 x 32	2,85	1,12	2,85	2,30
	4,00	8 - 16 x 32	2,90	0,91	2,90	2,30


Modelo	Medidas (m)	Nº Varetas	a	b	c	d
	1,5x1,5	8 - 16 x 32	2,54	1,48	2,54	2,30
	2,0x2,0	8 - 16 x 32	2,67	1,24	2,67	2,30
	2,5x2,5	8 - 16 x 32	2,75	1,08	2,75	2,30
	3,0x3,0	8 - 16 x 32	2,85	0,69	2,85	2,30
	3,5x3,5	8 - 16 x 32	2,97	0,44	2,97	2,30

Modelo	Medidas (m)	Nº Varetas	a	b	c	d
	2,0x1,5	8 - 16 x 32	2,68	1,45	2,68	2,30
	2,5x2,0	8 - 16 x 32	2,75	1,70	2,75	2,30
	3,0x2,0	8 - 16 x 32	2,82	1,43	2,82	2,30
	3,0x2,5	8 - 16 x 32	2,85	1,43	2,85	2,30
	3,5x2,5	8 - 16 x 32	2,85	1,35	2,85	2,30
	3,5x3,0	8 - 16 x 32	2,85	1,30	2,85	2,30
	4,0x3,0	8 - 16 x 32	2,99	1,00	2,99	2,30

IBIZA D

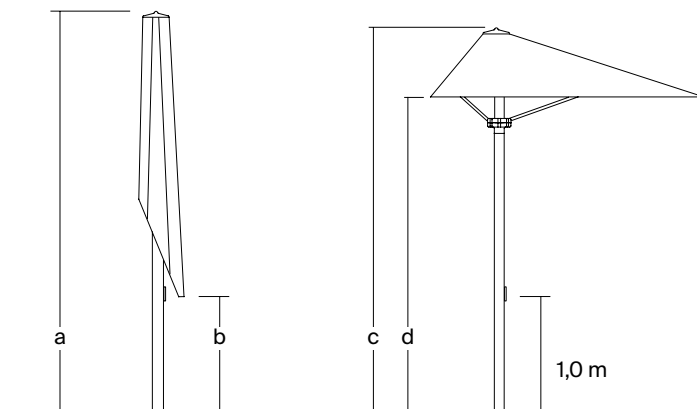

Modelo	Medidas (m)	Nº Varetas	a	b	c	d
	1,5x1,5	5 - 16 X 32	2,97	0,80	2,97	2,30
	2,0x2,0	6 - 16 X 32	2,81	0,99	2,81	2,30
	2,5x2,5	6 - 16 X 32	2,98	0,65	2,98	2,30

Modelo	Medidas (m)	Nº Varetas	a	b	c	d
	2,5x2,0	6 - 16 X 32	2,81	0,87	2,81	2,30
	3,0x1,5	6 - 16 X 32	2,65	0,87	2,65	2,30
	3,0x2,0	6 - 16 X 32	2,82	0,59	2,82	2,30
	3,0x2,5	6 - 16 X 32	2,86	0,33	2,86	2,30

* Os parasols podem ser fabricados com um aumento de 20 cm no comprimento do mastro, afetando a cota (c) e a altura livre de passagem (d), que será de 2,50 m.


OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Kit de iluminação das varetas
- Bateria portátil 12V para iluminação
- Kit de iluminação das varetas com bateria amovível
- Kit de aquecimento
- Faldão
- Cortinas laterais
- Calhas de união para guarda-sol
- Capa telescópica com vara

EMISSORES

CONTROLO DAS OPÇÕES A ACESSÓRIOS OPCIONAL

EMISSOR TXP	
Alimentação	3V ± 10%
Bateria de lítio	CR2430
Tempo da vida da bateria	>2 anos
Grau de proteção	IP20
Medidas	86 x 86 x 9,5 mm
Temperatura de funcionamento	-5°C~50 °C
Rádiofrequência	868 MHz
Raio de alcance	100 m



CARACTERÍSTICAS DA ILUMINAÇÃO

ILUMINACIÓN DE VARILLAS OPCIONAL E FUNCIONA APENAS COM BATERIA

RAIOS	
Cor	Branco quente
Temp. de cor	2700°K
Consumo	4,8W/m
Tensão	24V
Índice de proteção	IP 64

CARACTERÍSTICAS DA BATERIA

OPCIONAL

KIT DE BATERÍA AMOVÍVEL PARA ILUMINAÇÃO DA VARETAS

- Kit de luzes LED 12V com intensidade regulável alimentado por bateria
- Bateria com regulação de intensidade para LED 12 V de uma só cor
- Capa impermeável presa ao mastro, facilmente removível
- Duração da bateria: 5 h
- Grau de proteção: IP54
- 4 tiras LED em alumínio
- Luz branca quente
- Comprimento: 530 mm
- Cabo de ligação para 4 perfis LED
- Grau de proteção dos LEDs: IP65
- Cabo de ligação
- Conectores IP65
- 2 Emissores TXP

MANUTENÇÃO

Este é um produto único em que as soluções construtivas e os materiais utilizados são de primeira qualidade, oferecendo a máxima durabilidade. Consequentemente, a manutenção regular é mínima, permitindo-lhe manter o produto em perfeito estado de funcionamento e com uma aparência agradável com poucas intervenções. A seguir, indicam-se algumas regras simples que devem ser cumpridas:

LONA

A manutenção da lona resume-se à limpeza. Se desejar manter a parte exposta às intempéries como nova, limpe-a duas ou três vezes por ano para evitar o depósito de poeira ou poluição na lona devido à ação do sol.

- **PVC:** Pulverize com água e sabão neutro, aguarde alguns minutos para o sabão atuar e, em seguida, com a ajuda de uma esponja, remova a sujidade sem pressionar. Repita o processo se necessário e enxágue com bastante água.
- **ACRÍLICO:** Limpeza a seco
- **POLIÉSTER:** Limpeza a seco

ESTRUTURA

A limpeza do alumínio deve ser feita com água e sabão neutro.

ATENÇÃO

A função principal do guarda-sol é reduzir a incidência dos raios solares; não oferece proteção total contra a chuva.

O guarda-sol descentrado com sanefa pode apresentar rugas devido à distribuição assimétrica das varetas necessárias para o deslocamento lateral do mastro.



We believe in the *elegance* of engineering.