

# IASO®


## Better Outside

FICHA TÉCNICA

ESPAÑOL

PÉRGOLAS

GIRALDA LT

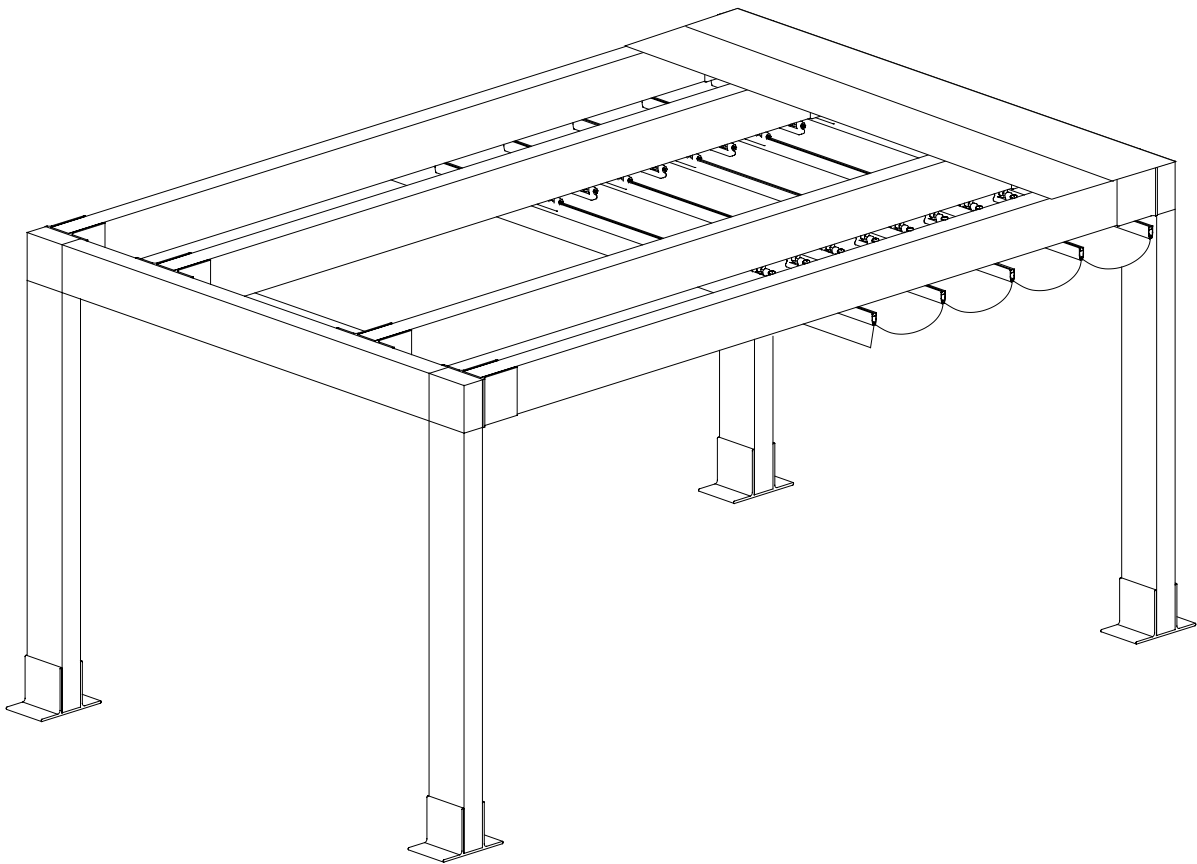

ÍNDICE —

02 DESCRIPCIÓN

02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

03 PERFILES PRINCIPALES

04 COMPONENTES

05 DIMENSIONES

06 OPCIONES DE INSTALACIÓN

07 CLASIFICACIÓN SEGÚN VIENTO

# DESCRIPCIÓN


Se trata de un toldo manual de desplazamiento horizontal montado sobre una estructura portante y con la lona reforzada con perfilera de aluminio cada 40 - 50 cm aprox. tipo "palillo" ("perfil jaretón"). Ello confiere a la lona mayor resistencia frente a viento y lluvia. La palillería puede recogerse hacia un lateral tirando de una cuerda, cosa que hace que corra a lo largo de los perfiles guía que la sustentan. La lona recogida queda así empaquetada en un extremo y protegida bajo un tejadillo de aluminio.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Instalación estructural de múltiples posibilidades dimensionales que permite el cierre perimetral.
- Posibilidad de instalar una segunda lona superior, con función protectora formando una cámara de aislamiento térmico.
- Inclinação de la lona, que en caso de lluvia permite drenar el agua lateralmente.
- Gran estabilidad estructural.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.

# PERFILES PRINCIPALES

- 1 PERFIL ESTRUCTURAL
- 2 PERFIL ESTRUCTURAL RANURADO
- 3 GUIA
- 4 PERFIL JARETÓN 2 RANURAS (ondas independientes)
- 5 PERFIL JARETÓN 4 RANURAS (doble lona)
- 6 PERFIL PETO PERIMETRAL
- 7 PERFIL TEJADILLO

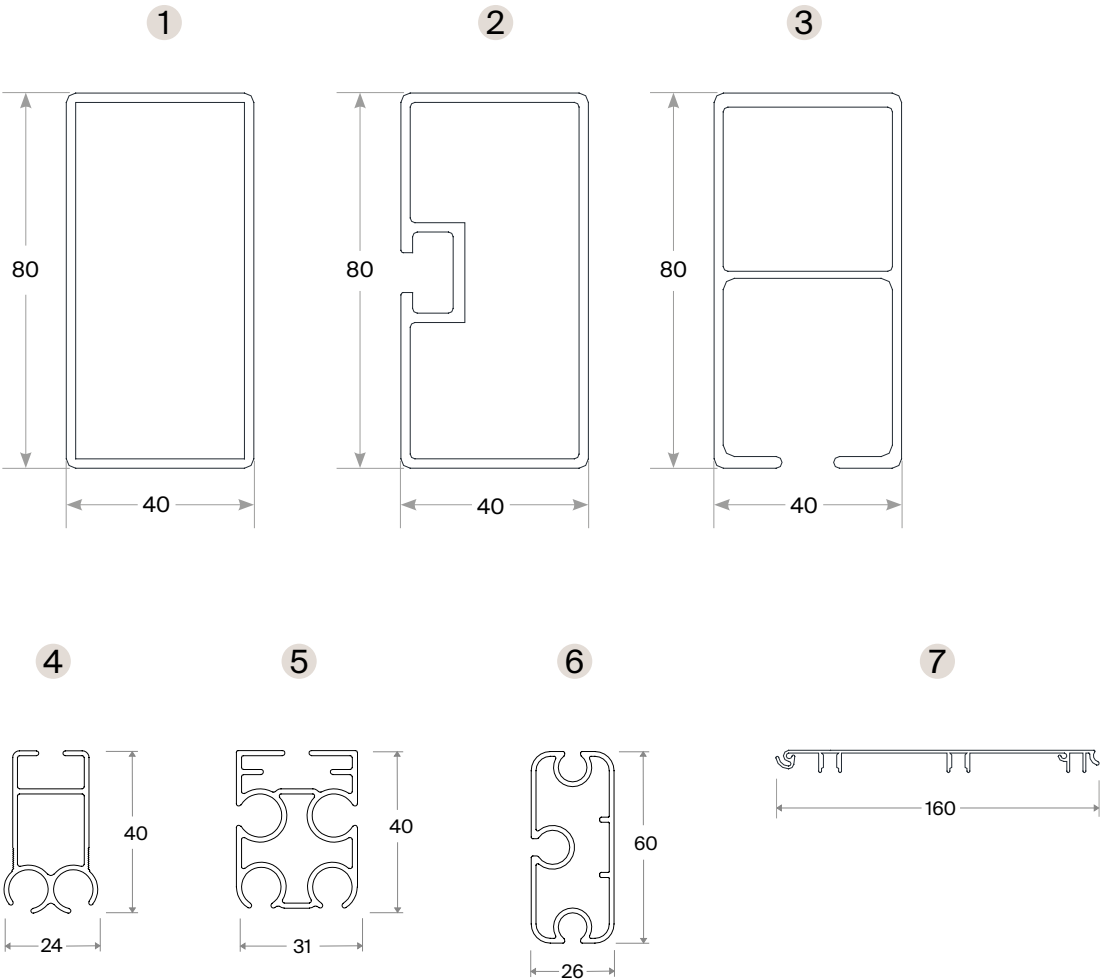


# COMPONENTES

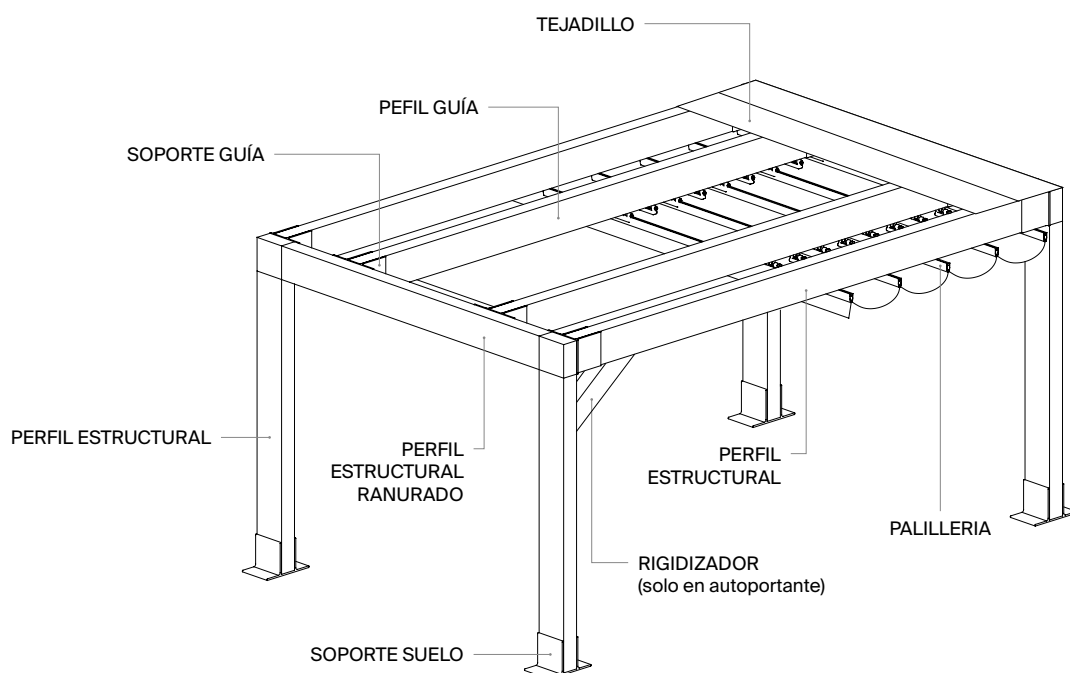


## SOPORTE A SUELO:

PIE 80x40 (estándar)




PIE FUNDA




## OPCIONES DE ESQUINA:


ESQUINA BÁSICA



ESQUINA CON LATERAL




## OPCIÓN CIRCUITO CERRADO DE CUERDA:

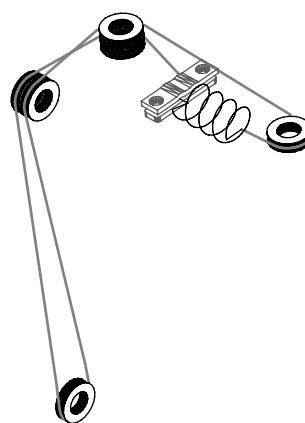

# DIMENSIONES


## MÁXIMAS (mm)

|   |                              |           |
|---|------------------------------|-----------|
| L | Línea (dist. entre pilares)  | máx. 5000 |
| S | Salida (dist. entre pilares) | máx. 5000 |
| A | Altura                       | máx. 3000 |
| B | Distancia vuelo palillo      | máx. 700  |
| C | Distancia entre perfil guías | máx. 4000 |

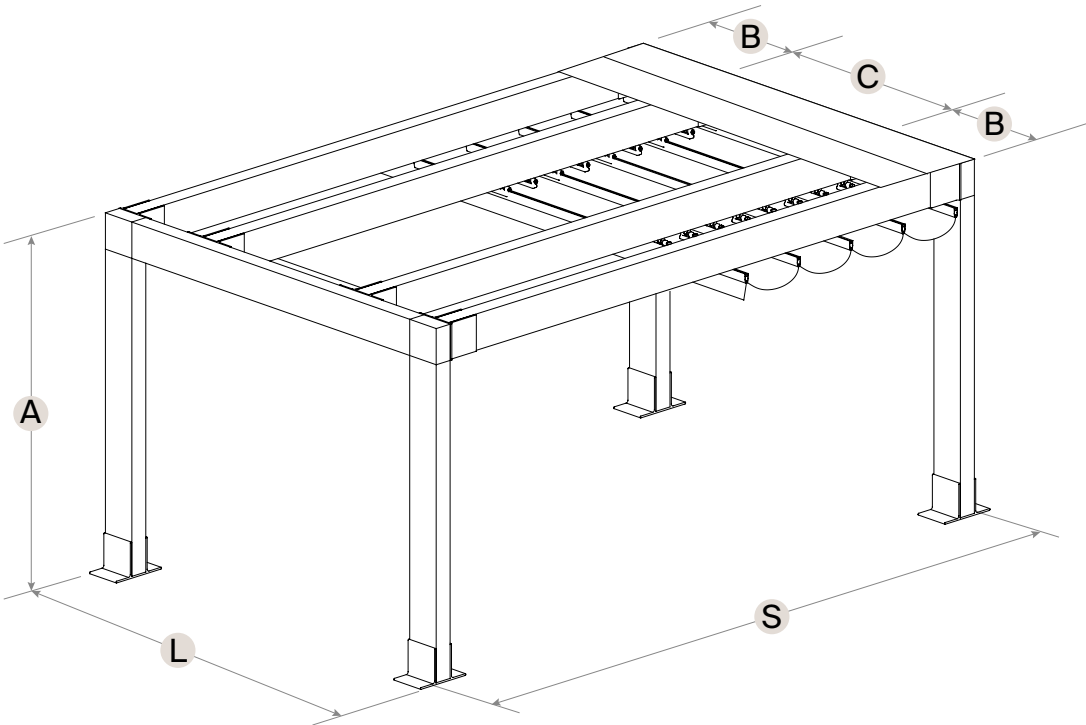


# OPCIONES DE INSTALACIÓN


**AUTOPORTANTE**

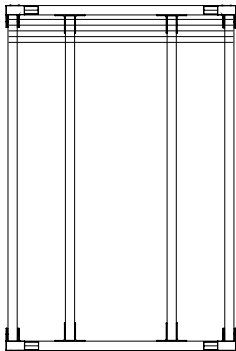


**A PARED**  
SALIDA FRONTAL  
(perfiles laterales opcionales)

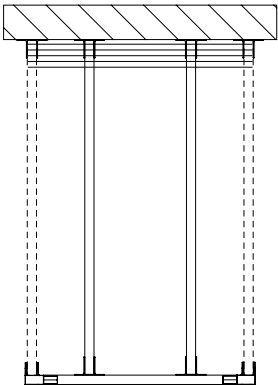

**ENTRE PAREDES**

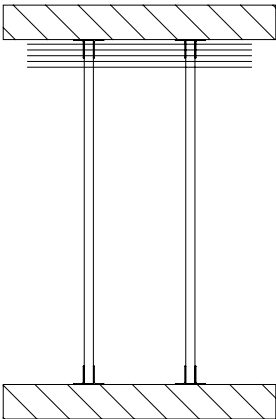

**A PARED**  
SALIDA LATERAL

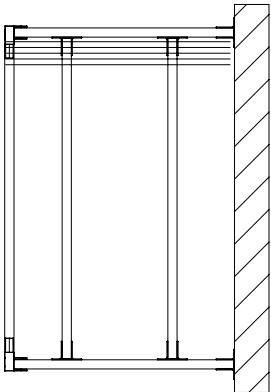

UNE EN 13561

[illegible]



We believe in the *elegance* of engineering.