

IASO®


Better Outside

FICHA TÉCNICA

ESPAÑOL

PÉRGOLAS

GIRALDA XL

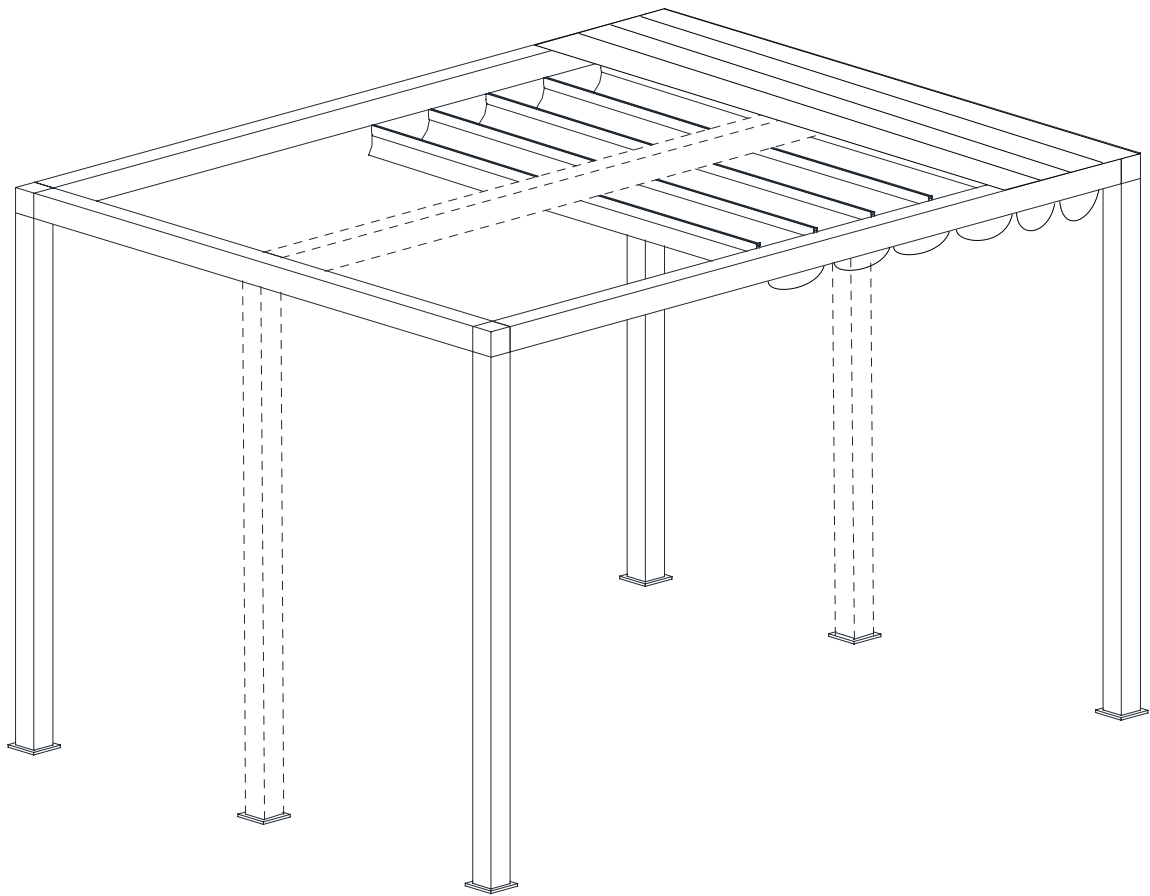

ÍNDICE —

02 DESCRIPCIÓN

02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

03 PERFILES PRINCIPALES

04 COMPONENTES

05 DIMENSIONES

06 OPCIONES DE INSTALACIÓN

07 CLASIFICACIÓN SEGÚN VIENTO

DESCRIPCIÓN

Toldo manual de desplazamiento horizontal montado sobre una estructura portante y con la lona reforzada con perfilera de aluminio cada 40 - 50 cm aprox. tipo "palillo" ("perfil jaretón"). Ello confiere a la lona mayor resistencia frente a viento y lluvia. La palillería puede recogerse hacia un lateral tirando de una cuerda, cosa que hace que se deslice a lo largo de los perfiles guía que la sustentan. La lona recogida queda así empaquetada en un extremo y protegida bajo un tejadillo de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura elaborada en perfiles de aluminio de 120x120mm.
- Componentes con acabado lacado mediante pintura electrostática en polvo o anodizado.
- Tornillería y sujeciones de acero inoxidable.
- Puede cubrir hasta 49 m².
- Apertura manual mediante circuito de cuerda y poleas.


OPCIONES ADICIONALES:

- Acabado inclinado.
- Acabado pluvial.
- Peto perimetral.
- Recogida de lona lateral.
- Segunda lona superior.


PERFILES

PRINCIPALES


- 1 GUÍA
- 2 TRAVESAÑO
- 3 PILAR
- 4 PERFIL JARETÓN SIMPLE
- 5 PERFIL JARETÓN 2 RANURAS (ondas independientes)
- 6 PERFIL JARETÓN 4 RANURAS (doble lona)
- 7 PERFIL PETO PERIMETRAL
- 8 PERFIL TEJADILLO

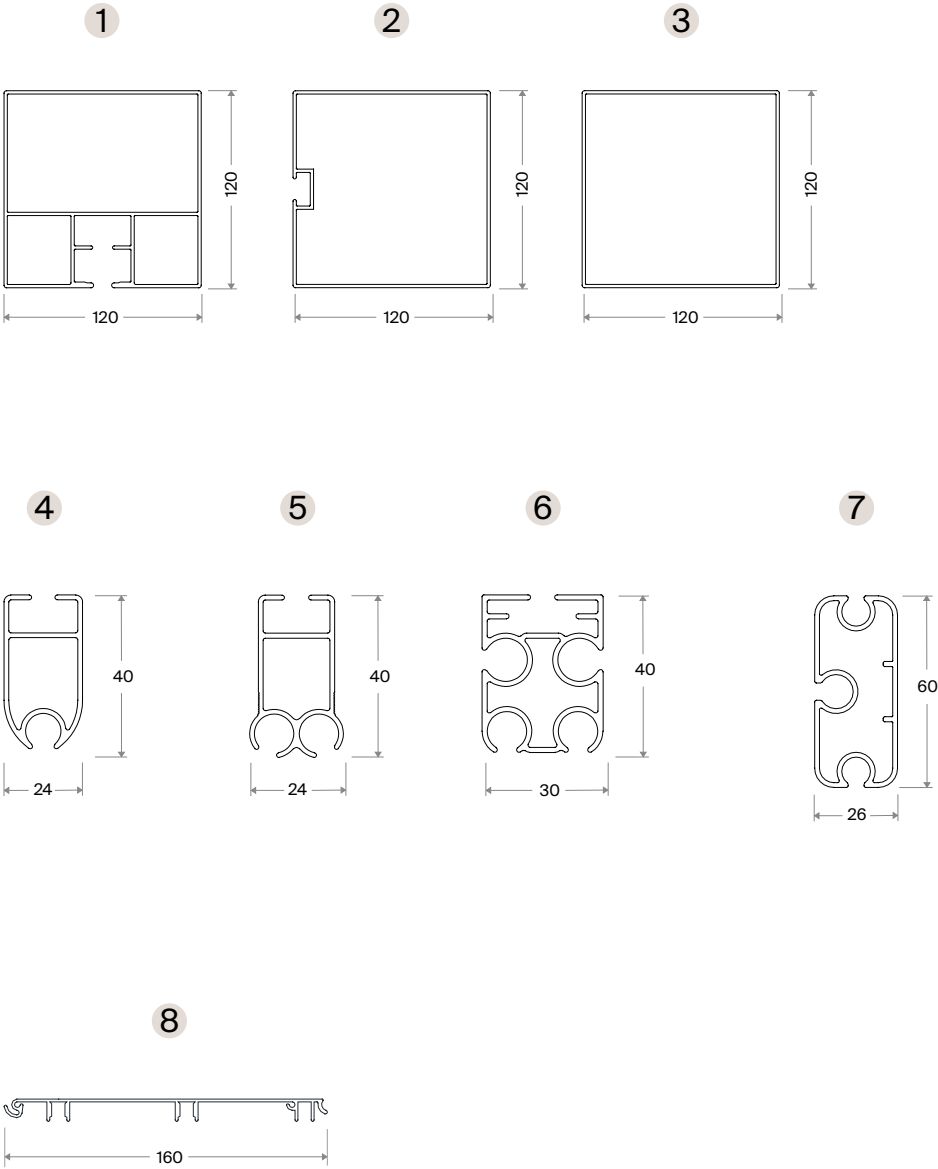


4




5




6




7




8



COMPONENTES

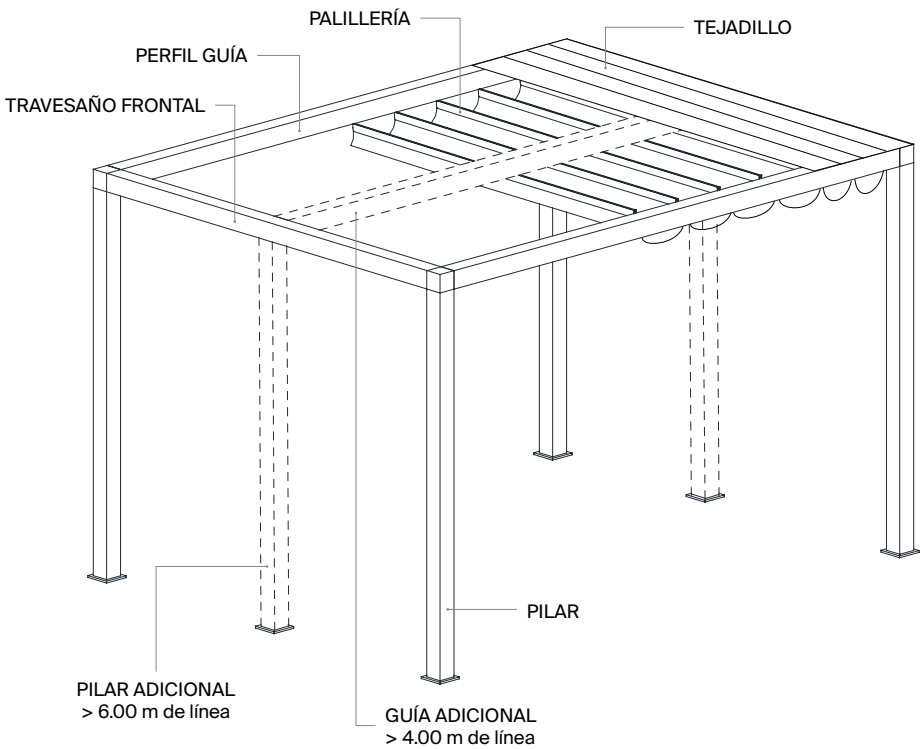


SUJECIÓN A SUELO:

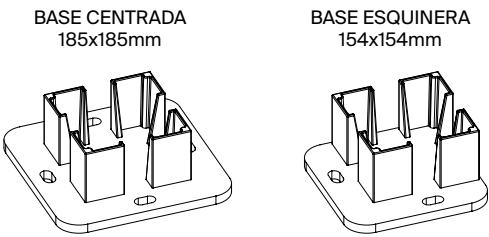

DIMENSIONES


L	Línea (exterior-exterior)	máx. 7000
S	Salida (exterior-exterior)	máx. 7000
A	Altura	máx. 3000
B	Dist. entre pilares	**
C	Dist. entre guías	*

DISTANCIA ENTRE PALILLOS

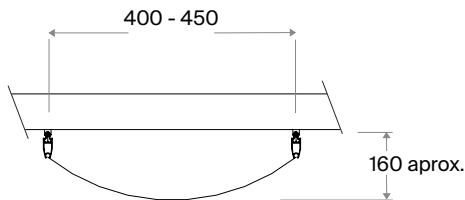


* G 3a GUÍA a partir de L 4 m

** P 3r PILAR a partir de L 6 m

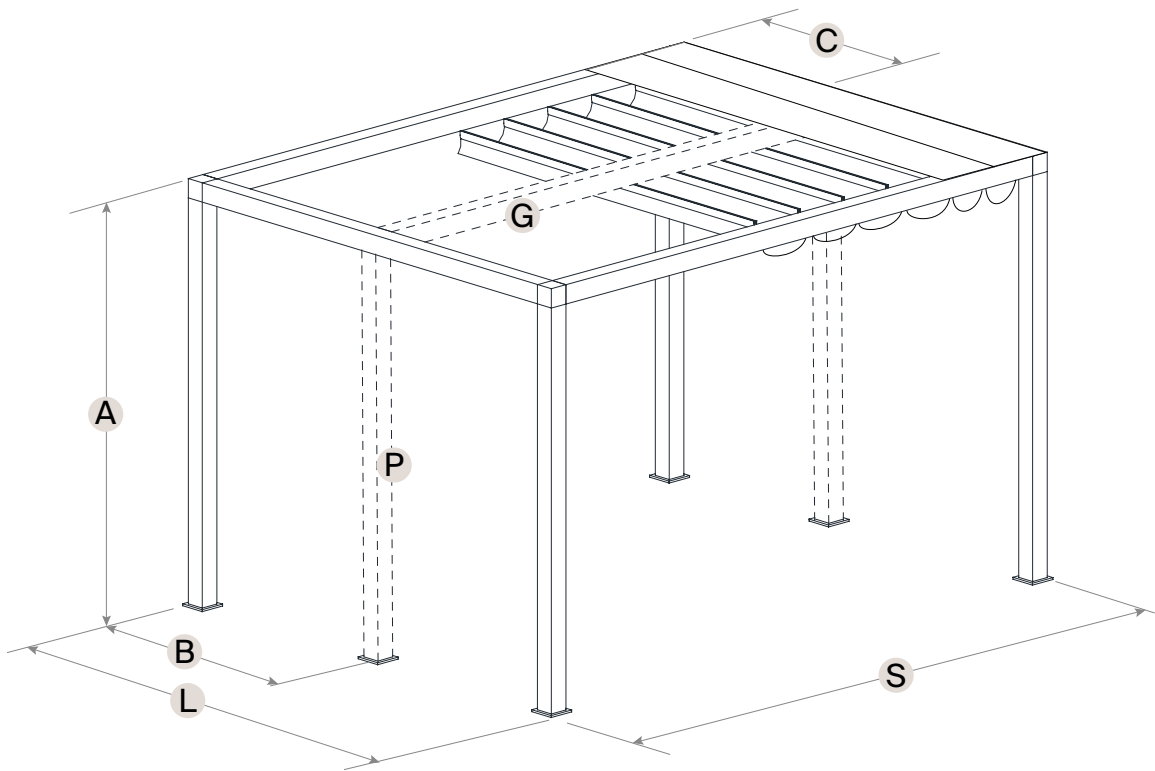


OPCIONES DE INSTALACIÓN


AUTOPORTANTE




A PARED
SALIDA FRONTAL



ENTRE PAREDES

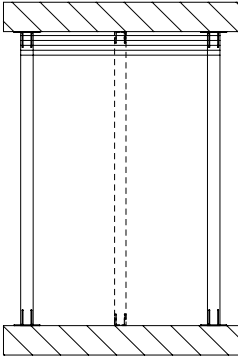

A PARED
SALIDA LATERAL



110 N/m²
3
UNE EN 13561

*La correspondencia de la clase según UNE EN 13561 con la velocidad del viento o grado Beaufort es orientativa.

[illegible]

We believe in the *elegance* of engineering.