

IASO®


Better Outside

FICHE TECHNIQUE

FRANÇAIS

PERGOLAS

GIRALDA LT

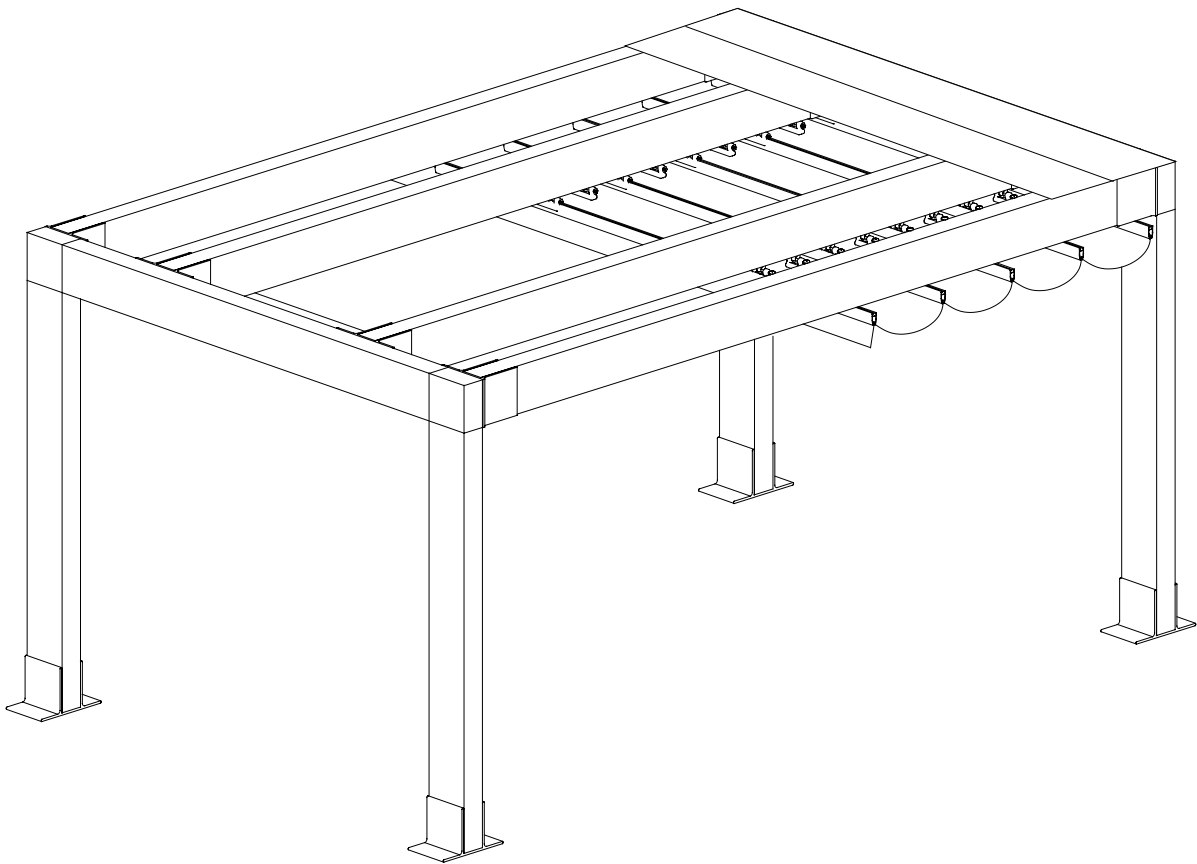

INDEX	02 DESCRIPTION
	02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
	03 PROFILS PRINCIPAUX
	04 COMPOSANTS
	05 DIMENSIONS
	06 OPTIONS D'INSTALLATION
	07 CLASSIFICATION SELON LE VENT

DESCRIPTION


Il s'agit d'un store manuel à déplacement horizontal installé sur une structure porteuse, dont la toile est renforcée par des profilés en aluminium tous les 40–50 cm environ, de type « baguette » (« profil jaretón »). Ce renfort confère à la toile une meilleure résistance face au vent et à la pluie. Le profil porte-toile peut être replié latéralement en tirant sur une corde, ce qui lui permet de coulisser le long des profilés de guidage qui le soutiennent. Une fois repliée, la toile reste regroupée à une extrémité et protégée sous un auvent en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Installation structurale avec de nombreuses possibilités dimensionnelles permettant la fermeture périmétrique.
- Possibilité d'installer une seconde toile supérieure à fonction protectrice, créant une chambre d'isolation thermique.
- Inclinaison de la toile permettant, en cas de pluie, l'évacuation latérale de l'eau.
- Grande stabilité structurale.
- Esthétique soignée dans tous ses composants.
- Facilité d'installation.

PROFILS PRINCIPAUX

- 1 PROFIL STRUCTUREL
- 2 PROFIL STRUCTUREL RAINURÉ
- 3 GLISSIÈRE
- 4 PROFIL JARETÓN À 2 RAINURES (ondes indépendantes)
- 5 PROFIL JARETÓN À 4 RAINURES (double toile)
- 6 PROFIL DE RIVE PÉRIMÉTRALE
- 7 PROFIL DE AUVENT

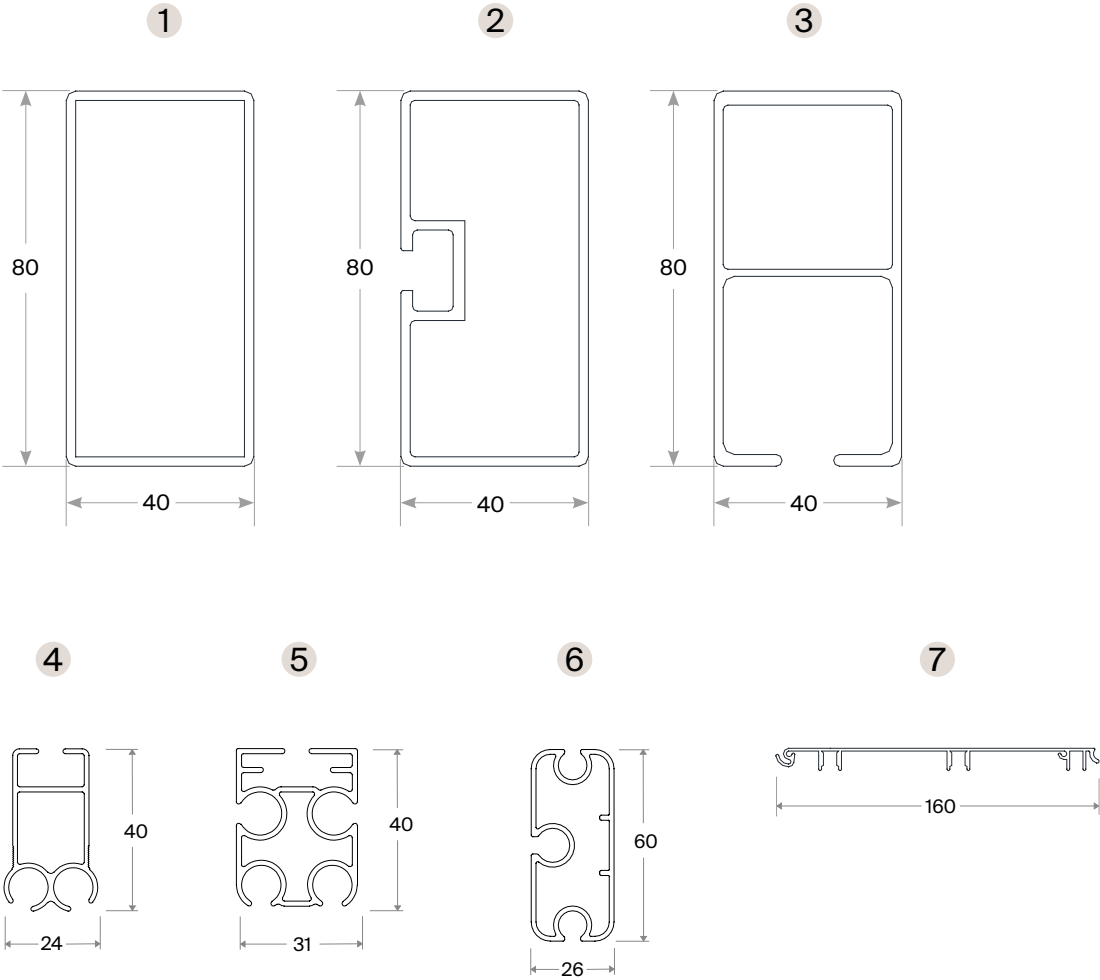


COMPOSTANTS

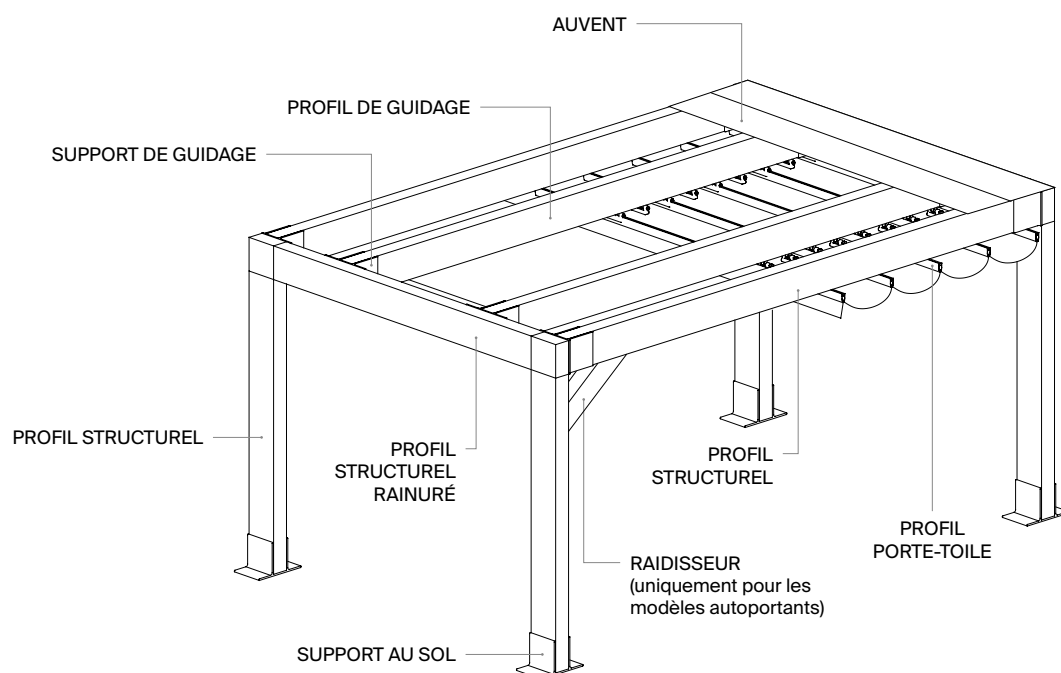


SUPPORT AU SOL:

BASE 80x40 (standard)




CACHE-BASE




OPTIONS D'ANGLE:


ANGLE BASIQUE



ANGLE AVEC PANNEAU LATÉRAL




OPTION DE CORDE EN CIRCUIT FERMÉ:

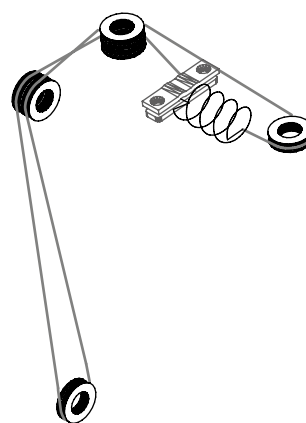


DIMENSIONS MAXIMALE (mm)

L	Ligne (dist. entre poteaux)	máx. 5000
S	Saillie (dist. entre poteaux)	máx. 5000
A	Hauteur	máx. 3000
B	Saillie du profil porte-toile	máx. 700
C	Distance entre profils de guidage	máx. 4000

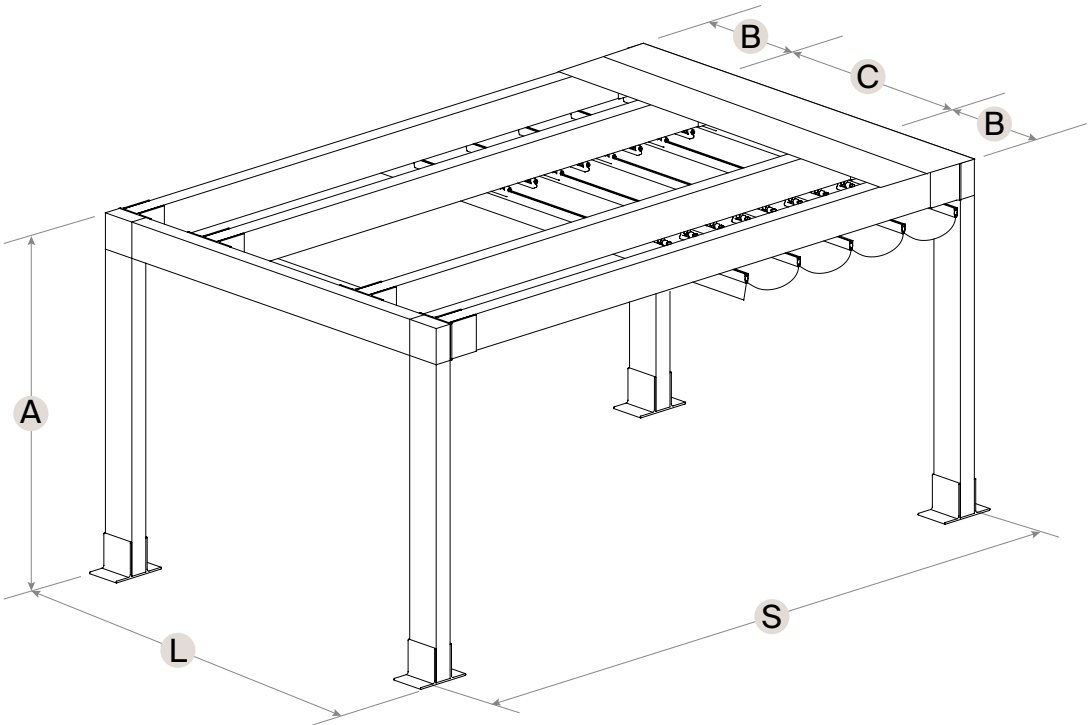


OPTIONS D'INSTALLATION

AUTOPORTANT

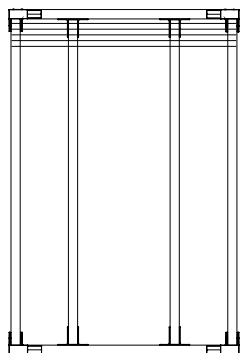


MURALE

SAILLIE FRONTALE
(profils latéraux optionnels)

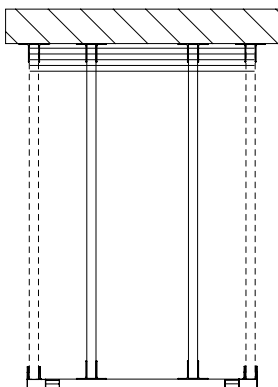


ENTRE MURS

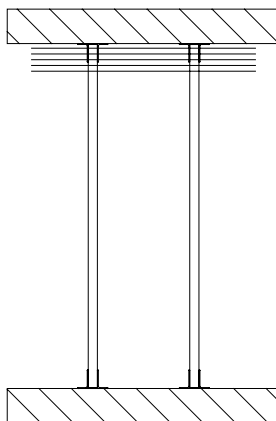

MURALE

SAILLIE LATÉRALE

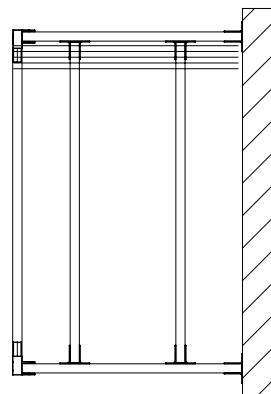

UNE EN 13561

[illegible]

We believe in the *elegance* of engineering.