

IASO®


Better Outside

FICHE TECHNIQUE

FRANÇAIS

PERGOLAS

GIRALDA XL

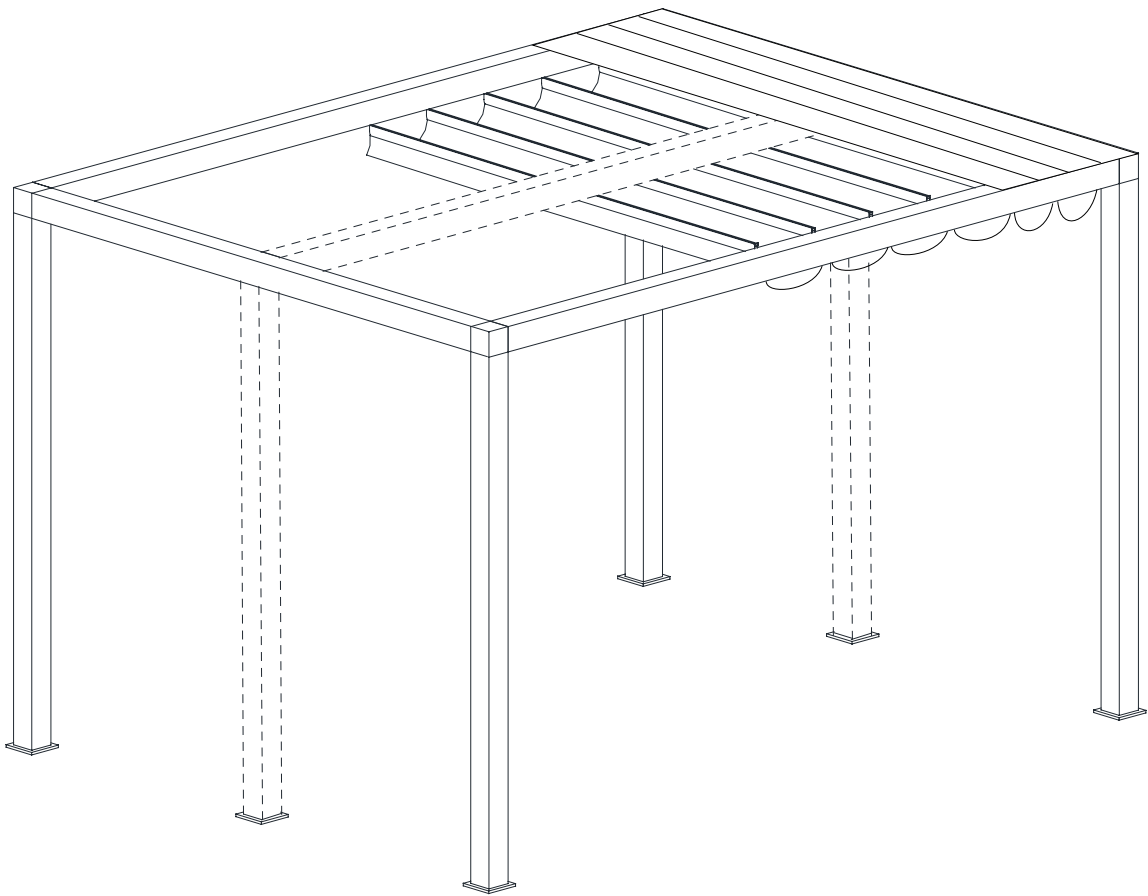

INDEX	02 DESCRIPTION
	02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
	03 PROFILS PRINCIPAUX
	04 COMPOSANTS
	05 DIMENSIONS
	06 OPTIONS D'INSTALLATION
	07 CLASSIFICATION SELON LE VENT

DESCRIPTION

Store manuel à déplacement horizontal monté sur une structure porteuse, avec une toile renforcée par des profilés en aluminium tous les 40 à 50 cm environ, selon une configuration « baguette » (« profil jaretón »). Ce renfort offre à la toile une plus grande résistance face au vent et à la pluie. Le profil porte-toile peut être replié latéralement en tirant sur une corde, ce qui lui permet de coulisser le long des profils de guidage qui le soutiennent. Une fois repliée, la toile reste regroupée à une extrémité et protégée sous un auvent en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Structure réalisée en profilés d'aluminium 120×120 mm.
- Composants avec finition par laquage en poudre électrostatique ou anodisation.
- Visserie et fixations en acier inoxydable.
- Peut couvrir jusqu'à 49 m².
- Ouverture manuelle par circuit de corde et poulies.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :


- Finition inclinée.
- Finition pour gestion pluviale.
- Panneau périphérique.
- Repli latéral de la toile.
- Seconde toile supérieure.

PROFILS PRINCIPAUX

- 1 GLISSIÈRE
- 2 TRAVERSE
- 3 POTEAU
- 4 PROFIL JARETÓN SIMPLE
- 5 PROFIL JARETÓN À 2 RAINURES (ondes indépendantes)
- 6 PROFIL JARETÓN À 4 RAINURES (double toile)
- 7 PROFIL DE RIVE PÉRIMÉTRALE
- 8 PROFIL DE AUVENT

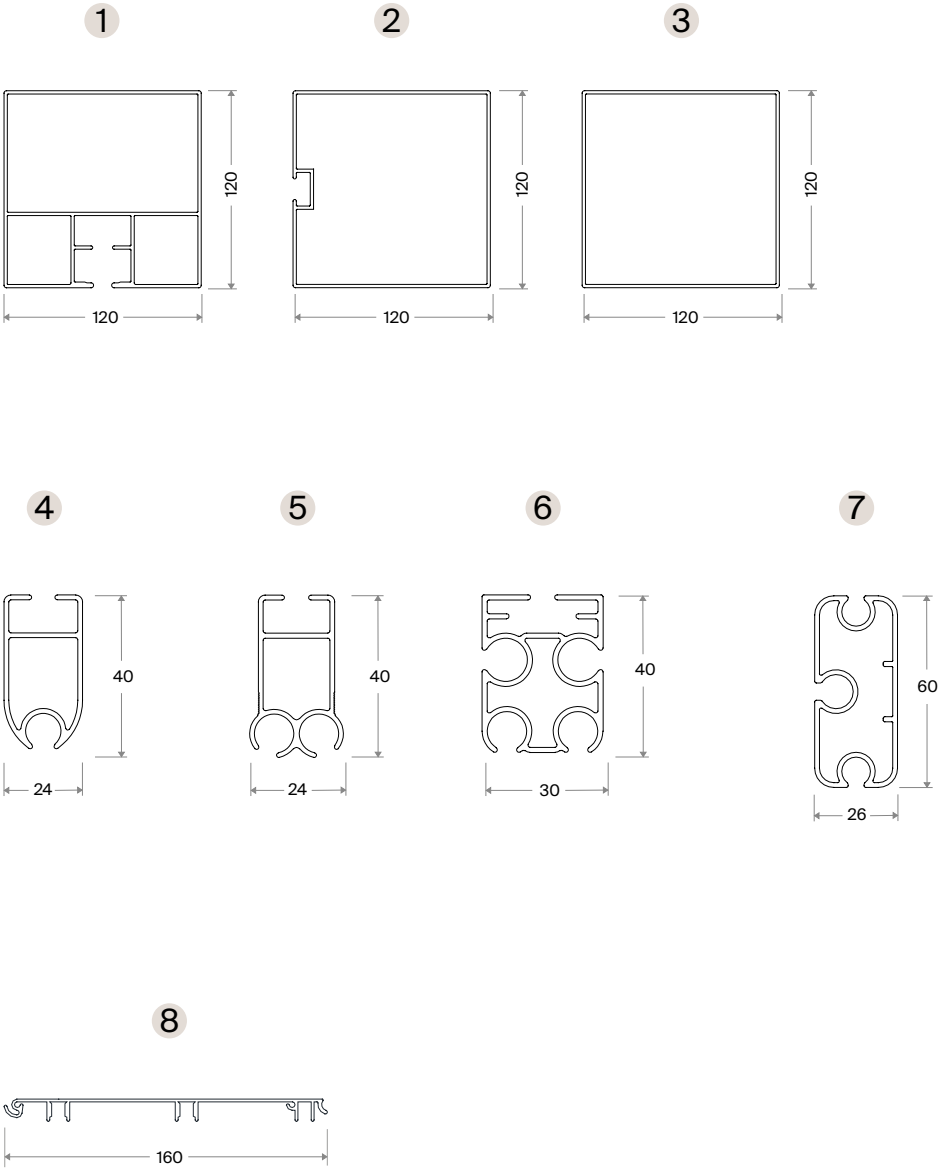


COMPOSANTS

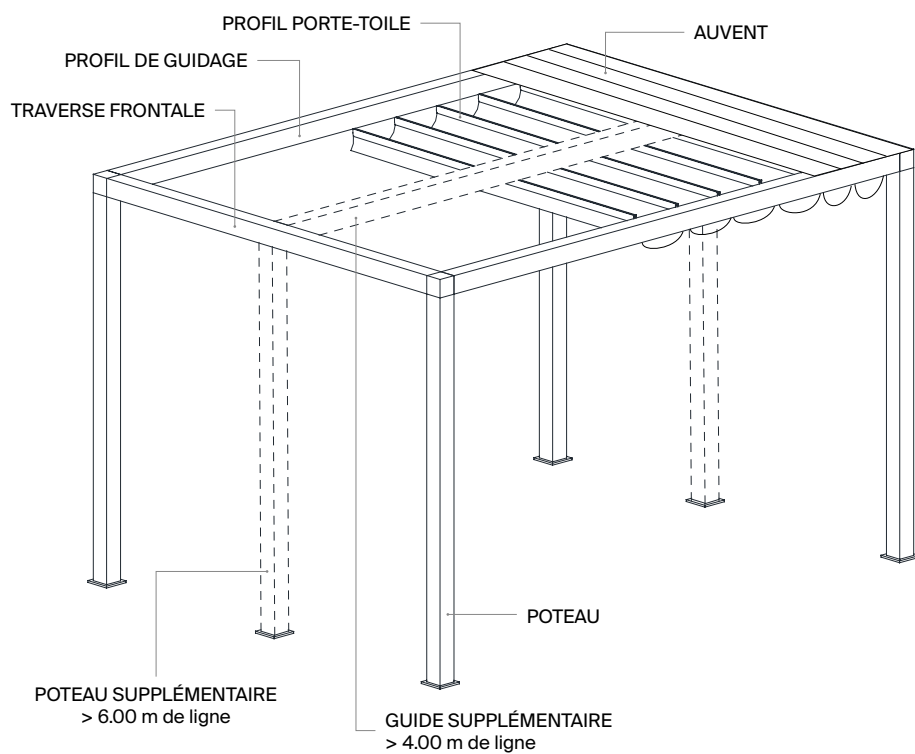


FIXATION AU SOL :

BASE CENTRÉE
185x185mm




BASE D'ANGLE
154x154mm




DIMENSIONES

L	Ligne (extérieur-extérieur)	máx. 7000
S	Saillie (extérieur-extérieur)	máx. 7000
A	Hauteur	máx. 3000
B	Dist. entre poteaux	**
C	Dist. entre guidage	*

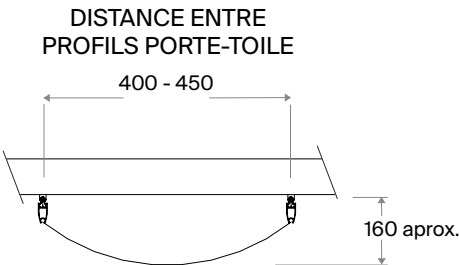


* **G** 3e GUIDE à partir de L 4 m

** **P** 3e POTEAU à partir de L 6 m

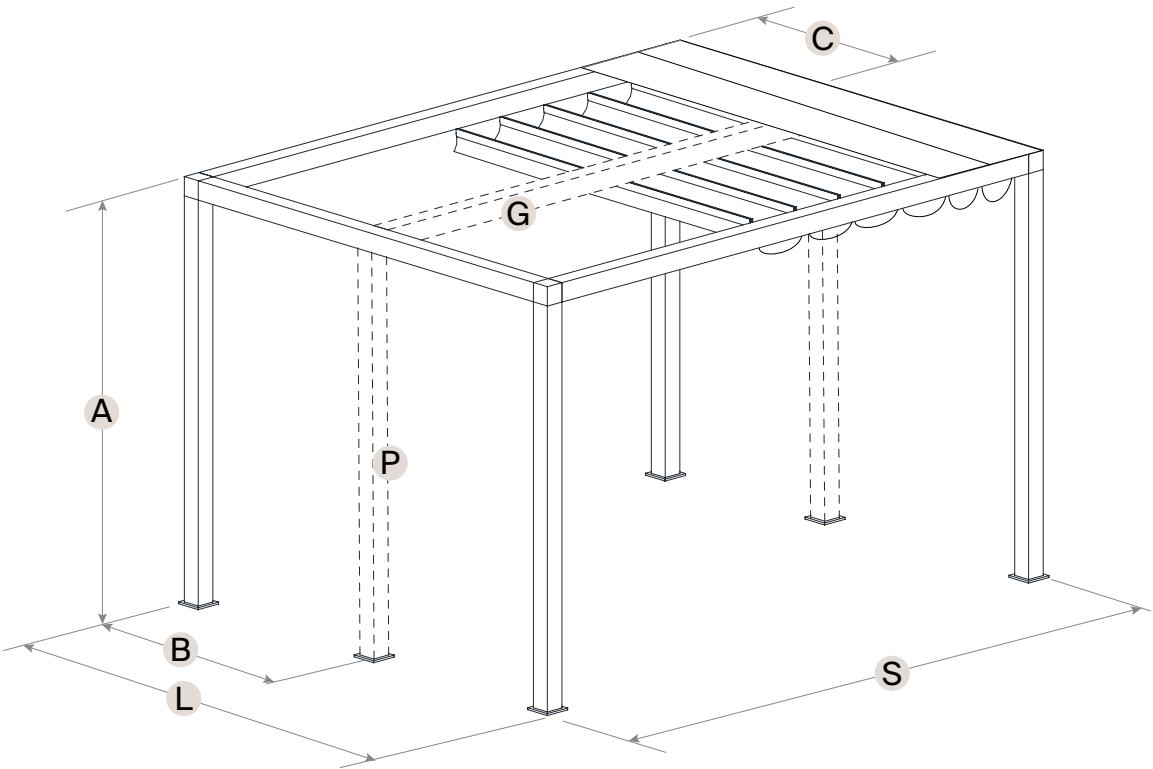


OPTIONS D'INSTALLATION


AUTOPORTANT




MURALE
SAILLIE FRONTALE



ENTRE MURS

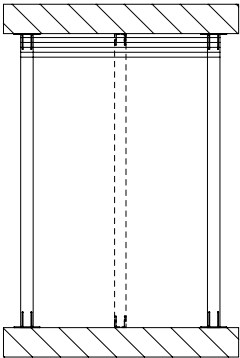

MURALE
SAILLIE LATÉRALE



 Non adaptée aux charges de neige. En cas de neige, la pergola doit rester rétractée.

110 N/m²
3
UNE EN 13561

CLASSE	Échelle Beaufort	Vitesse du vent		Pression	Situation environnementale
0	0	0 - 1 km/h	0.0 - 0.3 m/s	0.05 N/m²	Calme
	1	1 - 5 km/h	0.3 - 1.4 m/s	1.21 N/m²	Très légère brise
	2	6 - 11 km/h	1.7 - 3.1 m/s	5.84 N/m²	Légère brise
	3	12 - 19 km/h	3.4 - 5.3 m/s	17.41 N/m²	Brise modérée
1	4	20 - 28 km/h	5.6 - 7.8 m/s	37.81 N/m²	Vent modéré
2	5	29 - 38 km/h	8.1 - 10.6 m/s	69.64 N/m²	Vent soutenu
3	6	39 - 49 km/h	10.9 - 13.6 m/s	115.79 N/m²	Vent frais
4	7	50 - 61 km/h	13.9 - 17.0 m/s	179.45 N/m²	Vent fort
5	8	62 - 74 km/h	17.5 - 20.6 m/s	264.08 N/m²	Bourrasque
6	9	75 - 88 km/h	20.9 - 24.5 m/s	373.46 N/m²	Bourrasque forte
-	10	89 - 102 km/h	24.7 - 28.3 m/s	501.74 N/m²	Tempête
	11	103 - 117 km/h	28.6 - 32.5 m/s	660.16 N/m²	Tempête violente
	12	118 - 133 km/h	32.6 - 36.9 m/s	853.06 N/m²	Ouragan

*La correspondance de la classe selon UNE EN 13561 avec la vitesse du vent ou l'échelle de Beaufort est indicative.

[illegible]

We believe in the *elegance* of engineering.