

IASO®


Better Outside

FICHA TÉCNICA

PORTUGUÊS

PÉRGULAS

GIRALDA LT

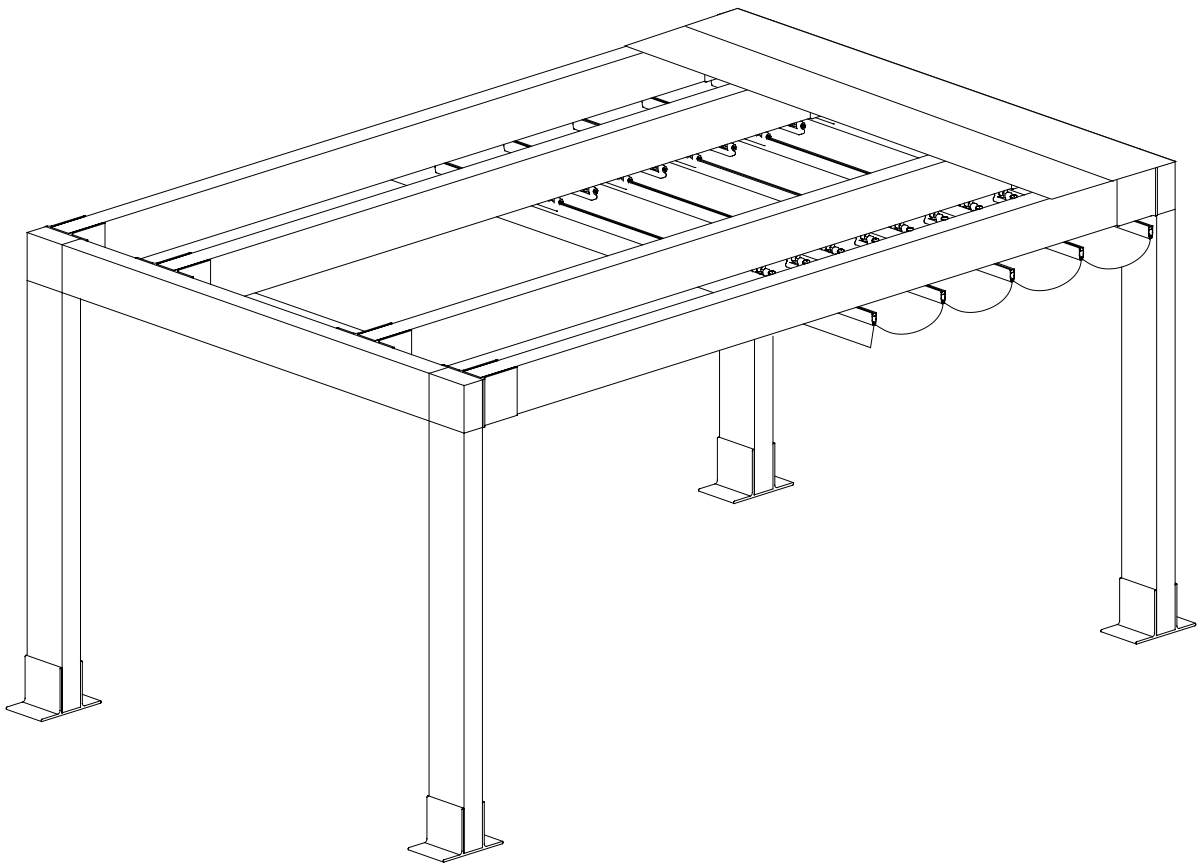

ÍNDICE	02 DESCRIÇÃO
	02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	03 PERFIS PRINCIPAIS
	04 COMPONENTES
	05 DIMENSÕES
	06 OPCÕES DE INSTALAÇÃO
	07 CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO O VENTO

DESCRIÇÃO


Trata-se de um toldo manual de deslocamento horizontal montado sobre uma estrutura de suporte, com a lona reforçada por perfis de alumínio a cada 40–50 cm aproximadamente, do tipo “palito” (“perfil jaretón”). Este reforço confere à lona maior resistência ao vento e à chuva. A fabric carrying crossbar pode ser recolhida para um dos lados puxando uma corda, permitindo que deslize ao longo dos perfis-guia que a sustentam. Uma vez recolhida, a lona permanece agrupada numa extremidade e protegida sob uma pala de alumínio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Instalação estrutural com múltiplas possibilidades dimensionais que permite o fecho perimetral.
- Possibilidade de instalar uma segunda lona superior com função protetora, criando uma câmara de isolamento térmico.
- Inclinação da lona que, em caso de chuva, permite o escoamento lateral da água.
- Grande estabilidade estrutural.
- Estética cuidada em todos os componentes.
- Facilidade de instalação.

PERFIS PRINCIPAIS

- 1 PERFIL ESTRUTURAL
- 2 PERFIL ESTRUTURAL RANHURADO
- 3 GUIA
- 4 PERFIL JARETÓN COM 2 RANHURAS (ondas independentes)
- 5 PERFIL JARETÓN COM 4 RANURAS (lona dupla)
- 6 PERFIL DE PEITORIL PERIMETRAL
- 7 PERFIL DE TEJADILHO

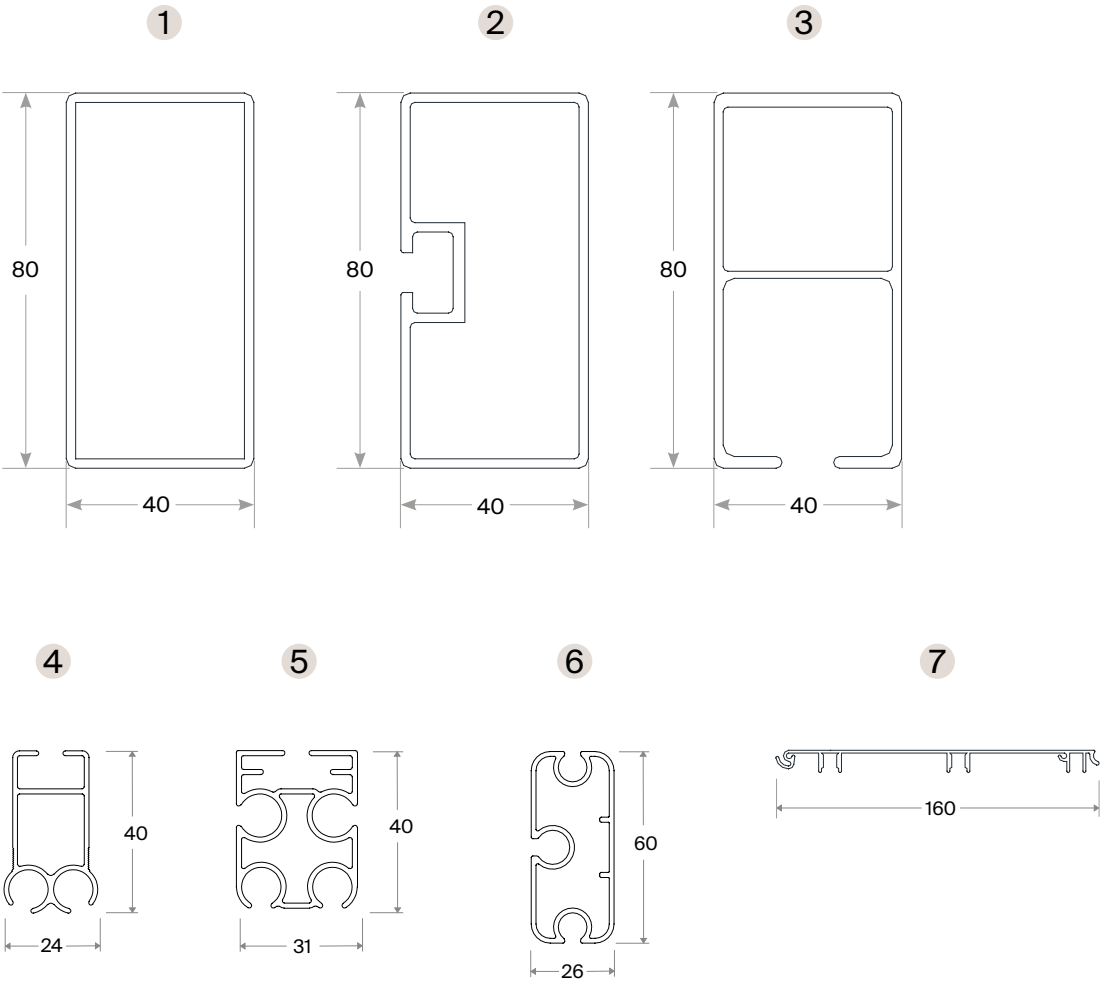


COMPONENTES

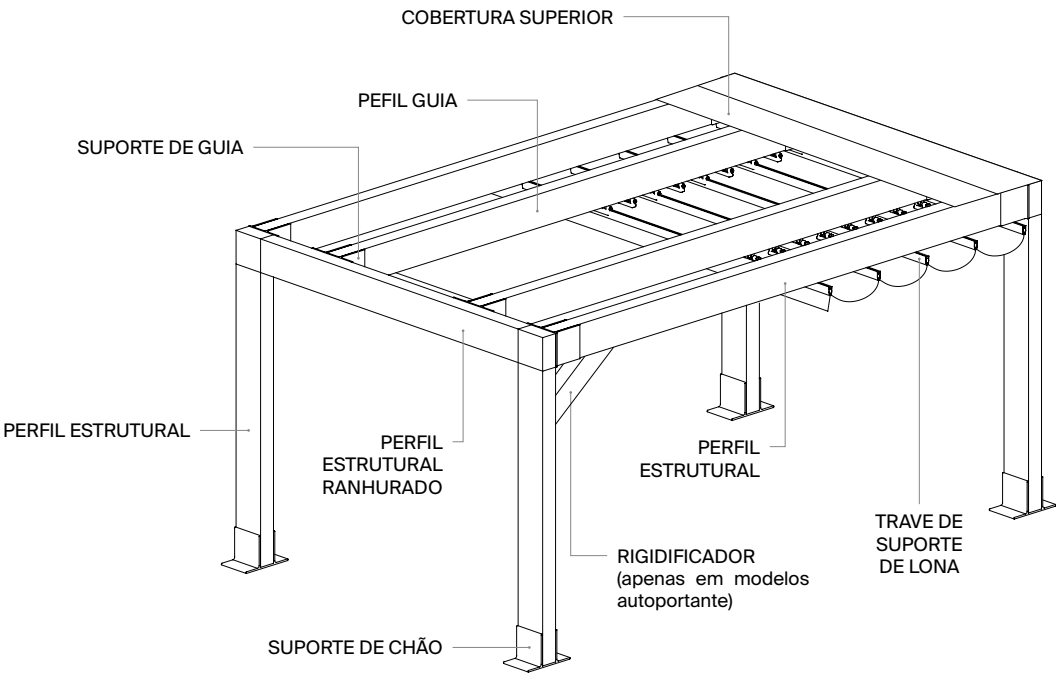


SUPORE DE CHÃO:

BASE 80x40 (padrão)




CAPA DE BASE




OPÇÕES DE CANTO:


CANTO BÁSICO



CANTO COM LATERAL




OPÇÃO DE CORDA EM CIRCUITO FECHADO

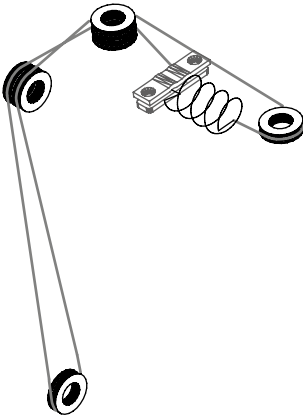


DIMENSÕES MÁXIMAS (mm)

L	Largura (dist. entre pilares)	máx. 5000
S	Saída (dist. entre pilares)	máx. 5000
A	Altura	máx. 3000
B	Distância de projeção da fabric carrying crossbar	máx. 700
C	Distância entre perfis-guia	máx. 4000

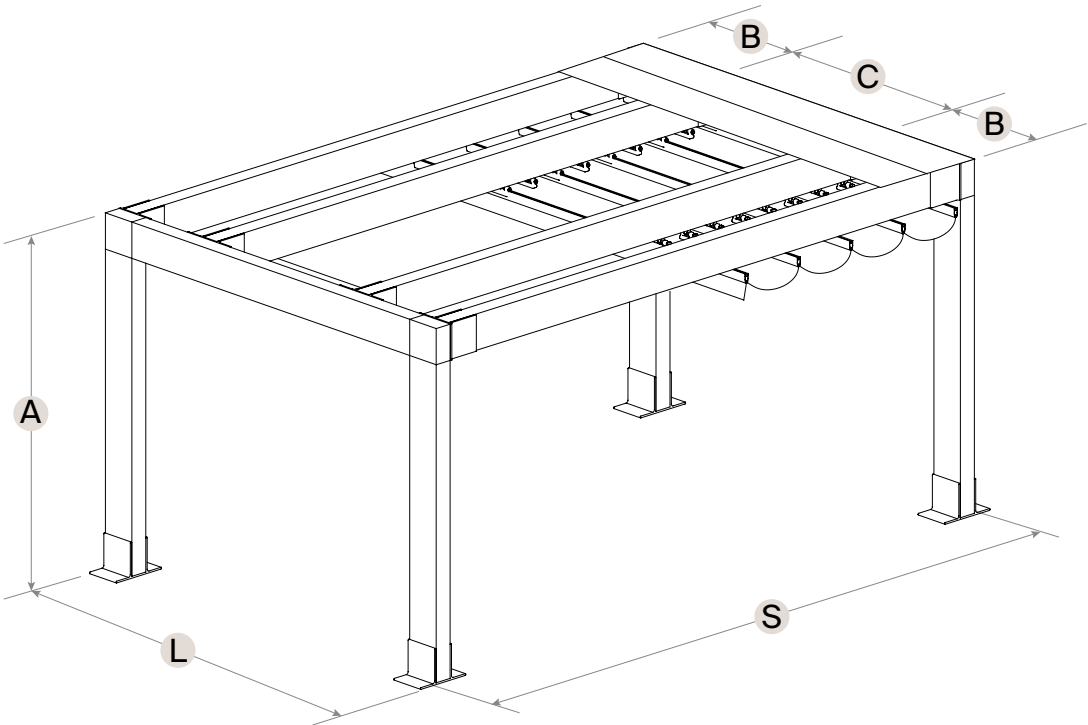


OPÇÕES DE INSTALAÇÃO


AUTOPORTANTE

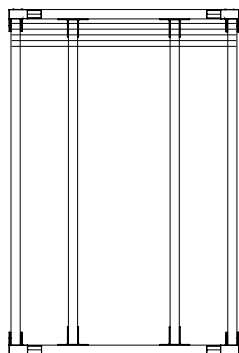


À PAREDE SAÍDA FRONTAL (perfis laterais opcionais)

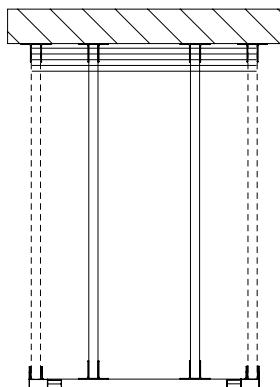

ENTRE PAREDES

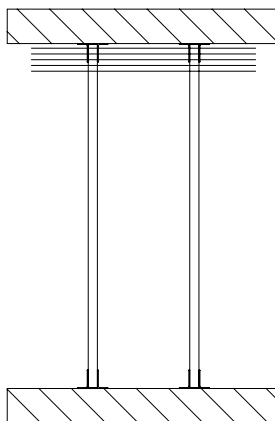

À PAREDE SAÍDA LATERAL

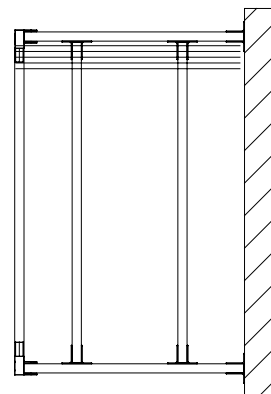

UNE EN 13561

*A correspondência da classe de acordo com a UNE EN 13561 com a velocidade do vento ou a escala de Beaufort é indicativa.

[illegible]

We believe in the *elegance* of engineering.