
IASO®

Better Outside

FICHE TECHNIQUE FRANÇAIS STORES AVEC COFFRE SPICA

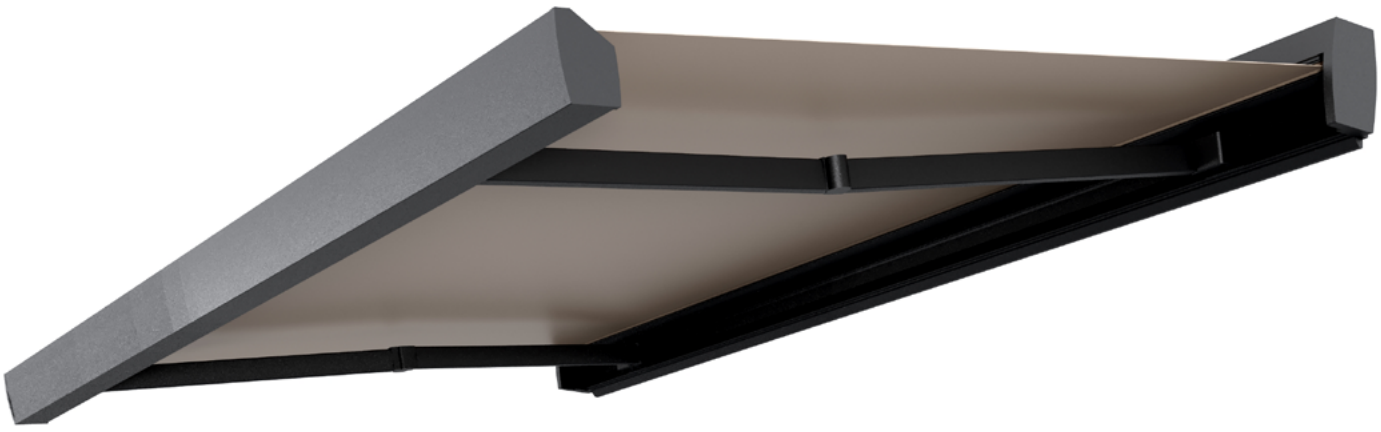

INDEX —

02 DESCRIPTION
02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
02 BRAS EXTENSIBLES
02 INSTALLATION
02 ÉCLAIRAGE
03 VUE ÉCLATÉE
04 DIMENSIONS DU SUPPORT
05 DIAGRAMME DE PROJECTION
05 TAILLE MINIMALE
06 CLASSIFICATION DU PROUIT
06 CLASSIFICATION SELON LES PRÉCIPITATIONS
06 CLASSIFICATION SELON LE VENT
07 COMPATIBILITÉ DES MOTEURS
07 COMPATIBILITÉ MOTEUR-TUBE (Ø)
07 MOTORISATION
08 CONFIGURATION BÂCHE ACRYLIQUE
08 CONFIGURATION BÂCHE PLASTIQUE
09 ÉMETTEURS

IASO, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, à sa seule discrétion et sans préavis, conformément aux droits d'Accès, de Rectification, d'Annulation et d'Opposition, régis par la « Loi Organique 3/2018 du 5 décembre 2018 relative à la Protection des Données et à la Garantie des Droits Numériques » (LOPDGDD). Toute modification effectuée par l'utilisateur final ou par des techniciens non autorisés par IASO, S.L. (manipulation, modifications techniques, etc.) sur le produit ou sur l'un de ses composants pendant la période de garantie entraînera l'annulation immédiate de la garantie ; dans ce cas, IASO, S.L. sera exclue de toute responsabilité et de toute obligation directe ou indirecte découlant de l'intervention non autorisée.

DESCRIPTION

SPICA est un store coffre à bras extensibles, caractérisé par un design simple et élégant. Les éléments de fixation et la visserie sont entièrement dissimulés. Malgré ses dimensions réduites, le coffre peut atteindre une saillie de 410 cm avec un bras Giant. Le modèle est complété par un large éventail d'options telles que le kit d'éclairage et le terminal de coffre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure : Aluminium 6063-T5, pour les profiles
- Visserie: Acier inoxydable AISI 304 et zingué

BRAS EXTENSIBLES

BALTEUS
BALTEUS + LED

min. 160 cm
max. 410 cm



BALTEUS GIANT
BALTEUS GIANT + LED

min. 160 cm
max. 410 cm




SPIN

min. 160 cm
max. 410 cm




Câble | Chaîne

INSTALLATION



Montage mural




Montage mural avec terminal de coffre

ÉCLAIRAGE

BRAS	COFFRE	CACHES LATÉRAUX
Oui	Oui	Oui

VUE ÉCLATÉE

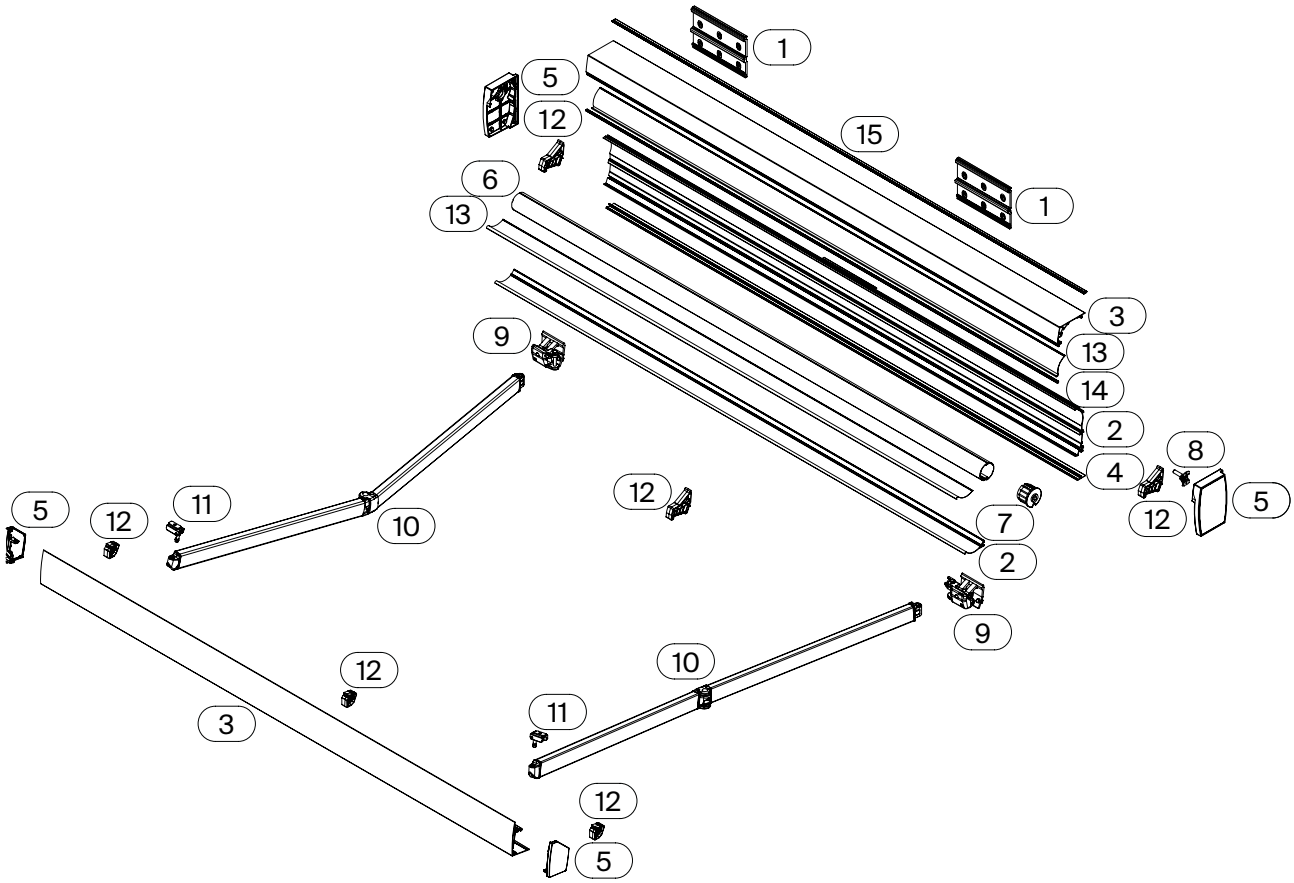

1 Support mural en aluminium extrudé
2 Kit profils arrière
3 Kit profils avant
4 Auvent inférieur
5 Capuchons pour terminal et coffre
6 “Rollerbat” lisse ø80 mm
7 Bague ø80 mm avec ouverture ø14 mm
8 Plaque h30 mm avec axe rond amovible
9 Supports de bras rabattable
10 Bras avec sangle balteus
11 Glissières inclinées pour bras “balteus/spin”
12 Entonnoir
13 Profil de protection bâche en pvc
14 Joint

DIMENSIONS DU SUPPORT


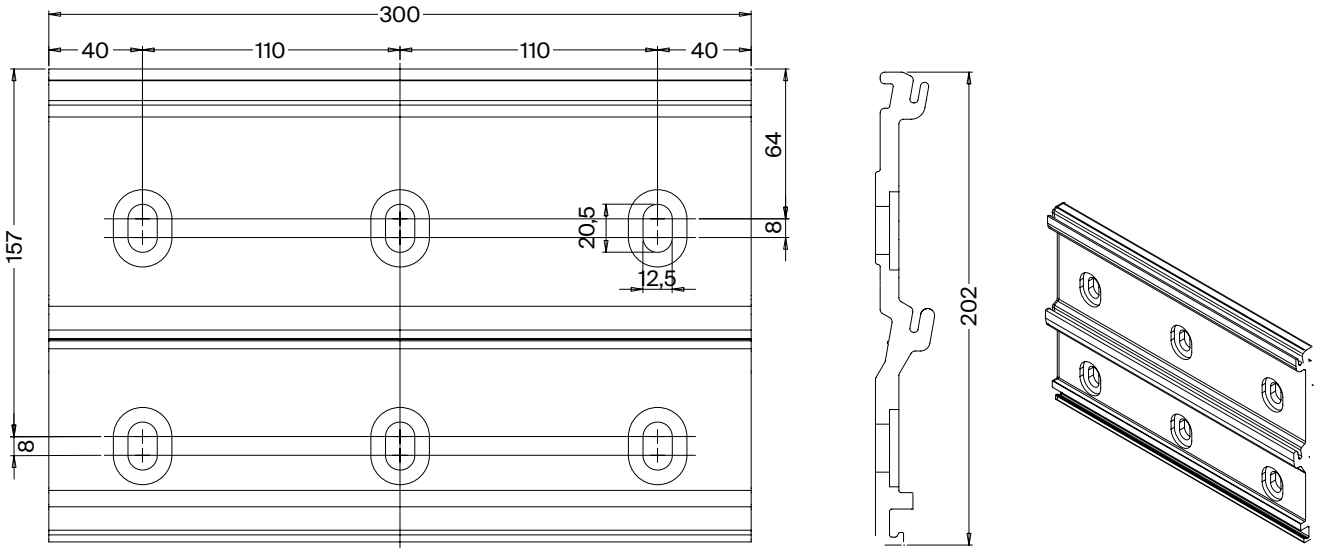


DIAGRAMME DE PROJECTION

Montage mural

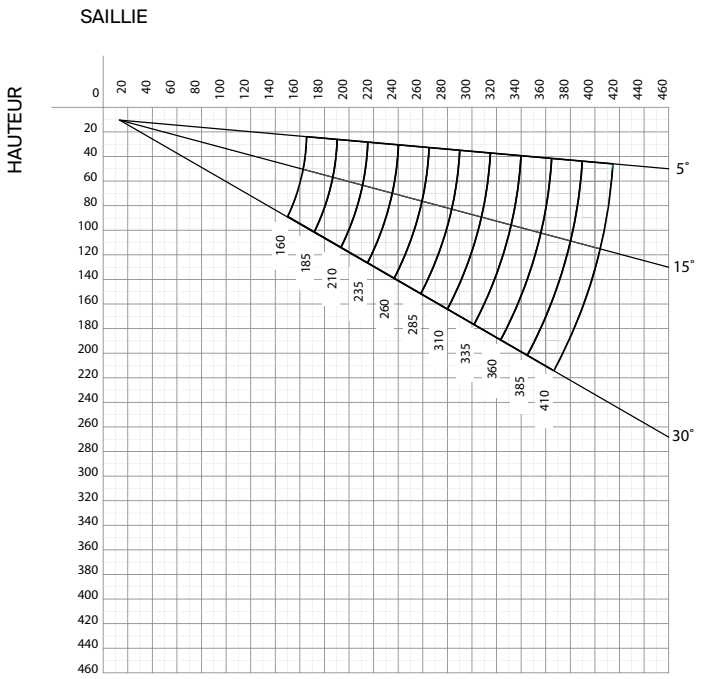


TAILLE MINIMALE

XXX cm	160	185	210	235	260	285	310	335	360	385	410
XXX cm	221	246	271	296	321	346	371	396	424*	449*	474*
	-	-	-	-	329*	-	379*	-	429*	-	-

* Bras Giant

CLASSIFICATION DU PRODUIT

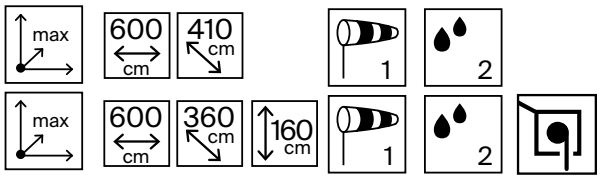

CLASSIFICATION SELON LES PRÉCIPITATIONS

CLASSE	Intensité moyenne en une heure (mm/h)	Situation environnementale
1	≤ 2	Faibles
2	> 2 y ≤ 15	Modérées

CLASSIFICATION SELON LE VENT

CLASSE	LIGNE (m)									
SAILLIE (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
1,60	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
1,85	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
2,10		1	1	1	1	1	1	1	-	-
2,35		1	1	1	1	1	1	1	-	-
2,60			1	1	1	1	1	1	-	-
2,85			1	1	1	1	1	1	-	-
3,10				1	1	1	1	1	-	-
3,35				1	1	1	1	1	-	-
3,60					1	1	1	1	-	-
3,85					1	1	1	1	-	-
4,10						1	1	1	-	-

CLASSE	Échelle Beaufort	Vitesse du vent		Pression	Situation environnementale
1	0	0 - 1 km/h	0.0 - 0.3 m/s	0.05 N/m²	Calme
	1	1 - 5 km/h	0.3 - 1.4 m/s	1.21 N/m²	Très légère brise
	2	6 - 11 km/h	1.7 - 3.1 m/s	5.84 N/m²	Légère brise
	3	12 - 19 km/h	3.4 - 5.3 m/s	17.41 N/m²	Brise modérée
2	4	20 - 28 km/h	5.6 - 7.8 m/s	37.81 N/m²	Vent modéré
3	5	29 - 38 km/h	8.1 - 10.6 m/s	69.64 N/m²	Vent soutenu

COMPATIBILITÉ DES MOTEURS

MOTEUR COMPATIBLE	
Somfy Sunea io	Simu K7 Star

COMPATIBILITÉ MOTEUR-TUBE (Ø)

COUPLE MOTEUR (Nm)	MOTEUR (mm)	TUBE (mm)
≤50	Ø50	Ø70 y Ø80
>50	Ø60	Ø80

MOTORISATION (Nm)

Par Moteur (Nm)	LIGNE (m)									
SAILLIE (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
1,60	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50
1,85	30	30	30	30	40	40	50	50	50	50
2,10		30	30	30	40	40	50	50	70	70
2,35		40	40	40	50	50	70	70	70	70
2,60			40	40	50	50	70	70	70	70
2,85			40	40	50	50	70	70	85	85
3,10				50	50	50	70	70	85	85
3,35				50	50	50	70	70	85	85
3,60					55	55	70	70	85	85
3,85					70	70	70	70	85	85
4,10						70	70	70	85	85

CONFIGURATION BÂCHE ACRYLIQUE

	LIGNE (m)									
SAILLIE (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
1,60	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	4 / 4 / 80	4 / 4 / 80
1,85	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	4 / 5 / 80	4 / 5 / 80
2,10		2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	4 / 4 / 80	4 / 4 / 80
2,35		2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	4 / 4 / 80	4 / 4 / 80
2,60			2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	3 / 3 / 80	3 / 3 / 80
2,85			2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	3 / 4 / 80	3 / 4 / 80
3,10				2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	3 / 4 / 80	3 / 4 / 80
3,35				2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	3 / 4 / 80	3 / 4 / 80
3,60					2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80
3,85					2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80
4,10						2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80

* Bras / Supports / Ø Tube d'enroulement


CONFIGURATION BÂCHE PLASTIQUE

	LIGNE (m)									
SAILLIE (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
1,60	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	4 / 4 / 80	4 / 4 / 80
1,85	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	4 / 5 / 80	4 / 5 / 80
2,10		2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	4 / 4 / 80	4 / 4 / 80
2,35		2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	4 / 4 / 80	4 / 4 / 80
2,60			2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	3 / 3 / 80	3 / 3 / 80
2,85			2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	3 / 4 / 80	3 / 4 / 80
3,10				2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	3 / 4 / 80	3 / 4 / 80
3,35				2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	3 / 4 / 80	3 / 4 / 80
3,60					2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80
3,85					2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80
4,10						2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 3 / 80

* Bras / Supports / Ø Tube d'enroulement


ÉMETTEURS

SOMFY SITUO 1	
Fréquence	IO 868 MHz
Canaux	1
Alimentation	CR2032 3V
Portée radio	50 m (20 m intérieur)
Indice de protection	IP30
Dimensions	139 × 42 × 16 mm

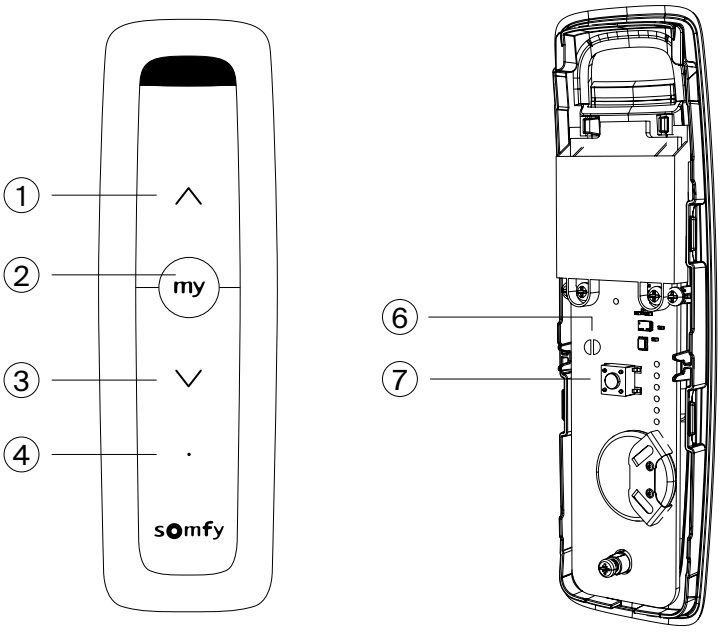

1. Bouton Monter / Activer / Ouvrir
2. Bouton STOP/my
3. Bouton Descendre / Désactiver / Fermer
4. Voyant d'activation du bouton
6. Sélecteur de mode autonome spécifique
7. Bouton PROG


SOMFY SITUO 5	
Fréquence	IO 868 MHz
Canaux	5
Alimentation	CR2430 3V
Portée radio	50 m (20 m intérieur)
Indice de protection	IP30
Dimensions	139 × 42 × 16 mm

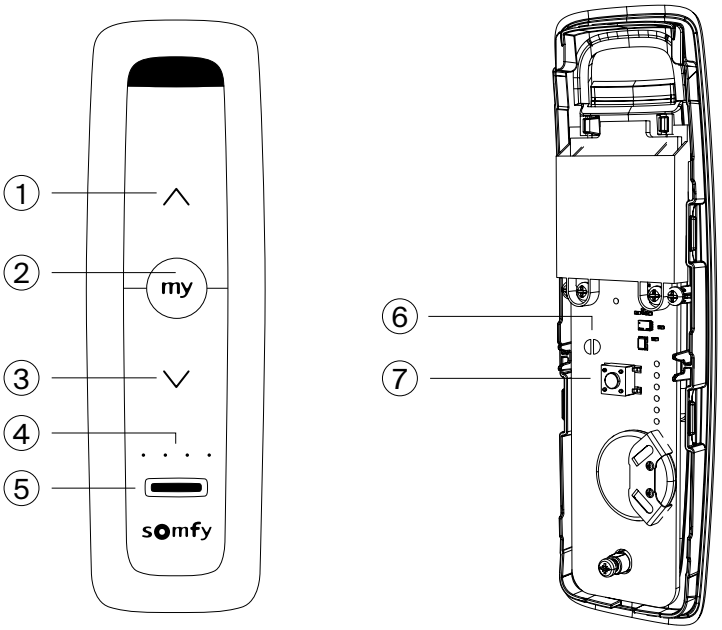

1. Bouton Monter / Activer / Ouvrir
2. Bouton STOP/my
3. Bouton Descendre / Désactiver / Fermer
4. Voyants d'activation du bouton et de sélection de groupe
5. Sélecteur de groupe
6. Sélecteur de mode autonome spécifique
7. Bouton PROG


* Les émetteurs Somfy sont exclusivement compatibles avec les moteurs Somfy, et les émetteurs Simu exclusivement avec les moteurs Simu.

SIMU MOBILE 1C	
Fréquence	433,42 MHz
Canaux	1
Alimentation	CR2430 3V
Portée radio	50 m (20 m intérieur)
Indice de protection	IP30
Dimensions	125 × 40 × 15 mm

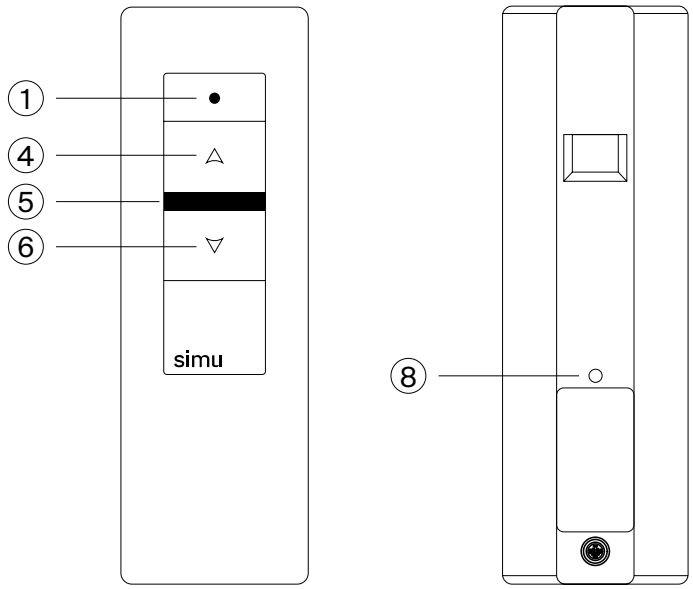

1. Voyant de transmission
4. Bouton de commande UP
5. STOP / bouton de commande P.I.
6. Bouton de commande DOWN
8. Bouton de programmation «PROG»

SIMU MOBILE 5C	
Fréquence	433,42 MHz
Canaux	5
Alimentation	CR2430 3V
Portée radio	50 m (20 m intérieur)
Indice de protection	IP30
Dimensions	125 × 40 × 15 mm
Écran	Oui

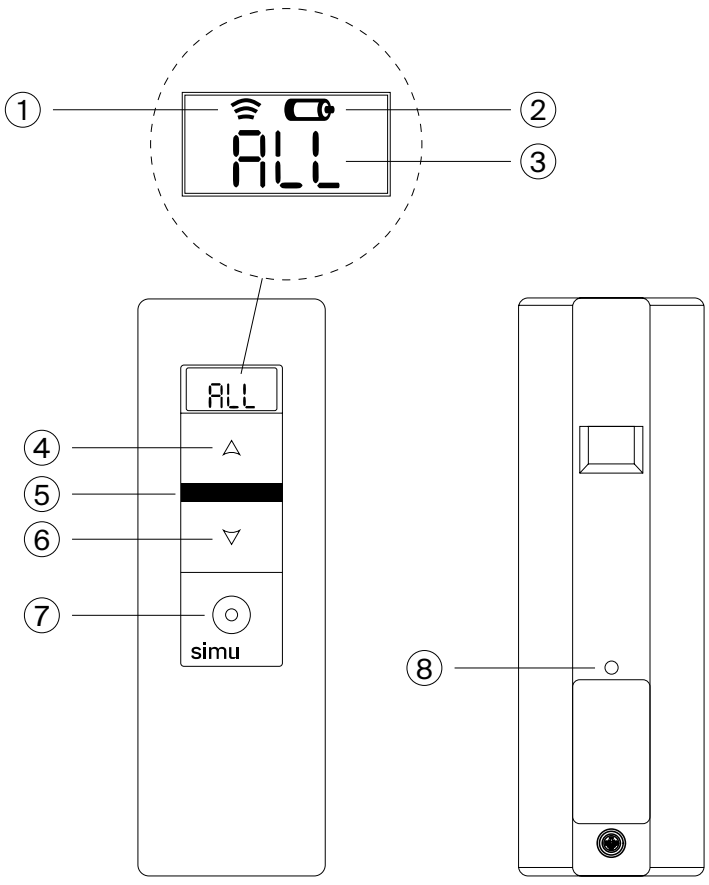

1. Voyant de transmission
2. Voyant de batterie faible
3. Canal sélectionné : 1, 2, 3, 4, 5 ou Tous (All)
4. Bouton de commande UP
5. STOP / bouton de commande P.I.
6. Bouton de commande DOWN
7. Bouton de sélection
8. Bouton de programmation «PROG»





We believe in the *elegance* of engineering.