
IASO®

Better Outside

FICHE TECHNIQUE | FRANÇAIS | STORES | AVEC COFFRE | SPICA LITE

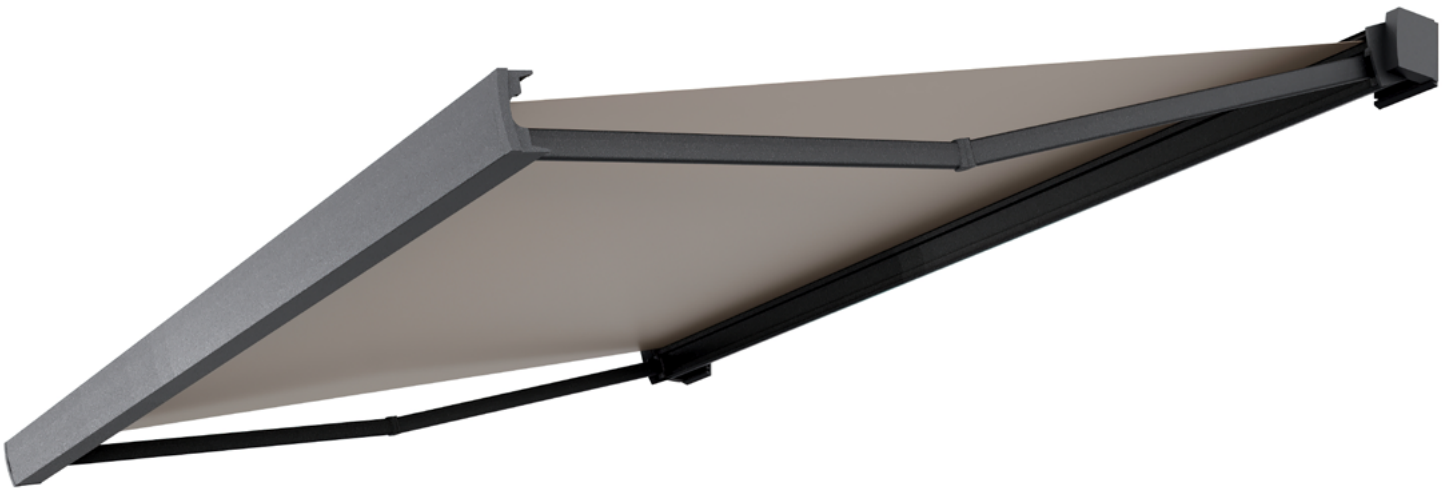

INDEX —

02 DESCRIPTION

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

02 INSTALLATION

03 VUE ÉCLATÉE

04 VUE ÉCLATÉE DU KIT D'ÉCLAIRAGE

04 ÉCLAIRAGE OPTIONNEL

05 DIAGRAMME DE PROJECTION

06 TAILLE MINIMALE

06 CLASSIFICATION DU PRODUIT

06 CLASSIFICATION SELON LES PRÉCIPITATIONS

06 CLASSIFICATION SELON LE VENT

07 COMPATIBILITÉ DES MOTEURS

07 COMPATIBILITÉ MOTEUR-TUBE (Ø)

07 MOTORISATION

08 CONFIGURATION BÂCHE ACRYLIQUE

08 CONFIGURACIÓN BÂCHE PLASTIQUE

09 ÉMETTEURS

IASO, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, à sa seule discrétion et sans préavis, conformément aux droits d'Accès, de Rectification, d'Annulation et d'Opposition, régis par la « Loi Organique 3/2018 du 5 décembre 2018 relative à la Protection des Données et à la Garantie des Droits Numériques » (LOPDGDD). Toute modification effectuée par l'utilisateur final ou par des techniciens non autorisés par IASO, S.L. (manipulation, modifications techniques, etc.) sur le produit ou sur l'un de ses composants pendant la période de garantie entraînera l'annulation immédiate de la garantie ; dans ce cas, IASO, S.L. sera exclue de toute responsabilité et de toute obligation directe ou indirecte découlant de l'intervention non autorisée.


DESCRIPTION

SPICA LITE est un store coffre à bras extensibles, caractérisé par un design simple et élégant. Les éléments de fixation et la visserie sont entièrement dissimulés. Malgré ses dimensions réduites, le coffre peut atteindre une saillie de 410 cm avec un bras Giant. Le modèle est complété par un large éventail d'options telles que le kit d'éclairage et le terminal de coffre.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure : Aluminium 6063-T5, pour les profiles
- Visserie: Acier inoxydable AISI 304 et zingué


INSTALLATION




Montage mural 5°



Montage mural 55°



Montage au plafond 10°




Montage au plafond 65°

ÉCLAIRAGE


BRAS	COFFRE	CACHES LATÉRAUX
Oui	Non	Non


VUE ÉCLATÉE

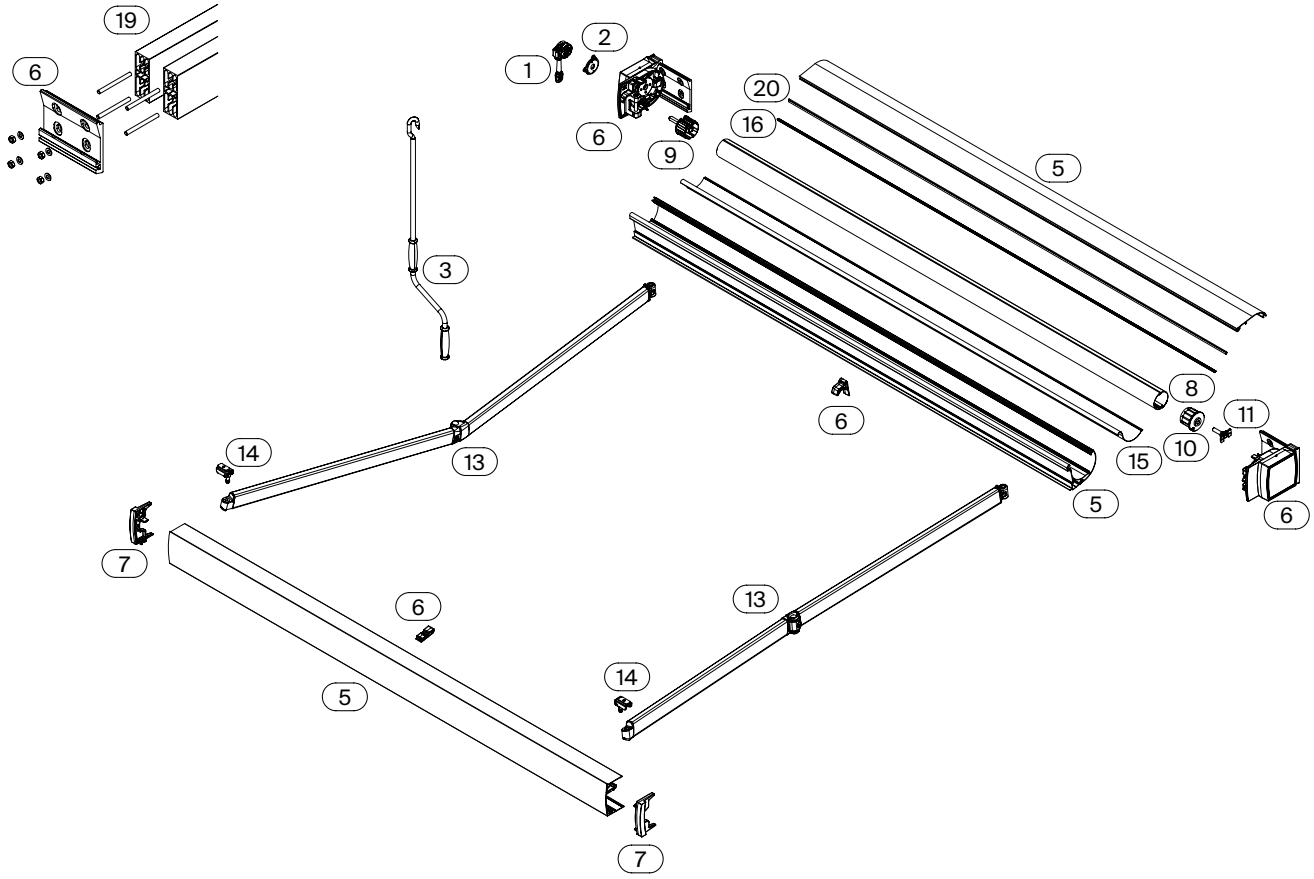


1 Réducteur mécanique
2 Kit machine
3 Manivelle
4 Support pour manivelle
5 Kit profils Epica lite
6 Kit supports complet
7 Capuchons pour terminal
8 Rollerbat
9 Bague aluminium pour axe carré
10 Bague avec ouverture
11 Plaque H30 mm avec axe rond
12 Vis M6x16 mm pour plaque
13 Bras avec sangle
14 Glissières
15 Profil pvc protège-bâche
16 Joint
17 Plaque ronde avec œillet rond
18 Bras avec sangle
19 Cale pour installation
20 Brosse

DIMENSIONS DU SUPPORT

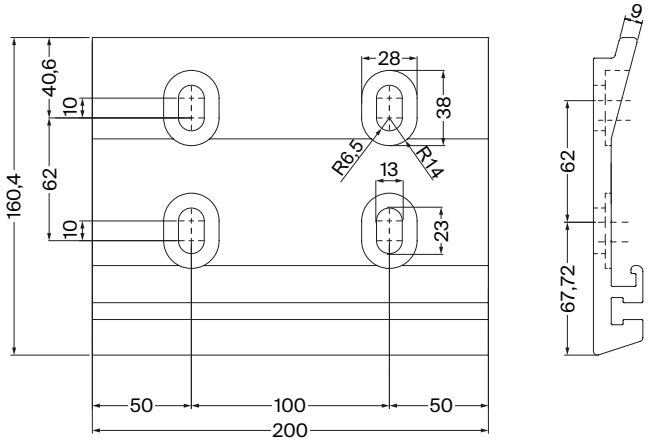




VUE ÉCLATÉE DU KIT D'ÉCLAIRAGE

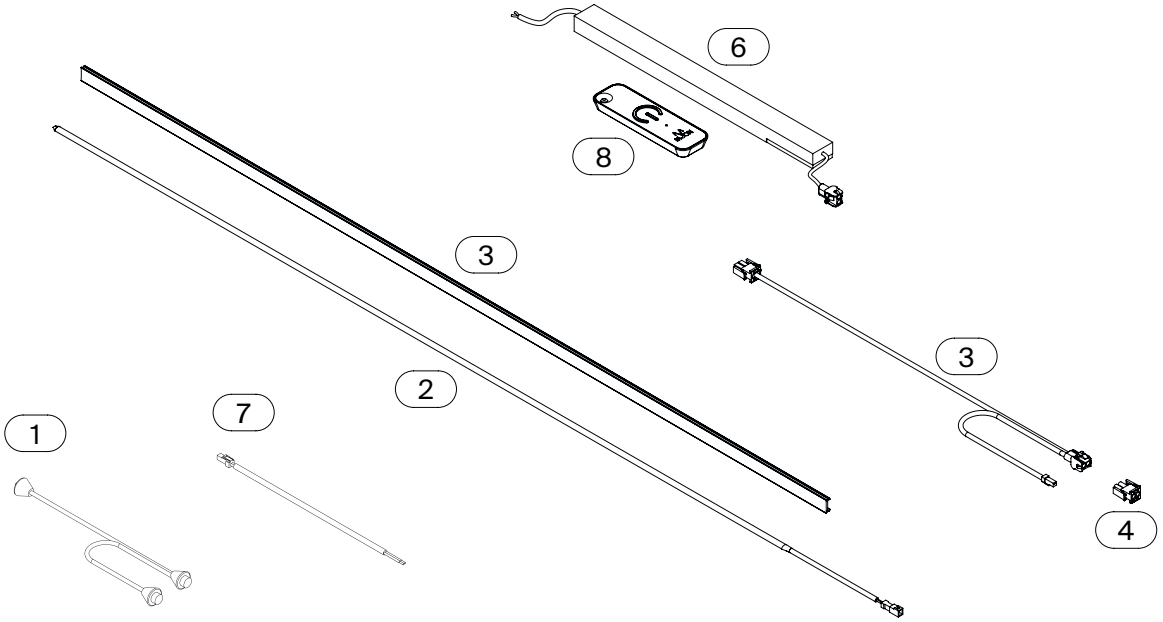


1 Câble
2 Bande LED blanche IP65 - 700lum/m - 8W/m
3 Câble
4 Pack de connexion rapide
5 Opaline
6 Transformateur intégré radio-électrique
7 Câble avec connecteur femelle
8 Télécommande

DIAGRAMME DE PROJECTION

MONTAGE MURAL

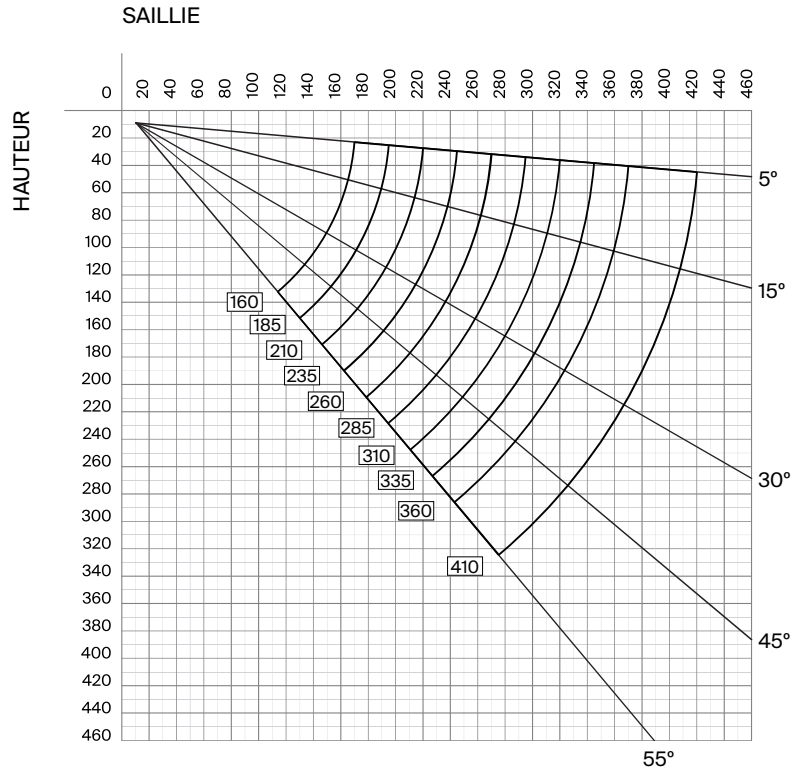

MONTAGE AU PLAFOND

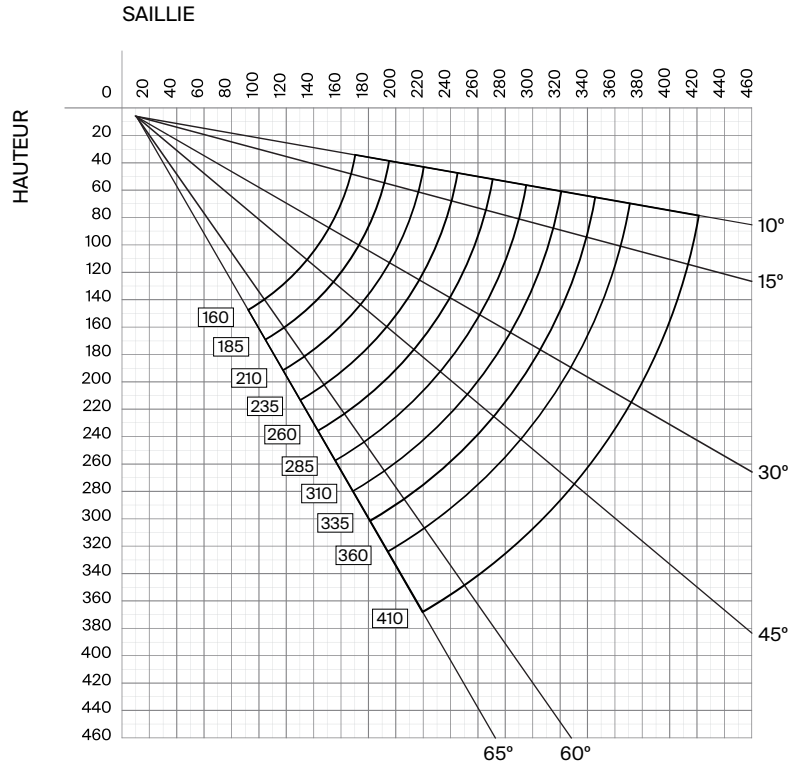

TAILLE MINIMALE

XXX cm	160	185	210	235	260	285	310	335	360	410
XXX cm (motorisé)	213	238	263	288	313	338	363	388	413*	463*
XXX cm (rédacteur mécanique externe)	216	241	266	291	316	341	366	-	-	-

* GIANT

Motorisé — XXX cm Saillie du store — Rédacteur mécanique externe — XXX cm Largeur du store

CLASSIFICATION DU PRODUIT

max | 600 cm ↔ | 410 cm ↖ | 1 | 2 | GIANT

max | 600 cm ↔ | 360 cm ↖ | 2 | 2 | GIANT | HI-R

CLASSIFICATION SELON LES PRÉCIPITATIONS

X

CLASSE	Intensité moyenne en une heure (mm/h)	Situation environnementale
1	≤ 2	Faibles
2	**> 2 y ≤ 15**	**Modérées**

CLASSIFICATION SELON LE VENT

X

CLASSE	Échelle Beaufort	Vitesse du vent		Pression	Situation environnementale
1	0	0 - 1 km/h	0.0 - 0.3 m/s	0.05 N/m²	Calme
	1	1 - 5 km/h	0.3 - 1.4 m/s	1.21 N/m²	Très légère brise
	2	6 - 11 km/h	1.7 - 3.1 m/s	5.84 N/m²	Légère brise
	3	**12 - 19 km/h**	**3.4 - 5.3 m/s**	**17.41 N/m²**	**Brise modérée**
2	**4**	**20 - 28 km/h**	**5.6 - 7.8 m/s**	**37.81 N/m²**	**Vent modéré**
3	5	29 - 38 km/h	8.1 - 10.6 m/s	69.64 N/m²	Vent soutenu

CLASSIFICATION SELON LE VENT

CLASSE	LIGNE (m)							
SAILLIE (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
1,60	2	2	2	2	2	2	2	2
1,85	2	2	2	2	2	2	2	2
2,10		2	2	2	2	2	2	2
2,35		2	2	2	2	2	2	2
2,60			2	2	2	2	2	2
2,85			2	2	2	2	2	2
3,10				2	2	2	2	2
3,35				2	2	2	2	2
3,60					2	2	2	2
3,85					1	1	1	1
4,10						1	1	1

COMPATIBILITÉ DES MOTEURS

MOTEUR COMPATIBLE	
Somfy Sunea io	Simu K7 Star

COMPATIBILITÉ MOTEUR-TUBE (Ø)

COUPLE MOTEUR (Nm)	MOTEUR (mm)	TUBE (mm)
≤50	Ø50	Ø70 y Ø80
>50	Ø60	Ø80

MOTORISATION (Nm)

Couple Motor (Nm)	LIGNE (m)							
SAILLIE (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
1,60	30	30	30	30	30	30	50	50
1,85	30	30	30	30	40	40	50	50
2,10		30	30	30	40	40	50	50
2,35		40	40	40	50	50	70	70
2,60			40	40	50	50	70	70
2,85			40	40	50	50	70	70
3,10				50	50	50	70	70
3,35				50	50	50	70	70
3,60					55	55	70	70
3,85					70	70	70	70
4,10						70	70	70

CONFIGURATION BÂCHE ACRYLIQUE

	LIGNE (m)							
SAILLIE (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
1,60	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
1,85	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
2,10		2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
2,35		2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
2,60			2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
2,85			2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
3,10				2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
3,35				2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
3,60					2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
3,85					2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
4,10						2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80

* Bras / Supports / Ø Tube d'enroulement


CONFIGURATION BÂCHE PLASTIQUE

	LIGNE (m)							
SAILLIE (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
1,60	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
1,85	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
2,10		2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
2,35		2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
2,60			2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
2,85			2 / 3 / 80	2 / 3 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
3,10				2 / 3 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
3,35				2 / 3 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
3,60					2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
3,85					2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80
4,10						2 / 2 / 80	2 / 2 / 80	2 / 2 / 80

* Bras / Supports / Ø Tube d'enroulement


ÉMETTEURS

SOMFY SITUO 1	
Fréquence	IO 868 MHz
Canaux	1
Alimentation	CR2032 3V
Portée radio	50 m (20 m intérieur)
Indice de protection	IP30
Dimensions	139 × 42 × 16 mm

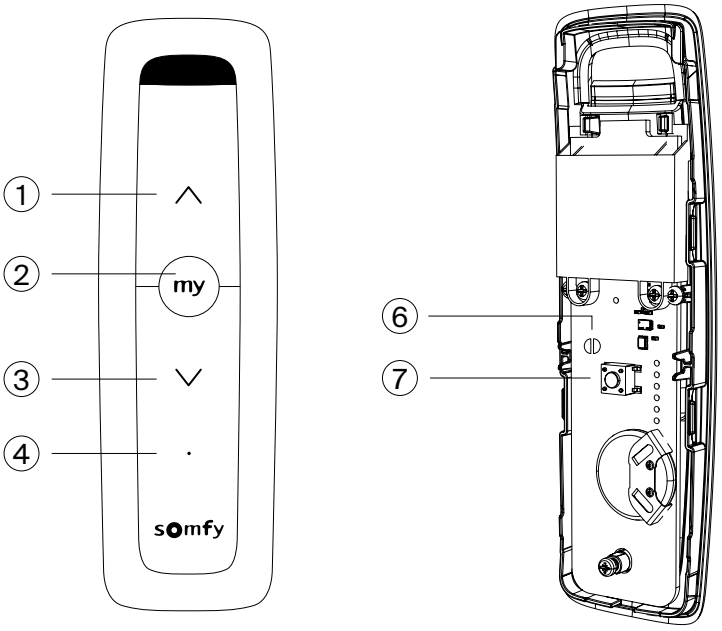

1. Bouton Monter / Activer / Ouvrir
2. Bouton STOP/my
3. Bouton Descendre / Désactiver / Fermer
4. Voyant d'activation du bouton
6. Sélecteur de mode autonome spécifique
7. Bouton PROG


SOMFY SITUO 5	
Fréquence	IO 868 MHz
Canaux	5
Alimentation	CR2430 3V
Portée radio	50 m (20 m intérieur)
Indice de protection	IP30
Dimensions	139 × 42 × 16 mm

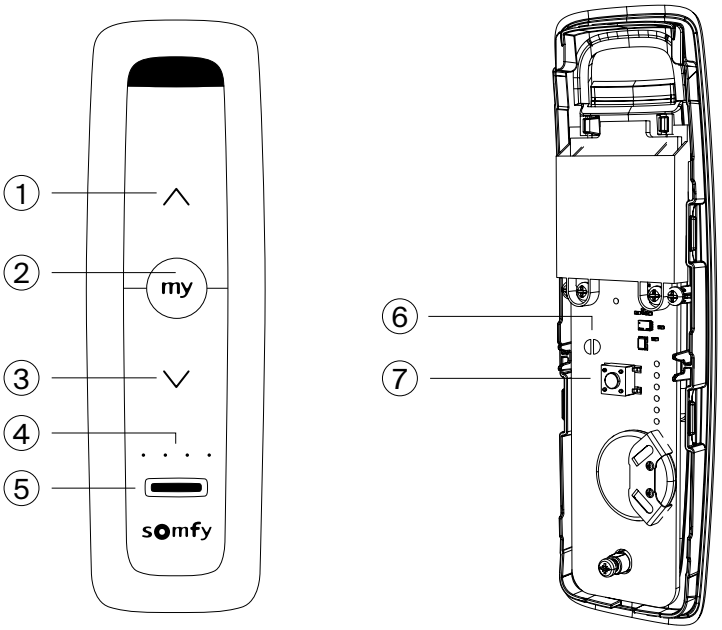

1. Bouton Monter / Activer / Ouvrir
2. Bouton STOP/my
3. Bouton Descendre / Désactiver / Fermer
4. Voyants d'activation du bouton et de sélection de groupe
5. Sélecteur de groupe
6. Sélecteur de mode autonome spécifique
7. Bouton PROG


* Les émetteurs Somfy sont exclusivement compatibles avec les moteurs Somfy, et les émetteurs Simu exclusivement avec les moteurs Simu.

SIMU MOBILE 1C	
Fréquence	433,42 MHz
Canaux	1
Alimentation	CR2430 3V
Portée radio	50 m (20 m intérieur)
Indice de protection	IP30
Dimensions	125 × 40 × 15 mm

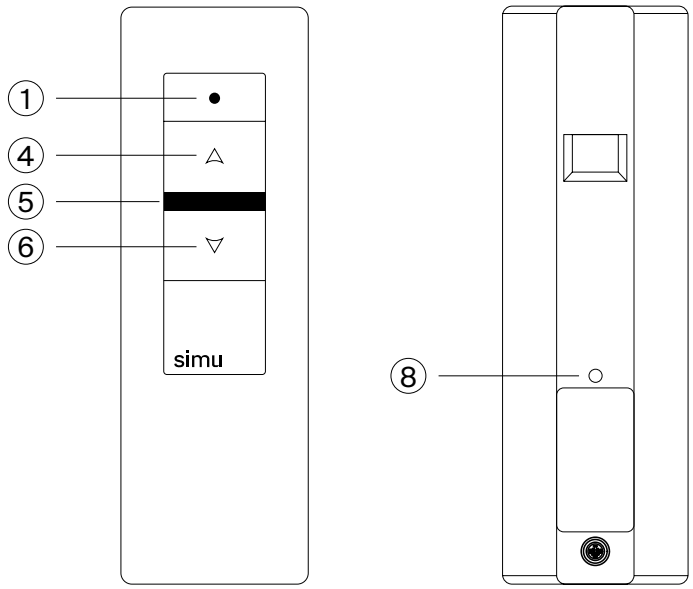

1. Voyant de transmission
4. Bouton de commande UP
5. STOP / bouton de commande P.I.
6. Bouton de commande DOWN
8. Bouton de programmation «PROG»

SIMU MOBILE 5C	
Fréquence	433,42 MHz
Canaux	5
Alimentation	CR2430 3V
Portée radio	50 m (20 m intérieur)
Indice de protection	IP30
Dimensions	125 × 40 × 15 mm
Écran	Oui

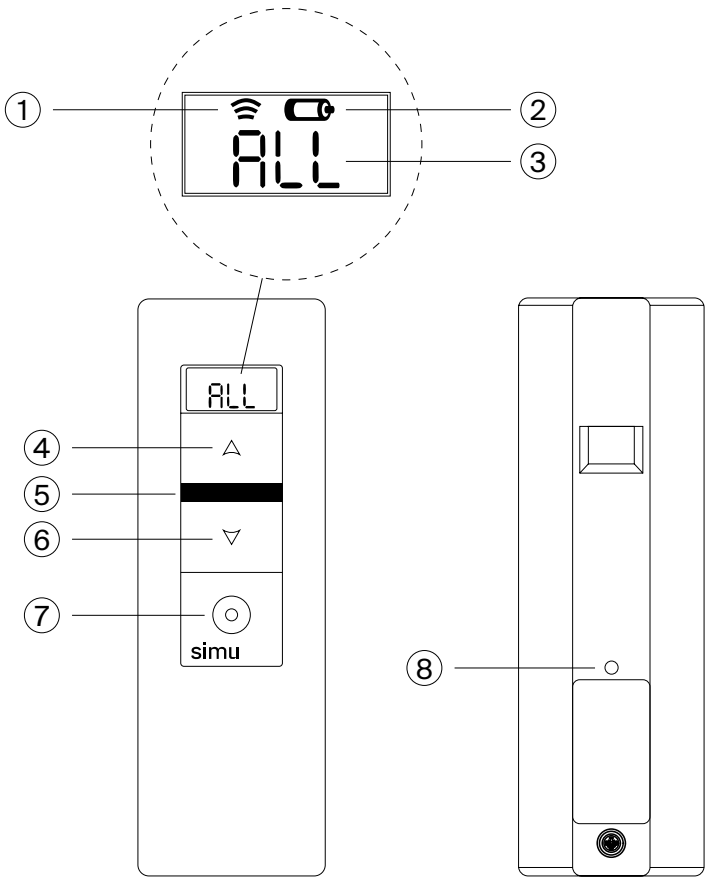

1. Voyant de transmission
2. Voyant de batterie faible
3. Canal sélectionné : 1, 2, 3, 4, 5 ou Tous (All)
4. Bouton de commande UP
5. STOP / bouton de commande P.I.
6. Bouton de commande DOWN

   Bouton de sélection

   Bouton de programmation «PROG»





We believe in the *elegance* of engineering.