

IASO®

Better Outside

FRANÇAIS
ENGLISH

COUVERTURES
COVERS

PISCINES
POOLS



COUVERTURES FLOTTANTES

FLOATING COVERS



DISPONIBLE EN GRAND FORMAT
AVAILABLE IN LARGE FORMAT

THERMIQUES-ISOLANTES

Feuilles de polyéthylène à bulles d'air scellées. Prolongent la saison de baignade. Sans attaches, très légères et faciles à manipuler. Évitent la perte de chaleur de l'eau. Réduisent la consommation de produits chimiques et l'évaporation de l'eau.

THERMAL-INSULATING

Polyethylene sheets with sealed air bubbles. Extend the swimming season. No fastenings, very lightweight and easy to handle. Prevent heat loss from the water. Save on chemical use and reduce water evaporation.

GEOBUBBLE 400 μ

Pendant la journée, elles réchauffent l'eau et, la nuit, elles empêchent la perte de chaleur.


During the day, they heat the water, and at night, they prevent heat loss.



GEOBUBBLE 500 μ

Augmente la température jusqu'à 8 °C. Modèle longue durée.


Increases temperature by up to 8°C. Long-lasting model.



GEOBUBBLE 500 µ NOIR GEOBUBBLE 500 µ BLACK

Pendant la journée, elles réchauffent l'eau et, la nuit, elles empêchent la perte de chaleur.


During the day, they heat the water, and at night, they prevent heat loss.



GEOBUBBLE RENFORCÉ GEOBUBBLE REINFORCED

Modèle avec un tissu en polyéthylène adhérent qui lui confère une plus grande résistance et durabilité. Longévité accrue.

Model with an adhered polyethylene fabric that provides greater strength and durability. Extended service life.



COUVERTURE SOLAIRE 610 µ TRIPLE CELL SOLAR COVER 610 µ TRIPLE CELL

Feuille de polyéthylène avec triple bulle d'air scellée (610 microns) de qualité supérieure, conçue avec des bulles plus grandes pour offrir une meilleure production de chaleur et un meilleur isolement. Durabilité accrue grâce à son design et à sa composition.

Polyethylene sheet with triple sealed air bubble (610 microns) of exceptional quality, designed with larger bubbles to provide greater heat generation and insulation. Increased durability thanks to its design and composition.



MOUSSE ARMÉE PE 5mm REINFORCED FOAM PE 5mm

Mousse de polyéthylène recouverte d'une feuille du même matériau, lui conférant une grande résistance (200 kg / 5 cm). Particulièrement recommandée pour les piscines chauffées, notamment intérieures et de grandes dimensions. Poids : 470 g/m². Épaisseur : 5 mm.


Polyethylene foam coated with a sheet of the same material, providing high resistance (200 kg / 5 cm). Highly suitable for heated pools, especially indoor and large-scale ones. Weight: 470 g/m². Thickness: 5 mm.



MOUSSE SUPERFLEX 8mm SUPERFLEX FOAM 8mm

Mousse de polyéthylène, renforcée par un tissu en polyester adhérent et recouverte d'un film en PE. Résistance : 250 kg / 5 cm. Poids : 900 g/m². Épaisseur : 8 mm. Particulièrement recommandée pour les piscines chauffées, notamment intérieures et de grandes dimensions.

Polyethylene foam, reinforced with an adhered polyester fabric and coated with a PE film. Resistance: 250 kg / 5 cm. Weight: 900 g/m². Thickness: 8 mm. Highly suitable for heated pools, especially indoor and large-scale ones.



ENROULEURS POUR COUVERTURES FLOTTANTES

ROLLERS FOR FLOATING COVERS

La vaste gamme d'enrouleurs IASO couvre les besoins personnalisés de chaque piscine, avec des systèmes manuels, motorisés, mobiles, fixes, muraux ou au plafond.

IASO's extensive range of rollers meets the customised needs of every pool, with manual, motorised, mobile, fixed, wall-mounted or ceiling-mounted systems.

TELESCOPIC



Avec tube Ø 120 mm
(manivelle manuelle)

With Ø 120 mm tube
(manual crank)

BASIC



Avec tube Ø 85 mm
(volant manuel)

With Ø 85 mm tube
(manual wheel)

MON 12

Enrouleur de grande capacité et de manœuvre facile. Visserie, axes et roues pivotantes avec frein en acier inoxydable. Structure en profilés d'aluminium anodisé 120x120x3 mm, laqué blanc. Cylindre d'enroulement de 120 mm ou 165 mm. Charge maximale : 300 m². Fonctionnement manuel ou motorisé. Alimentation par câble extensible ou batteries rechargeables sur le lieu de stockage.

High-capacity roller with easy handling. Stainless steel screws, axles, and swivel wheels with brake. Structure made of anodised aluminium profiles, 120x120x3 mm, white lacquered. Rolling cylinder of 120 mm or 165 mm. Maximum load: 300 m². Manual or motorised operation. Powered by an extendable cable or rechargeable batteries at the storage location.

MON 7

Avec structure en profilés d'aluminium anodisé 70x70x3 mm, laqué blanc. Visserie et axes en acier inoxydable, roues pivotantes avec frein fabriquées en matériaux synthétiques de haute qualité. Système manuel ou motorisé avec moteur tubulaire 24 V et fins de course réglables. Télécommande incluse. Charge maximale : 100 m² de couverture.

With structure made of anodised aluminium profiles, 70x70x3 mm, white lacquered. Stainless steel screws and axles, swivel wheels with brake made from high-quality synthetic materials. Manual or motorised system with 24 V tubular motor and adjustable limit switches. Supplied with remote control. Maximum load: 100 m² of cover.

ENROLLADOR PIE COLUMNA

MANUEL
MANUAL



MOTORISÉ
MOTORISED

COUVERTURES AVEC FIXATIONS POUR L'HIVER

COVERS WITH FASTENINGS FOR WINTER



DISPONIBLE EN GRAND FORMAT
AVAILABLE IN LARGE FORMAT

**Hivernage, protection, conservation
et économie de produits.**

Elles couvrent entièrement la piscine, la fermant parfaitement grâce à des fixations et boucles réglables. Elles protègent le bassin contre la chute de feuilles, les impuretés et les animaux domestiques.

**Wintering, protection, preservation,
and product savings.**

They fully cover the pool, sealing it securely with fastenings and adjustable buckles. They protect the pool from falling leaves, debris, and domestic animals.

ACCESSOIRE : FERMETURE HERMÉTIQUE COUPE POUR ESCALIER

ACCESSORY: HERMETIC SEAL WITH STEP CUT-OUT



Grâce à un profil de jonction et une finition spéciale, toutes les découpes sont assemblées et parfaitement fermées.

With a joining profile and special finish, all cut-outs are joined and perfectly sealed.


GRANDE RÉSISTANCE HIGH RESISTANCE

Tissu en polyester enduit de PVC sur les deux faces, avec une bande centrale filtrante pour les eaux pluviales. Renforcé (550 g/m²). Réduit la prolifération des algues. Permet d'économiser des produits de traitement. Avec fixations déplaçables, pouvant être positionnées et ajoutées là où cela est nécessaire.

Polyester fabric coated on both sides with PVC, featuring a central rainwater drainage strip. Reinforced (550 g/m²). Reduces algae growth. Saves on treatment products. With adjustable fastenings that can be positioned and added wherever needed.



Un système propre et exclusif à IASO.
Boucles mobiles
A proprietary and exclusive IASO system. Movable buckles

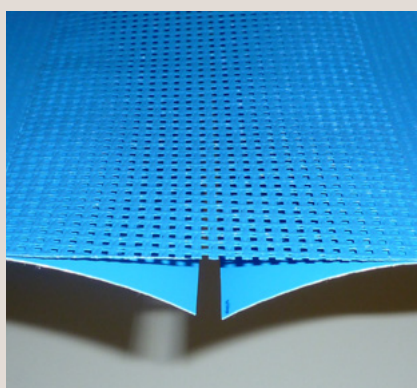

Bande d'évacuation
Drainage strip




MAILLE EN POLYESTER POLYESTER MESH

Maille en fil de polyester, enduite de PVC. Légère (290 g/m²). Bonne filtration des eaux pluviales. Recommandée pour les piscines de formes irrégulières, où il est difficile de trouver des points d'évacuation. Avec fixations fixes. Couleur : bleu.

Polyester thread mesh coated with PVC. Lightweight (290 g/m²). Good filtration of rainwater. Suitable for irregularly shaped pools where drainage points are hard to locate. With fixed fastenings. Colour: blue.



Fixation fixe
Fixed fastening

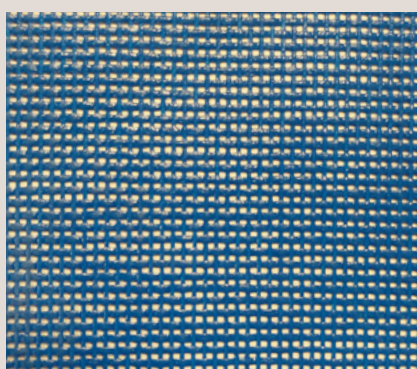

We believe in the *elegance* of engineering.



FABRICANT EUROPÉEN
EUROPEAN MANUFACTURER

piscinas@iasoglobal.com
iasoglobal.com