

IASO®

Better Outside

ESPAÑOL
PORTUGUÊS

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS DE LAMAS
COBERTURAS DE RIPAS AUTOMÁTICAS

PISCINAS
PISCINAS



ELEMENT



Modelo automático fijo con dos soportes de aluminio lacado, pletinas de fijación de acero inoxidable regulables que garantizan una perfecta instalación en suelos desnivelados o terrenos irregulares.

Modelo fixo automático com dois suportes em alumínio lacado, suportes de fixação ajustáveis em aço inoxidável que garantem uma instalação perfeita em pisos ou terrenos irregulares.

OPCIONES

- **MOTORIZADO:** Cubiertas automáticas con motor tubular de 24v. con reguladores de final de recorrido. Accionados por un conmutador a llave de tres posiciones y en opción mando a distancia.
- **MANUAL:** Accionamiento manual por manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación. Medidas máximas de la cubierta 20 m².

OPÇÕES

- Coberturas automáticas com motor tubular de 24 V com reguladores de fim de curso. Alimentado por um comutador com chave de três posições e com opção de controle remoto.
- Acionamento manual com manivela conectada a uma máquina desmultiplicadora, tornando a operação fácil. Tamanho máximo da cobertura: 20 m².

ELEGANCE



Cobertor que integra dos soportes de aluminio lacado antracita con tornillería a suelo oculta.

Cobertura que integra dois suportes em alumínio lacado antracite com parafusos de chão ocultos.

CARACTERÍSTICAS

- Conmutador a llave de tres posiciones.
- Mando a distancia RGB multicanal. Permiten la personalización del conjunto para adaptarlo a cualquier ambiente.
- Tubo de enrollado de aluminio anodizado de Ø165mm y motor de 120N IP55 con finales de carrera mecánicos.

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor de três posições acionado por teclas.
- Controlo remoto RGB multicanal. Permitem que o conjunto seja personalizado para se adaptar a qualquer ambiente.
- Tubo de enrolamento em alumínio anodizado de Ø165mm e motor IP55 de 120Nm com interruptores de limite mecánicos.

BOX



Bastidor de aluminio lacado con frontales de malla de poliéster, para airear el compartimiento interior.

Los frontales practicables facilitan el acceso interior y la limpieza periódica.

Además, el bastidor con pletinas de fijación al suelo de acero inoxidable garantiza la correcta posición del apoyo.

Estrutura em alumínio lacado com frentes em rede de poliéster para ventilação do compartimento interior.

As frentes com dobradiças facilitam o acesso ao interior e a limpeza periódica.

Além disso, a estrutura com placas de fixação ao solo em aço inoxidável garante a posição correcta do suporte.

CARACTERÍSTICAS

Cubiertas automáticas con un estético habitáculo de ocultación y protección. Los cofres Box pueden ser desplazables con guías. Gran resistencia.


- Conmutador a llave de tres posiciones.
- Cofre lacado en blanco.
- Tubo de enrollado de aluminio anodizado de Ø165mm y motor de 120Nm IP55 con finales de carrera mecánicos.

CARACTERÍSTICAS

Coberturas automáticas com compartimento de ocultação e proteção estética. As caixas podem ser deslocadas com guias. Altamente resistente.

- Interruptor de chave de três posições.
- Caixa lacada a branco.
- Tubo de enrolamento em alumínio anodizado Ø165mm e motor IP55 120Nm com fins de curso mecânicos.

ACCES

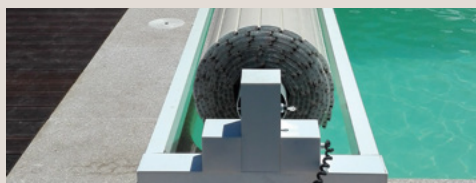

Bastidor de aluminio lacado con tornillería y accesorios de acero inoxidable.

Su sistema de rodamientos y guías de acero inoxidable la hacen una cubierta de fácil manipulación, incluso para una sola persona.

Guías de 3m.

Estrutura em alumínio lacado com ferragens e acessórios em aço inoxidável.

O seu sistema de rolamentos e as guias em aço inoxidável tornam-na numa cobertura fácil de manusear, mesmo por uma só pessoa.

Guias de 3m.

CARACTERÍSTICAS

Enrolladores móviles sobre guías. Sin desvíos ni correcciones. Una sola persona desplaza el enrollador por su sistema de rodamientos y guías de acero inoxidable.

- Conmutador a llave de tres posiciones.
- Tubo de enrollado de aluminio anodizado de Ø165mm y motor de 120Nm IP55 con finales de carrera mecánicos.

CARACTERÍSTICAS

Enroladores móveis nas guias. Sem desvios ou correções. O carro é deslocado por uma única pessoa através do seu sistema de rolamentos e guias em aço inoxidável.

- Interruptor de chave de três posições.
- Tubo de enrolamento em alumínio anodizado Ø165mm e motor IP55 120Nm com fins de curso mecânicos.

LOFT



Cuenta con la opción de incorporar tarima o tapa tecnológica en la cabeza de la piscina, cubriendo el espacio en el que se haya sumergido el enrollador.

La tarima se coloca sobre unas vigas soporte que quedan totalmente ocultas.

El resultado es un espacio transitable y útil que añade valor estético al conjunto.

Tem a possibilidade de incorporar uma plataforma ou cobertura tecnológica na cabeceira da piscina, cobrindo o espaço em que o rolo está submerso.

O deck é colocado sobre vigas de suporte completamente ocultas.

O resultado é um espaço transitável e útil que valoriza esteticamente o conjunto.

CARACTERÍSTICAS

Enrollador sumergido motorizado con tubo y accesorios de acero inoxidable.

- Conmutador a llave de tres posiciones.
- Tubo de enrollado de acero inox AISI316L de Ø154mm y motor de 170Nm o 250Nm de IP68 con finales de carrera.

CARACTERÍSTICAS

Enrolador de mangueira submerso motorizado com tubo e acessórios em aço inoxidável.

- Interruptor de chave de três posições.
- Tubo de enrolamento em aço inoxidável AISI316L de Ø154mm e motor IP68 de 170Nm ou 250Nm com fins de curso.

LOFT - L



Esta solución permite incorporar el cofre sin necesidad de alterar la piscina y su estructura gracias a su sistema de fijación de eje y muro separador bajo brocado.

Esta solução permite incorporar a cassete sem ter de alterar a piscina e a sua estrutura, graças ao seu sistema de fixação do eixo e à parede de separação sob o pavimento.

CARACTERÍSTICAS

- Conmutador a llave de tres posiciones.
- Enrollador sumergido con pletinas de fijación bajo brocal en Inox 316L lacado plastcoat sumergido a 60cms. Opcional con muro separador de pvc en blanco, gris, azul y beige.

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor de chave de três posições.
- Enrolador submerso com chapas de fixação em aço inox 316L lacado plastcoat, submerso a 60 cm abaixo da borda. Muro separador opcional em PVC disponível em branco, cinzento, azul e bege.

LOFT - B



Ideal para piscinas ya construidas. Con un cofre fabricado en PVC en 4 colores, permite ocultar el sistema de enrollado sumergido quedando oculto y pudiéndolo utilizar como banco.

Ideal para piscinas já construídas. Com uma caixa em PVC em 4 cores, permite ocultar o sistema de enrolamento submerso e pode ser utilizado como banco.

CARACTERÍSTICAS

- Conmutador a llave de tres posiciones con opción de mando a distancia.
- Cofre sumergido a 60 cm (más profundidad a consultar) con paneles de PVC en blanco, gris, azul y beige. Fijado a la pared de la piscina con guías de PVC.

CARACTERÍSTICAS


- Comutador com chave de três posições com opção de controle remoto.
- Caixa submersa a 60 cm (maior profundidade a ser consultada) com painéis de PVC em branco, cinza, azul e bege. Fixada na parede da piscina com guias de PVC.

COLORES *CORES*

- **PVC**




Blanco
Branco

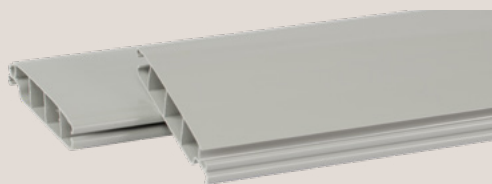

Gris
Cinza



Beige
Bege

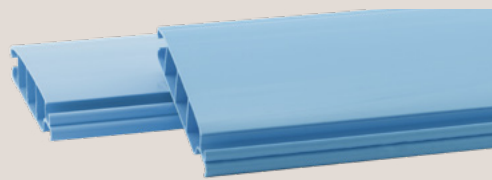


Azul
Azul


- **POLYCARBONATE**




Transparente
Transparente

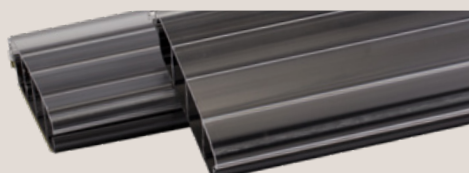


Transparente solar
Transparente solar

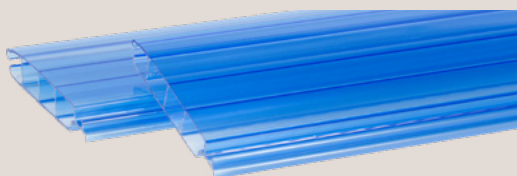

Azul transparente
Azul transparente

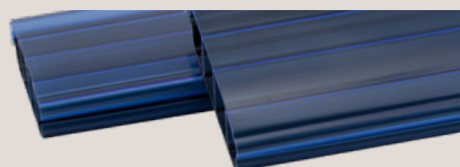

Azul solar
Azul solar

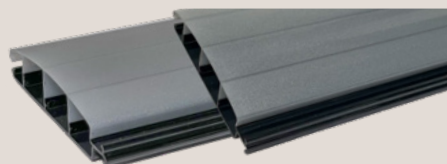

Metal solar
Metal solar

NEW!

We believe in the *elegance* of engineering.



FABRICANTE EUROPEO
FABRICANTE EUROPEU

piscinas@iasoglobal.com
iasoglobal.com