

IASO[®]

Better Outside

PISCINES
POOLS

FR
EN



SÉCURITÉ
SAFETY

BARRIÈRES DE PROTECTION

SAFETY FENCES

Les modèles de barrières de protection Flash-N et Transparent limitent l'accès aux piscines pour les enfants de moins de cinq ans. D'une hauteur de 1,22 m, elles sont conformes à la norme **AFNOR NF P 90-306**, avec un certificat de conformité délivré par le LNE, disponible sur demande.

The Flash-N and Transparent safety fence models restrict access to pools for children under five years old. These fences are 1.22 m high and comply with **AFNOR NF P 90-306** standards, with a certificate of conformity issued by LNE, available upon request.

STRUCTURE STRUCTURE

En aluminium anodisé ou laqué. Les poteaux sont fixés au sol à l'aide d'ancrages ou de chevilles à expansion. Une fois retirés, ils laissent très peu de traces. Un mécanisme permet de régler la verticalité pour que tous les poteaux soient parfaitement alignés, même sur un sol irrégulier ou rugueux. Grâce à l'articulation rotative et télescopique aux extrémités des traverses, il est possible de modifier la direction du parcours de la barrière, d'ajuster la longueur du module et de déplacer les traverses vers le haut ou le bas, ce qui permet de tendre parfaitement la maille. Montage très simple.

Made of anodised or lacquered aluminium. The posts are fixed to the ground with anchors or expansion plugs. When removed, they leave minimal trace. A mechanism allows vertical alignment adjustment, ensuring that all posts remain perfectly aligned, even on uneven or textured surfaces. Thanks to the rotating and telescopic joints at the ends of the crossbars, the direction of the fence can be changed, the module length adjusted, and the crossbars moved up or down—allowing perfect tensioning of the mesh. Very easy to assemble.



Pied. Profils avec articulations
Base. Profiles with joints



Articulation
Joint

DISPOSITIF DE FERMETURE CLOSING DEVICE



Avec un système d'ouverture à double action. Inaccessible aux enfants. Le portillon est doté d'un mécanisme de retour automatique, ce qui garantit qu'il reste toujours fermé. Il est équipé d'une serrure à clé.

With a double-action opening system. Inaccessible to children. The gate features an automatic return mechanism, ensuring it always remains closed. It is equipped with a key lock.

FLASH-N



Fabriquée avec une maille en fil de polyester, offrant une parfaite visibilité de l'espace intérieur.
Avec poteaux en aluminium anodisé et traverses laquées.

Made with polyester thread mesh, allowing a perfect view of the interior space.
With anodised aluminium posts and lacquered crossbars.



TRANSPARENT



Le modèle Transparent associe une transparence totale et l'éclat du méthacrylate à de l'aluminium anodisé argent mat, conférant à la barrière une élégance particulière et un respect absolu de l'environnement. Équipée de panneaux en méthacrylate transparent.

The Transparent model combines total transparency and the shine of methacrylate with matte silver anodised aluminium, giving the fence a distinctive elegance and complete respect for its surroundings. Equipped with transparent methacrylate panels.

COUVERTURE DE SÉCURITÉ

SAFETY COVER

BASIC




Protège votre piscine grâce à son installation facile avec seulement 6 points d'ancrage. Il s'enroule sur lui-même à l'aide d'une manivelle réduisant la force.

Protect your pool thanks to its easy installation with only 6 anchor points. It rolls up on itself by means of a force-reducing crank.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

- Tissu polyester enduit de PVC sur les deux faces. 550 g / m².
Polyester fabric coated on both sides with PVC. 550 g/m².
- Tiges en aluminium anodisé et laqué Ø 50mm, avec embouts.
Anodised and lacquered aluminium bars, Ø 50 mm, with end caps.
- Drainage par trous.
Drainage through holes.
- Manœuvre manuelle par manivelle de réduction de force.
Manual operation using a force-reducing crank.
- Fixations à cliquet en acier inoxydable.
Stainless steel ratchet fixings.
- Amarrages latéraux anti-vent, en option.
Lateral anti-wind moorings, as an option.



Actionnement manuel
Manual activation



Amarres anti-vent
(facultatif)
Anti-wind moorings
(optional)




AMOVIBLE SLIDING



Couverture amovible de sécurité, avec l'assurance qu'elle est construite conformément à la norme **NF P 90-308** et est accompagnée d'un certificat de conformité LNE, à votre disposition.


Sliding safety cover, with the benefit of being built in compliance with the **NF P 90-308** standard, and comes with an LNE certificate of conformity, at your total disposal.

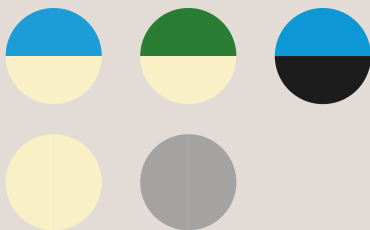

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

- Tissu en polyester enduit des deux côtés de PVC, 550 g/m².
Polyester fabric coated on both sides with PVC, 550 g/m².
- Barres transversales en aluminium anodisé avec double roulement aux extrémités.
Anodized aluminium crossbars with double bearings at the edges.
- Excellente filtration de l'eau de pluie à travers des bandes en maille de polyester qui retiennent les impuretés.
Excellent rainwater filtration through polyester mesh strips that capture impurities.
- Disponible avec enrouleur manuel ou motorisé.
Available with manual or motorized roller.
- Attaches à cliquets en acier inoxydable.
Stainless steel ratchet fasteners.
- Options de sangles latérales anti-vent.
Optional anti-wind side ties.

ROLLER-BAR

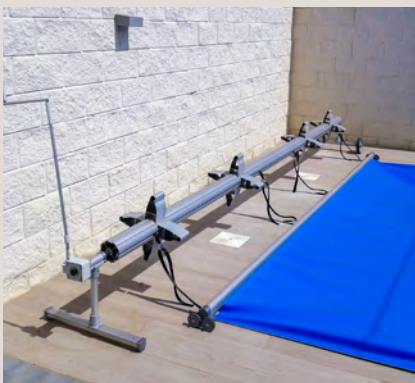

Manuel
Manual



Motorisé
Motorised

La solution pour couvrir et découvrir facilement. Spécialement conçu pour enrouler la couverture avec tous ses composants.

The solution for easy covering and uncovering. Specifically designed to roll up the cover with all its components.

We believe in the *elegance* of engineering.



FABRICANT EUROPÉEN
EUROPEAN MANUFACTURER

piscinas@iasoglobal.com
iasoglobal.com