

IASO®

Better Outside



MANUAL DE INSTALACIÓN


SKIMMER SK-2

piscinas@iasoglobal.com
+34 973 27 30 24
iasoglobal.com

MONTAJE

Montar el equipo como se indica en el dibujo, cortando el tubo de separación para ajustar el equipo al ancho del borde de la piscina según modelo FLIPPER / NEREA o MAX (Fig. A).

Encolar el tubo de separación con abundante cola, para que no queden poros. Utilizar cola para tuberías de PVC.



SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO


Colocar el filtro, encajándolo sobre el borde de la piscina y hacer girar las dos lengüetas de tope (Fig. B), para que el equipo quede sujeto.

FLIPPER / NEREA

Situarlo en la parte central de cualquier travesaño de la estructura.

MAX

Centrarlo sobre un pie de la estructura de la piscina.



CONEXIÓN CON MANGUERAS

La conexión se realiza con 2 adaptadores / boquillas de manguera 32/38 y 2 abrazaderas (no incluidas en el equipo) (Fig. C).

Envuelva la boquilla con teflón y enrósquela (Fig. D), rosca interna de 1 1/2, a continuación, conecte las mangueras y fíjelas con abrazaderas.



Fig. C




Fig. D

PUESTA EN MARCHA

Antes de poner en marcha el equipo por primera vez, así como en el caso de que la bomba quede en vacío por una aspiración de aire, deberá efectuarse el cebado de la bomba para que pueda aspirar agua.

Evitar que la bomba funcione prolongadamente sin agua, para no dañarla.

OPERACIÓN DE CEBADO

Para efectuar esta operación de puesta en marcha, es indispensable que la piscina este llena de agua y que el skimmer flotante (Fig. E), esté levantado y flotando con un recorrido mínimo de 10 cm.

Si no se cumple esta condición es imposible cebarlo y, por tanto, ponerlo en marcha.


Para hacer llegar el agua a la bomba, colocar la tapa de cebado (Fig. 01), sobre el skimmer flotante (Fig. E) y presionar con fuerza sobre ella, de manera que hundiendo el cuerpo superior del skimmer, se bombee agua manualmente por los conductos hasta llegar a la bomba.

Cuando empujando se llegue al fondo del recorrido, retirar parcialmente la tapa y dejar que el skimmer suba a flote de nuevo. Repetir esta operación 5 o 6 veces, con fuerza y rapidez.

Poner en marcha la filtración y si no empieza a expulsar agua, hacer la misma operación de bombeo con el equipo en marcha.


En la señal de inicio de puesta en marcha, se observa como la bomba cambia de ruido y empieza a expulsar aire y agua. Retirar entonces la tapa de cebado y dejar que continúe solo el proceso.

Esta operación puede durar 1 minuto aprox, hasta que la bomba alcanza el caudal máximo.




GAMA MAX



CORTAR Y ENCOLAR LOS TUBOS

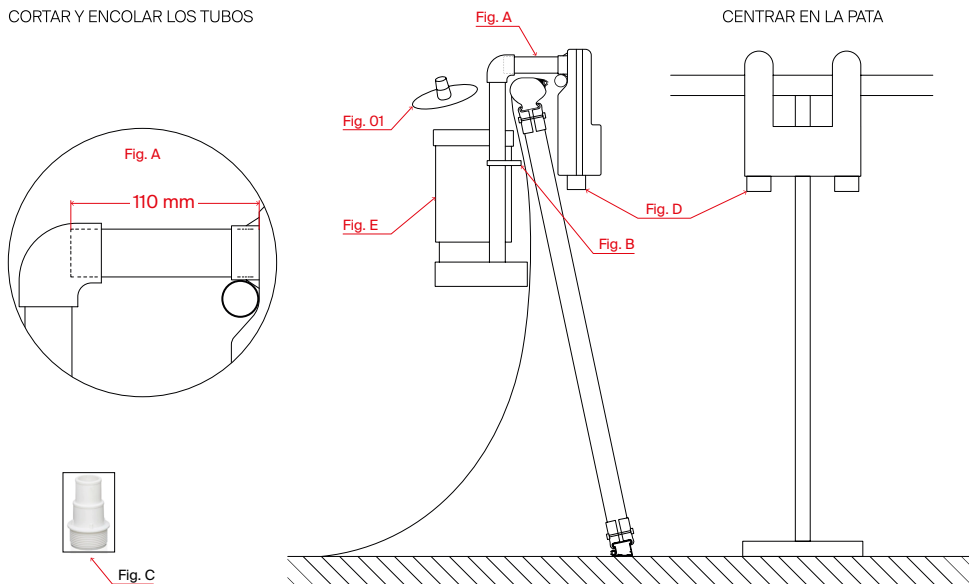

GAMA FLIPPER / NEREA

CORTAR Y ENCOLAR LOS TUBOS

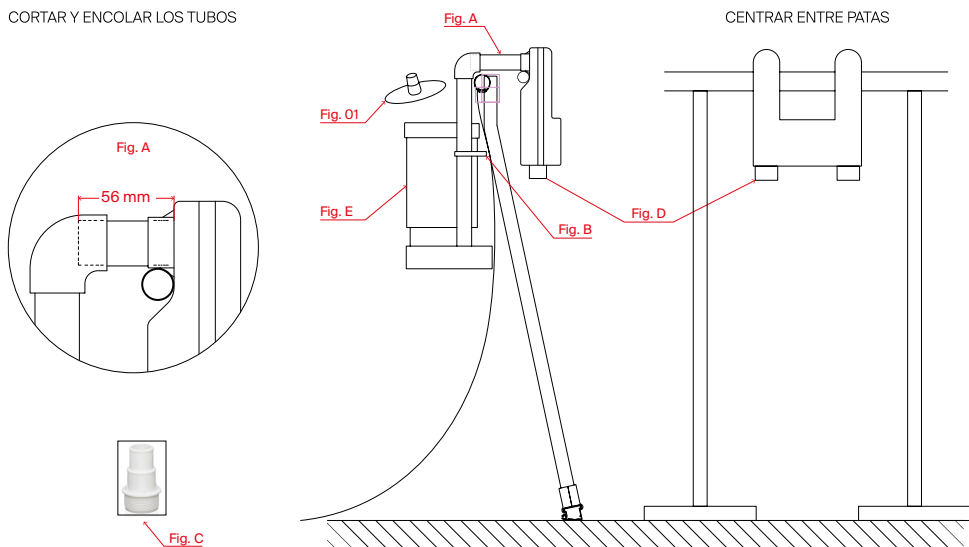

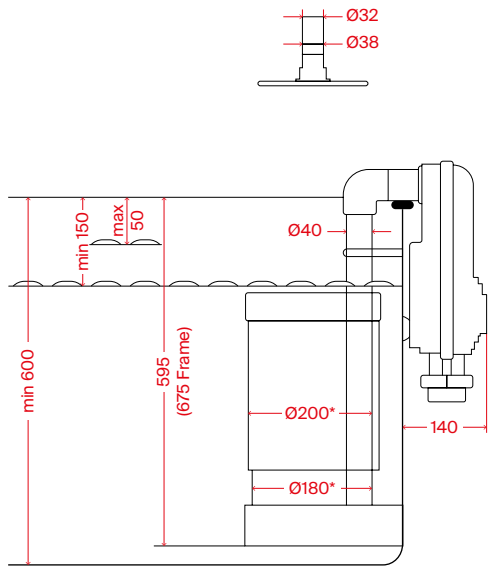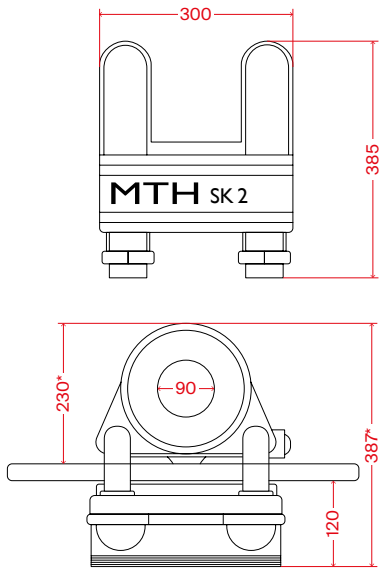

iasoglobal.com