

IASO®

Better Outside



MANUEL D'UTILISATION


SKIMMER SK-2

piscinas@iasoglobal.com
+34 973 27 30 24
iasoglobal.com

MONTAGE

Monter l'équipement comme indiqué sur le schéma, en coupant le tube d'écartement afin d'adapter l'équipement à la largeur du bord de la piscine selon le modèle FLIPPER / NEREA ou MAX (Fig. A).

Coller le tube d'écartement avec une quantité généreuse de colle afin d'éviter toute porosité. Utiliser une colle pour tuyauteries en PVC.



SÉLECTION DE L'EMPLACEMENT


Placer le filtre en l'emboîtant sur le bord de la piscine et faire pivoter les deux languettes de butée (Fig. B) afin que l'équipement soit correctement maintenu.

FLIPPER / NEREA

Le placer au centre de l'une des traverses de la structure.

MAX

Le centrer sur un pied de la structure de la piscine.



CONNEXION AVEC LES TUYAUX

La connexion s'effectue à l'aide de 2 adaptateurs / embouts pour tuyau 32/38 et de 2 colliers de serrage (non inclus avec l'équipement) (Fig. C).

Envelopper l'embout avec du ruban téflon et le visser (Fig. D) dans le filetage intérieur de 1 ½, puis connecter les tuyaux et les fixer avec des colliers de serrage.



Fig. C




Fig. D

MISE EN MARCHÉ

Avant de mettre l'équipement en marche pour la première fois, ainsi que dans le cas où la pompe se désamorce à la suite d'une aspiration d'air, il est nécessaire d'amorcer la pompe afin qu'elle puisse aspirer l'eau.


Éviter de faire fonctionner la pompe pendant une période prolongée sans eau afin de ne pas l'endommager.

OPÉRATION D'AMORÇAGE

Pour effectuer cette opération de mise en marche, il est indispensable que la piscine soit remplie d'eau et que le skimmer flottant (Fig. E) soit relevé et flotte avec une course minimale de 10 cm.

Si cette condition n'est pas remplie, il est impossible de l'amorcer et, par conséquent, de le mettre en marche.

Pour faire parvenir l'eau jusqu'à la pompe, placer le couvercle d'amorçage (Fig. 01) sur le skimmer flottant (Fig. E) et appuyer fermement dessus de manière à enfoncer le corps supérieur du skimmer et à pomper manuellement l'eau dans les conduits jusqu'à la pompe.



Lorsque le skimmer atteint la fin de sa course en l'enfonçant, retirer partiellement le couvercle et laisser le skimmer remonter et flotter à nouveau. Répéter cette opération 5 ou 6 fois, rapidement et avec fermeté.


Mettre la filtration en marche et, si l'eau ne commence pas à être expulsée, effectuer la même opération de pompage avec l'équipement en fonctionnement.

Au début de la mise en marche, on constate que le bruit de la pompe change et qu'elle commence à expulser de l'air et de l'eau. Retirer alors le couvercle d'amorçage et laisser le processus se poursuivre automatiquement.

Cette opération peut durer environ 1 minute, jusqu'à ce que la pompe atteigne son débit maximal.


GAMME MAX



COUPER ET COLLER LES TUBES

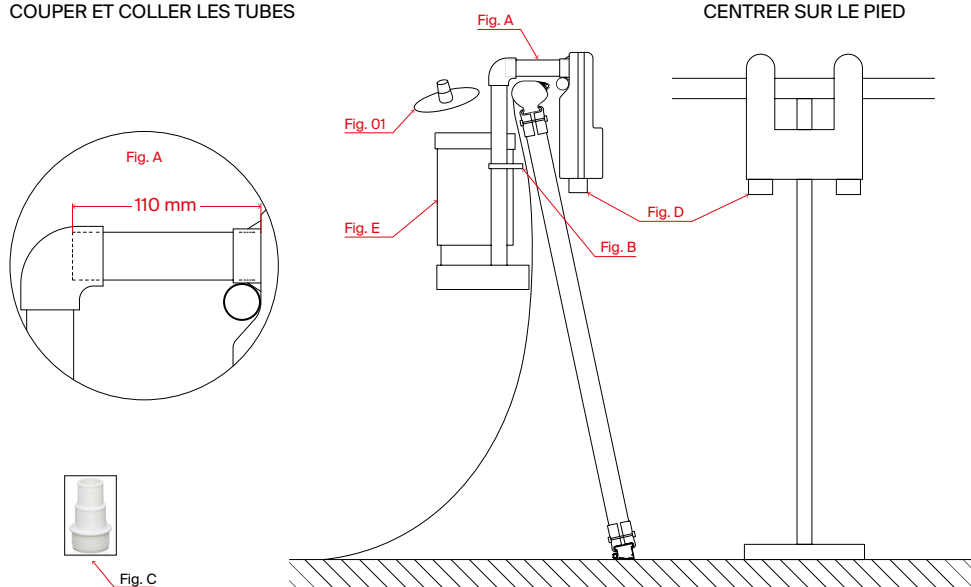

GAMME FLIPPER / NEREA

COUPER ET COLLER LES TUBES

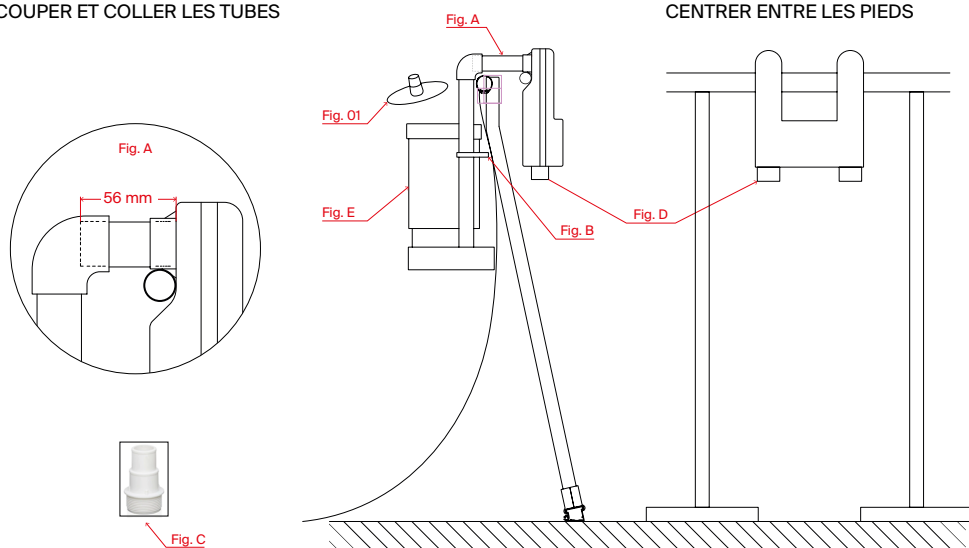

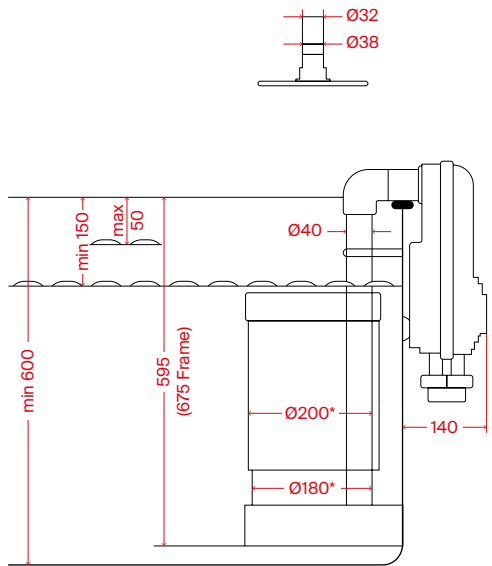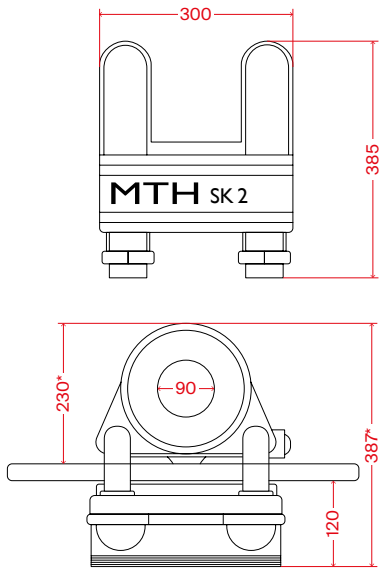

iasoglobal.com