


IASO®

Better Outside

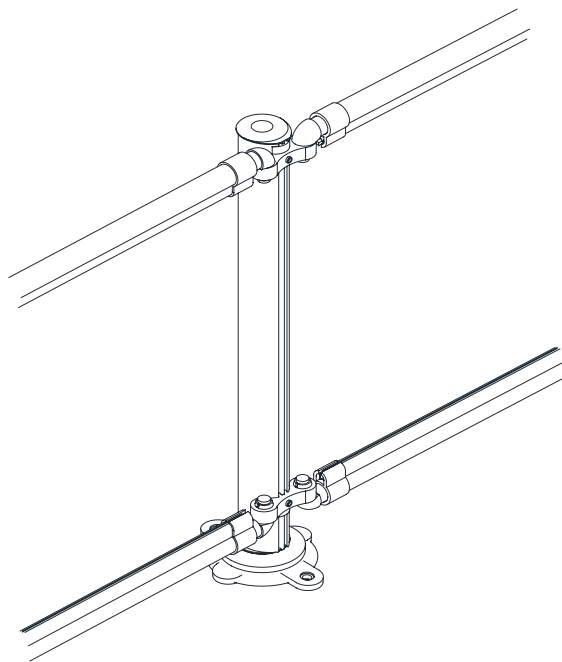

MANUEL D'UTILISATION

CLÔTURE FLASH-N

piscinas@iasoglobal.com
+34 973 27 30 24
iasoglobal.com

040-246: BOUCHON DE POTEAU

040-250: PROTECTEUR DE TRAVERSE

160-213: TRAVERSE 1.16


160-214: TRAVERSE 1.41

160-221: POTEAU

699-383: SUPPORT DE TRAVERSE

180-678: VIS 2.2 x 6.50

4040-245: TIGE Ø4

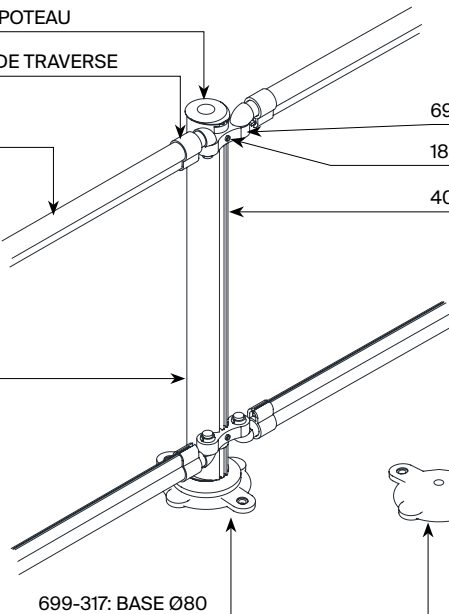

699-317: BASE Ø80

180-880: VIS 6 x 50

180-340: RONDELLE M6

180-117: CHEVILLE Ø8

699-318: BASE Ø100


040-242: CHARNIÈRE

160-226: PROFILÉ DE PORTE 0.56

040-247: BOUCHON DE PORTE

040-241: FERMETURE
MAGNÉTIQUE

160-225: PROFILÉ DE PORTE 1.20

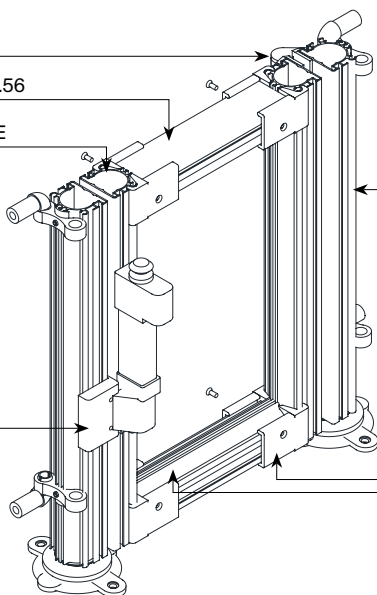

699-318: AGRAFE DROITE

699-319: AGRAFE GAUCHE


RECOMMANDATIONS

- Installer la clôture de protection à une distance minimale d'un mètre de l'eau.
- Ne pas installer la clôture trop loin de la piscine afin de ne pas réduire son efficacité.
- Éviter la présence de tout point d'appui fixe (mur, etc.) ou mobile (tricycle, etc.) de part et d'autre de la clôture dans un rayon de 1,10 m.
- Le sol doit être préparé avec une base en béton d'une épaisseur minimale de 7 cm. Béton recommandé de 250 N/mm².

FIXATION DES POTEAUX

Les modules de la clôture sont livrés partiellement montés.

Fixer le premier poteau au sol en marquant les points de perçage à travers les trous de la base.



Les trous doivent être réalisés avec un foret de Ø8 mm et avoir une profondeur d'environ 55 mm.

Insérer la cheville en plastique dans le trou.


Fixer la base avec 2 vis.



Une fois le premier poteau fixé au sol.


Faire glisser les traverses de couleur verte/noire le long du bord du filet, aussi bien dans la partie supérieure que dans la partie inférieure.

Insérer les traverses dans l'entonnoir de chaque poteau.

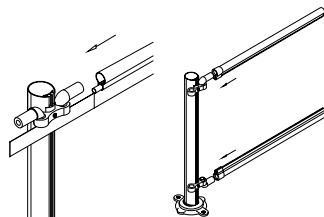


Positionner le deuxième poteau en marquant les points de perçage à travers les trous de la base (comme cela a été fait pour le premier).

Assembler et fixer successivement tous les poteaux.




UNION DES MODULES

Pour unir deux modules, faire glisser la tige située à l'extrémité d'un tronçon dans la rainure libre du premier poteau du tronçon suivant.

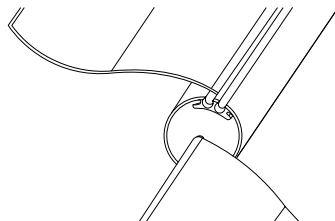

MISE EN TENSION DE LA CLÔTURE

Pour tendre correctement le filet, faire d'abord glisser l'entonnoir en plastique supérieur vers l'extrémité du poteau, jusqu'au bouchon, puis le fixer avec la vis. Répéter la même opération avec la pièce inférieure.

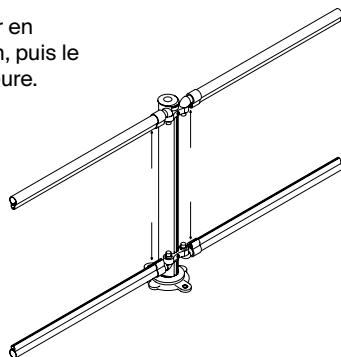


ALIGNEMENT DES POTEAUX

Une fois la clôture montée, à l'aide de la clé à tube, desserrer la base depuis l'intérieur du poteau, aligner le premier et le dernier poteau, puis resserrer la base. À l'aide d'un fil, aligner les autres poteaux.



MODULE DE PORTE

La porte est livrée partiellement montée ; terminer le montage comme indiqué ci-dessous :

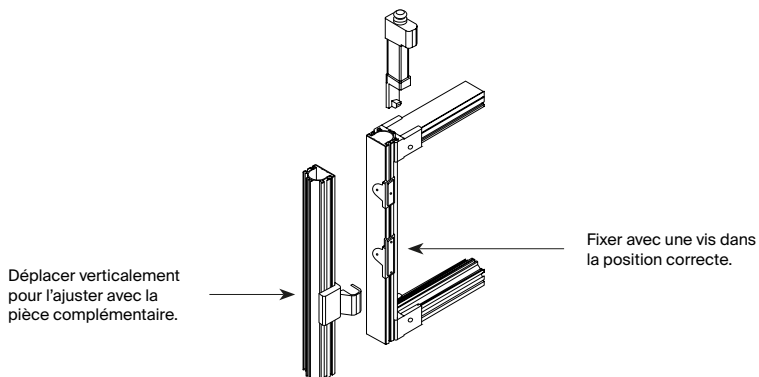


Insérer la tige noire en plastique dans les 2 fourreaux le long du cadre de la porte.


Ensuite, faire glisser les profilés verticaux.

Assembler le cadre de la porte avec les pièces en aluminium.


Fixer les profilés horizontaux aux profilés verticaux, d'abord en bas, puis en haut.



Le système de fermeture permet tous les réglages nécessaires.




En retirant le bouchon de la charnière, il est possible de régler la tension de rappel.

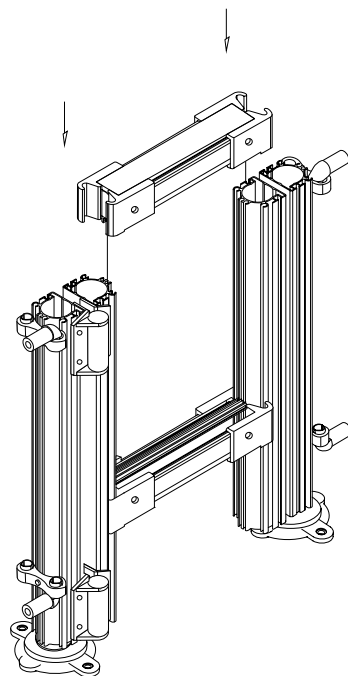

COMMENT AJOUTER UN POTEAU


Il est possible d'ajuster la clôture à la dimension souhaitée ou d'insérer un poteau à un emplacement précis afin de créer un angle et d'effectuer un changement de direction.

Faire un pli dans le filet à l'endroit où le poteau doit être installé.

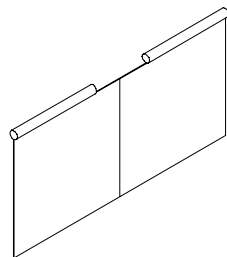




Réaliser une découpe similaire à celle des autres poteaux, en découpant soigneusement le jonc du bord supérieur et inférieur.

Couper les traverses à la scie à la longueur adaptée entre les poteaux.



COMMENT RACCOURCIR UN MODULE

Procéder comme indiqué sur les schémas :

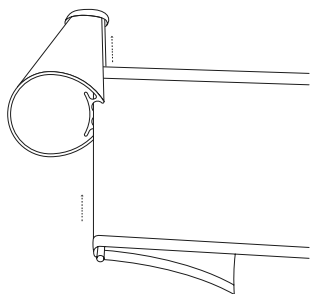


ENTRETIEN ET SOINS

- Il est recommandé de vérifier périodiquement le bon fonctionnement du système de fermeture afin d'éviter toute défaillance.
- Il est impératif de remplacer le plus rapidement possible tout élément ou ensemble d'éléments détérioré. Utiliser uniquement des pièces d'origine du fournisseur / installateur.

Nettoyage : Une solution de détergent neutre et d'eau peut être utilisée. Nettoyer et sécher toujours avec un chiffon doux, en exerçant une très faible pression.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- La piscine peut représenter un danger grave pour vos enfants. Une noyade peut survenir très rapidement. Les enfants à proximité d'une piscine nécessitent une surveillance constante et active, même s'ils savent nager.
- Cette clôture ne remplace ni le bon sens ni la responsabilité individuelle. L'objectif de la clôture n'est pas de remplacer la surveillance des adultes responsables, auxquels incombe la responsabilité essentielle de protéger les jeunes enfants.
- Le moyen d'accès doit être systématiquement fermé en cas d'absence du domicile, même momentanée.
- Prendre toutes les mesures possibles afin d'empêcher l'accès des enfants à la piscine en cas de réparation de la clôture ou du moyen d'accès, ou en cas de démontage de la clôture.
- La présence de l'un des parents et/ou d'un adulte responsable est indispensable dès que la piscine est ouverte.



La sécurité n'est assurée que lorsque le moyen d'accès est fermé. Vérifier l'absence de tout objet à proximité de la clôture susceptible d'inciter à l'escalader ou d'en faciliter le franchissement. La fermeture du moyen d'accès par des systèmes de fermeture automatique doit être vérifiée périodiquement.

Mémoriser et conserver à proximité de la piscine les numéros des services de premiers secours :

Urgences : 112 pour l'Espagne / Urgences toxicologiques : 91 562 04 20

iasoglobal.com