


IASO®

Basics



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE *MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO*

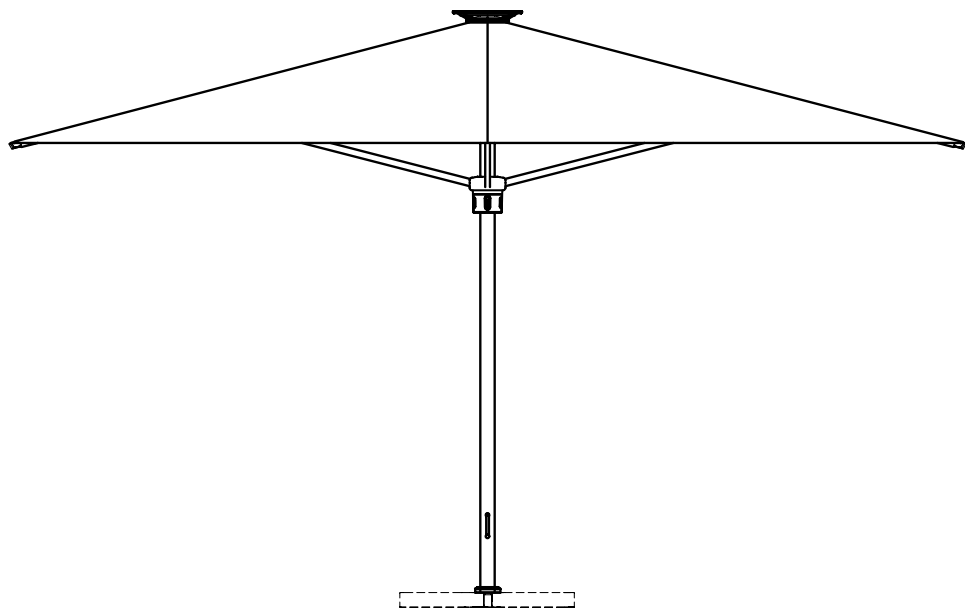

RoHS




Riciclare pile e batterie. Non smaltire nei rifiuti indifferenziati.
Reciclar pilhas e baterias. Não deitar no lixo.

GRAZIE PER AVER SCELTO IASO OBRIGADO POR CONFIAR NA IASO

I nostri prodotti sono stati progettati e realizzati con un approccio rigoroso orientato alla qualità, alla durata e all'esperienza d'uso. Per sfruttare al massimo il tuo ombrellone IASO, ti consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Os nossos produtos foram concebidos e fabricados com um enfoque rigoroso na qualidade, na durabilidade e na experiência de utilização. Para tirar o máximo partido do seu guarda-sol IASO, recomendamos que leia atentamente este manual antes da instalação e utilização.



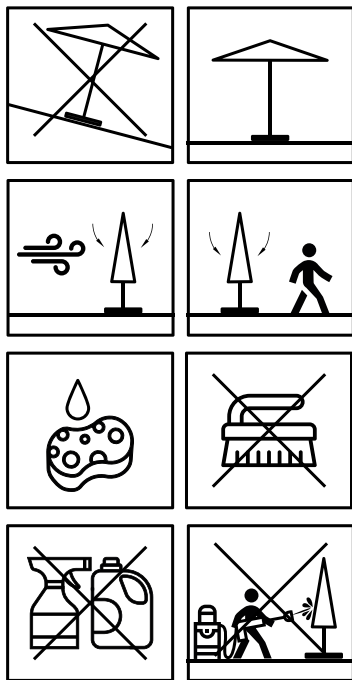
AVVERTENZE D'USO E MANUTENZIONE
ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

Nota: È severamente vietato utilizzare il prodotto in presenza di vento forte. Se la velocità del vento supera i 40 km/h, il prodotto deve essere chiuso e fissato correttamente per evitare danni causati da raffiche intense.

Nota: É estritamente proibido utilizar o produto com ventos fortes. Se a velocidade do vento ultrapassar os 40 km/h, o produto deve ser fechado e devidamente fixado para evitar danos provocados por rajadas intensas.

COMPONENTI
COMPONENTES


COLLO 1 VOLUME 1				
		PEZZI PEÇAS		QUANTITÀ QUANTIDADE
A				1
B				1
C				1
D		Viti a testa svasata con esagono incassato Parafusos de cabeça escareada com sextavado interior		4
E			S6	1
F			S4	2
G				1
H				1
I				1
J				1
K				1
L				1
M				1

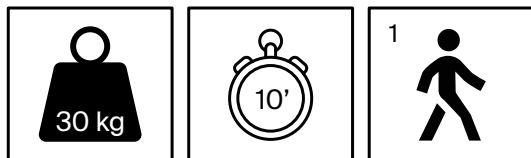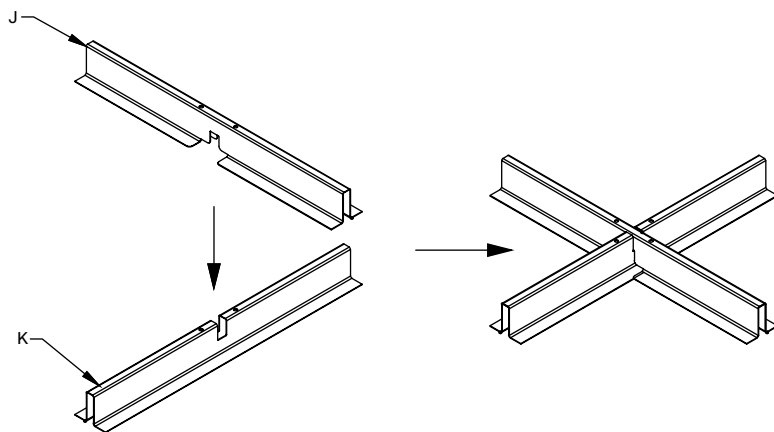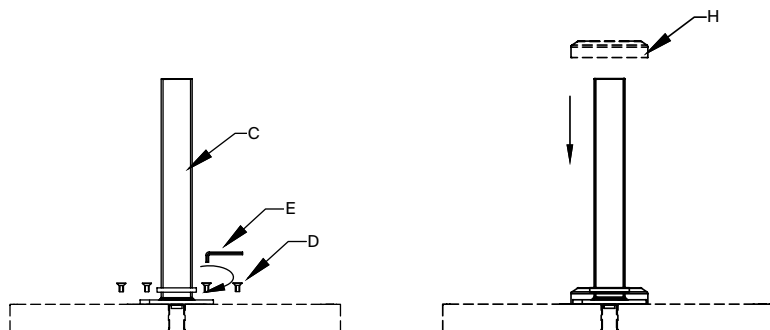INSTALLAZIONE E MONTAGGIO
INSTALAÇÃO E MONTAGEM**1****2**


3




4

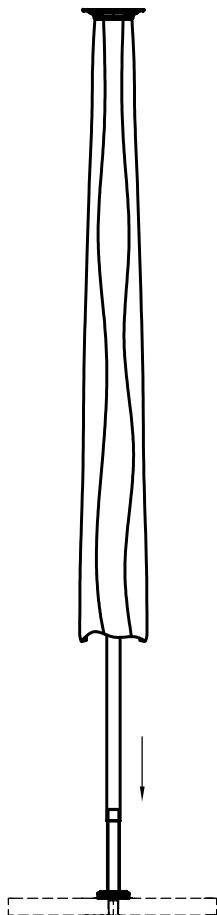

5

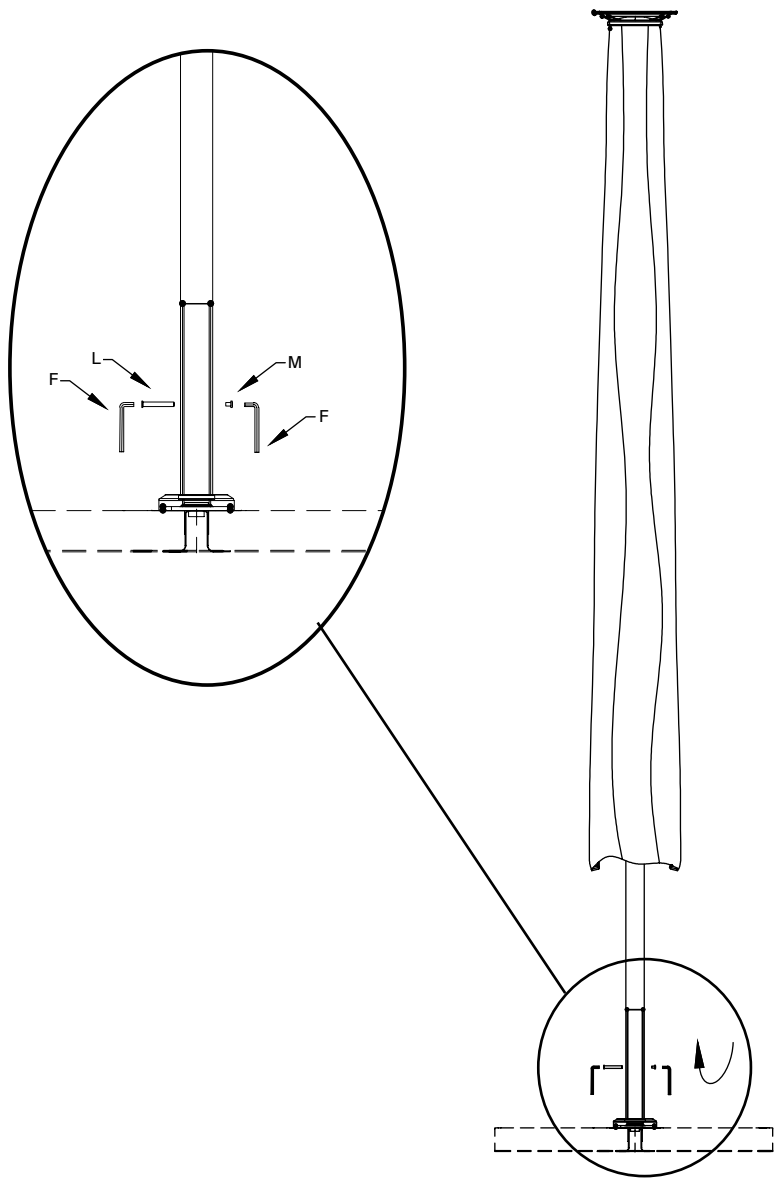




6

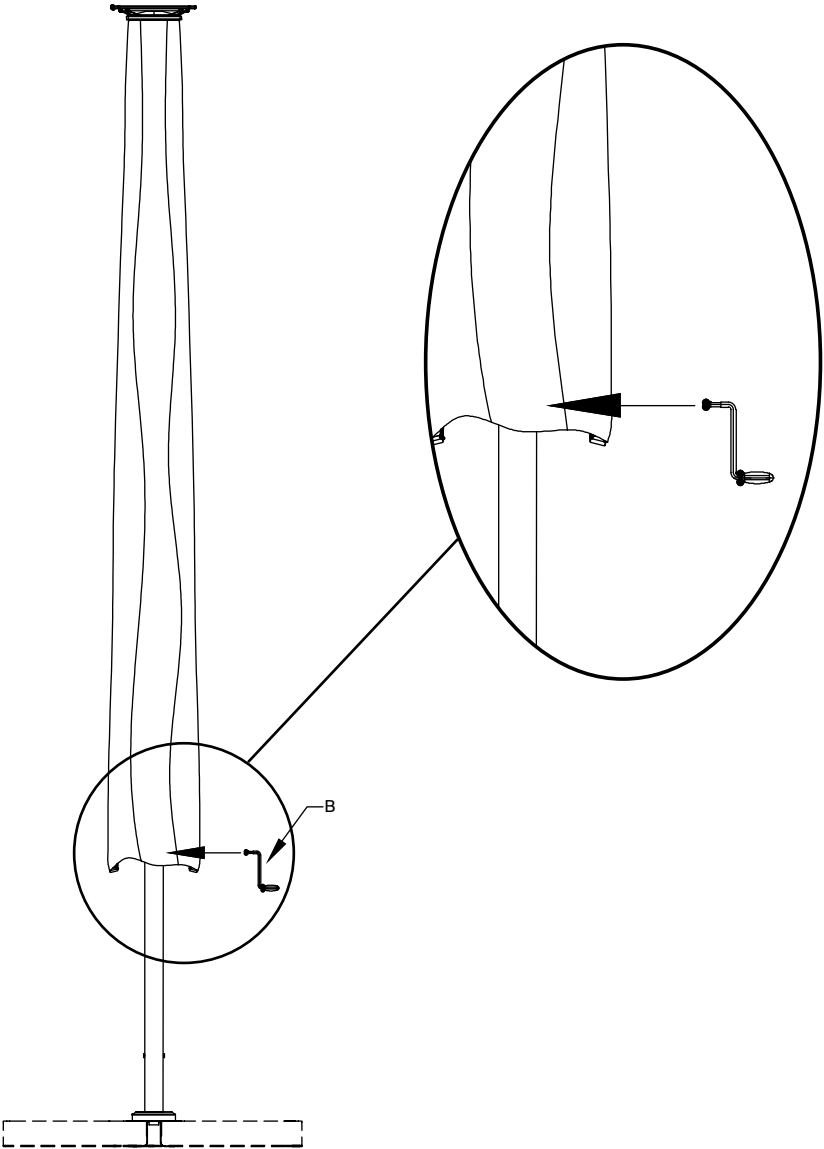

7


Sbloccare le stecche prima di aprire l'ombrellone. Non forzare.
Desbloqueie as varetas antes de abrir o guarda-sol. Não forçar.

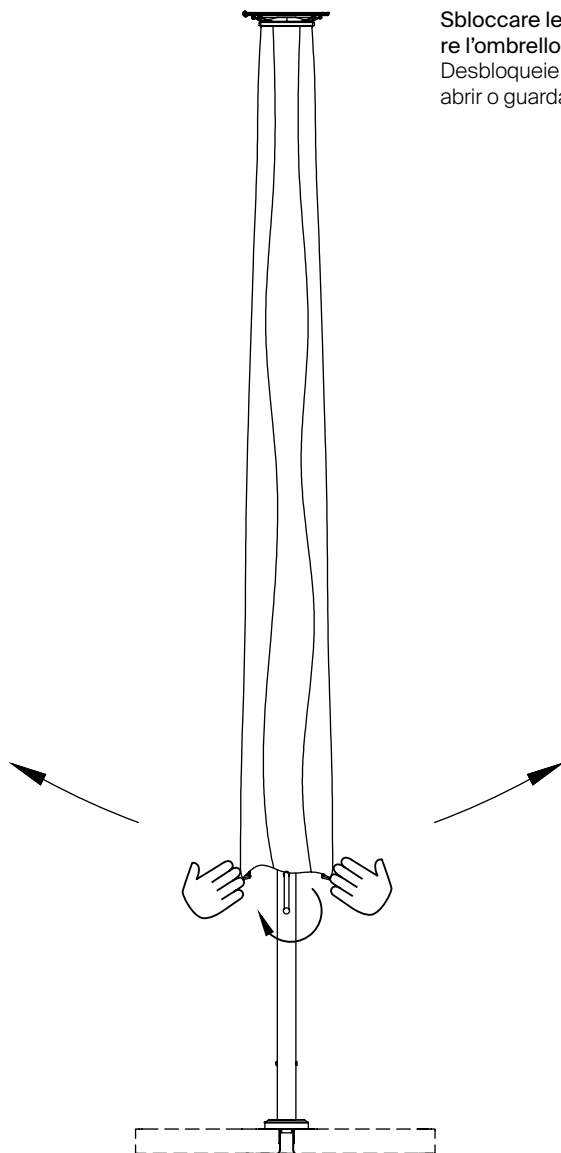

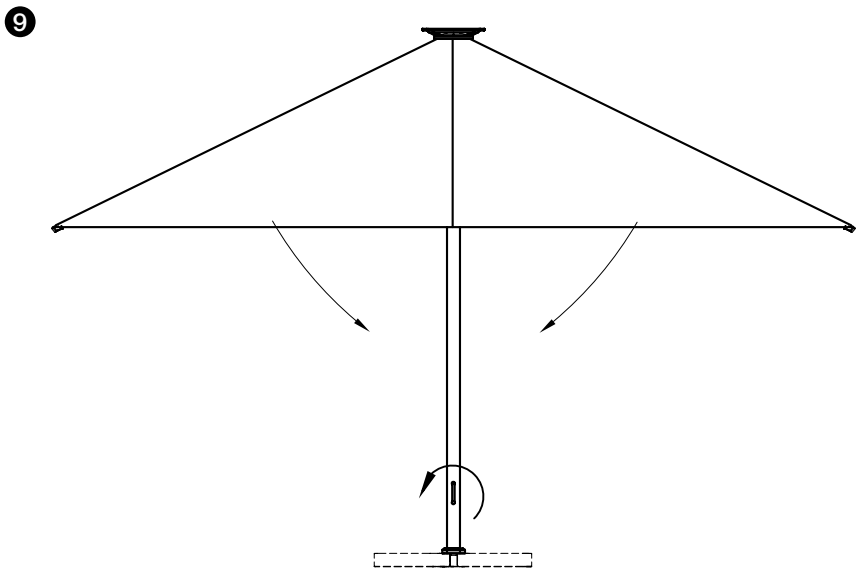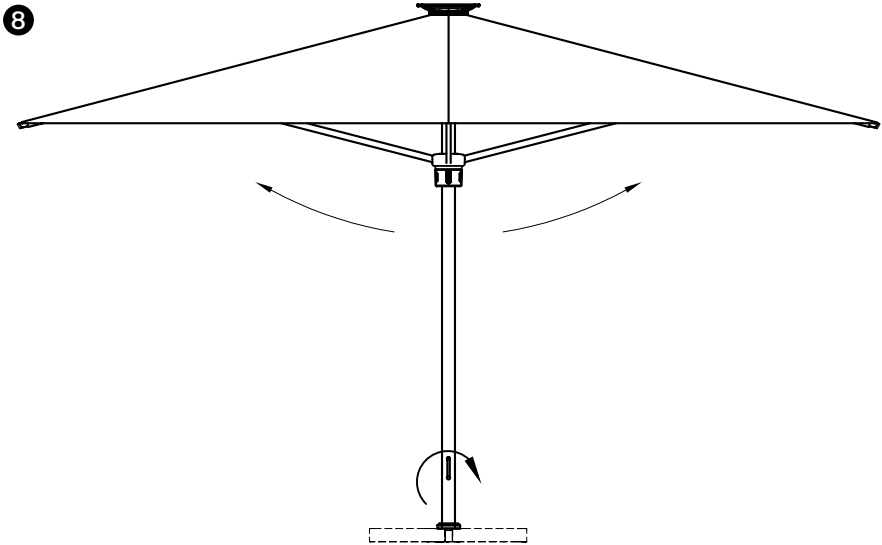

Premere una volta l'interruttore della striscia luminosa accende l'illuminazione con un livello di luminosità basso.
 Premere due volte imposta la luminosità su un livello medio.
 Premere tre volte la imposta sul livello alto.
 Premere quattro volte spegne la striscia luminosa.
 Questa sequenza può essere ripetuta ciclicamente.


Premir uma vez o interruptor da tira de luz irá ligar a iluminação com um nível de brilho baixo.
 Premir duas vezes ajustará o brilho para um nível médio.
 Premir três vezes ajustará para o nível alto.
 Premir quatro vezes desligará a tira de luz.
 Esta sequência pode ser repetida de forma cíclica.

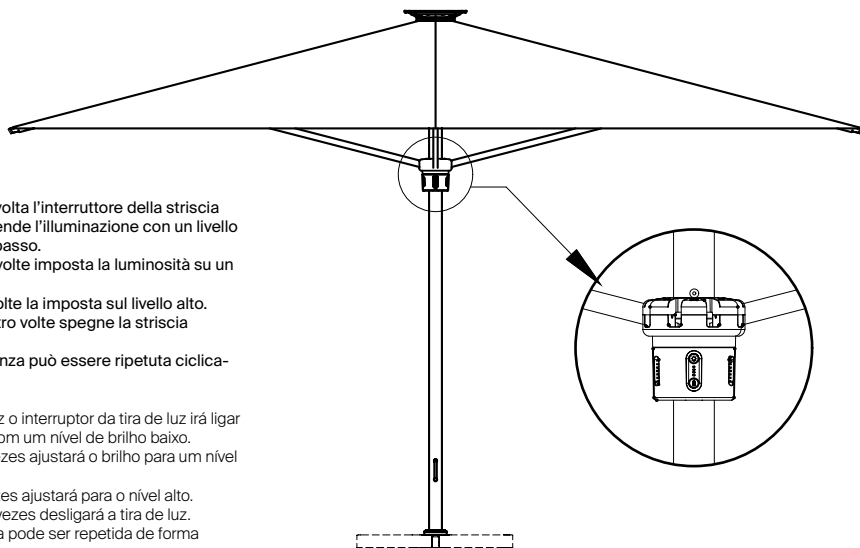

Nota: L'uso della striscia luminosa consuma batteria. Si prega di spegnerla quando non è necessaria.

Se la batteria è scarica e le fonti di luce esterne non sono sufficienti affinché il pannello solare converta e accumuli energia, è possibile utilizzare il caricabatterie fornito per la ricarica, assicurandosi sempre di rispettare le condizioni di sicurezza elettrica.

Nota: A utilização da tira de luz consome bateria. Por favor, desligue-a quando não for necessária. Se a bateria estiver fraca e as fontes de luz externas não forem suficientes para que o painel solar converta e armazene energia, pode utilizar o carregador fornecido para recarregar, garantindo sempre as condições de segurança elétrica.

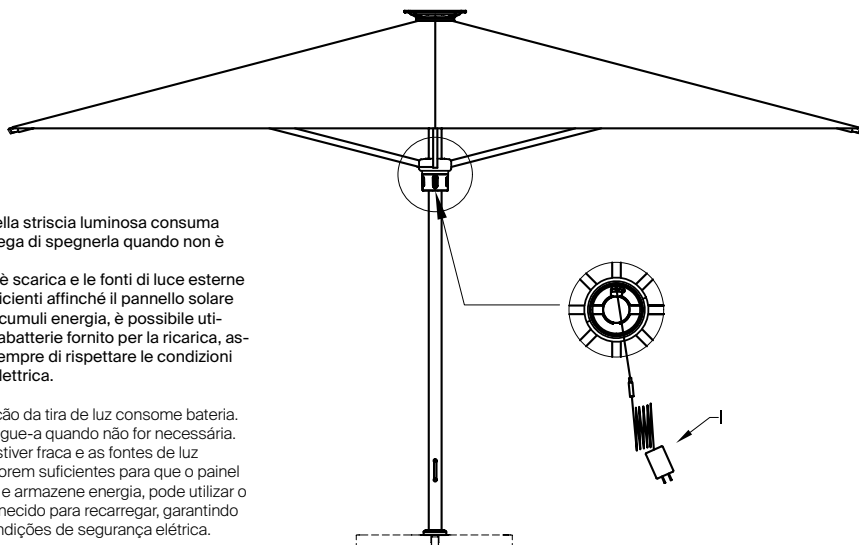

INFORMAZIONI GENERALI**IMPORTANTE: CONSERVA QUESTO DOCUMENTO PER FUTURE CONSULTAZIONI.**

Prima del primo utilizzo, assicurati che tutti i pezzi siano presenti e in perfetto stato. Se il prodotto viene consegnato assemblato, verifica che tutti gli elementi siano saldamente fissati. In caso di installazione da parte dell'utente, verifica che il contenuto dell'imballo sia completo prima di iniziare il montaggio.

Se rilevi qualsiasi anomalia o danno prima dell'uso, non utilizzarlo e contatta il tuo punto vendita.

INSTALLAZIONE

Per proteggere il prodotto durante il montaggio, si consiglia di lavorare sull'imballo stesso o su un'altra superficie pulita e stabile. Durante l'installazione, non serrare completamente le viti fino al termine del processo, consentendo un adattamento graduale dei componenti. Una volta completato il montaggio, assicurati che tutti gli elementi siano correttamente fissati.

La base dell'ombrellone deve essere posizionata su un pavimento piano, stabile e livellato. In funzione del modello, può essere necessario l'utilizzo di contrappesi. Per garantire un'installazione sicura e precisa, si raccomanda che il montaggio venga effettuato da due persone.

CONSIGLI D'USO

Questo prodotto è stato sviluppato per uso domestico in esterni. Non deve essere utilizzato in contesti professionali né per finalità diverse da quelle previste.

Non esercitare una forza eccessiva sul sistema di apertura o chiusura. Evita di appendere oggetti alla struttura. Mantieni l'ombrellone lontano da fonti di calore, fuoco diretto o scintille, incluse barbecue e stufe da esterno.

Attenzione:

Non utilizzare l'ombrellone in condizioni meteorologiche avverse come vento forte, temporali o piogge intense. IASO non garantisce la sicurezza né il corretto funzionamento del prodotto in tali circostanze.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

La manutenzione periodica prolunga la vita utile dell'ombrellone. Per la pulizia, utilizza acqua tiepida con sapone neutro e una spugna non abrasiva. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi. In caso di dubbio, consulta l'etichetta del tessuto ed effettua prima una prova in una zona non visibile.

Si consiglia di controllare e serrare le viti dopo due settimane dall'installazione e almeno una volta all'anno, soprattutto se il prodotto è stato esposto a variazioni climatiche.

Durante l'inverno o in periodi prolungati di inutilizzo, consigliamo di riporre l'ombrellone in un luogo asciutto e protetto. E inoltre possibile utilizzare una copertura protettiva adeguata.

AMBIENTE

Ricorda di conferire i materiali di imballaggio e i prodotti fuori uso nei punti di raccolta differenziata disponibili nella tua località. Contribuiamo insieme alla sostenibilità.

GARANZIA IASO

Tutti i prodotti IASO sono coperti da una garanzia legale di tre anni a partire dalla data di fattura. Questa garanzia si applica esclusivamente se il prodotto è stato pagato integralmente.

IASO sostituirà qualsiasi pezzo difettoso per difetto di fabbricazione dopo valutazione tecnica. Gli elementi sostituiti diventeranno proprietà di IASO.

La garanzia copre esclusivamente i difetti di origine e non si estende ai danni derivanti da uso normale, installazione non corretta, manutenzione inadeguata o fattori esterni come agenti atmosferici estremi.

Esclusioni generali:

- Costi di smontaggio, reinstallazione o trasporto.
- Danni dovuti a manipolazione impropria, trasporto, stoccaggio o installazione inadeguata.
- Usura naturale, negligenza o utilizzi diversi da quelli previsti.
- Danni causati da fenomeni meteorologici o catastrofi naturali.
- Utilizzo del prodotto fuori dalle dimensioni standard o con accessori non forniti da IASO.

Esclusioni particolari:

- Tessuti:**
- Pioggie, ondulazioni o grinze dovute a manipolazione, tensionamento o stoccaggio non corretti.
 - Formazione di muffa per umidità accumulata.
 - Differenze di colore tra lotti o dovute a esposizione prolungata al sole.
 - Usura dei faldoni per esposizione continua al vento.

Sistemi elettrici:

- Guasti dovuti a sovratensioni, manomissioni non autorizzate o uso improprio.
- Non si garantisce il funzionamento perfettamente simultaneo in installazioni multiunità.
- Usura naturale di batterie o materiali di consumo.

Profili in alluminio e acciaio inox:

- Micro-ossidazioni (specialmente in zone costiere), graffi o segni superficiali non visibili a più di 2 metri.
- Alterazioni provocate da urti o forature non autorizzate.

ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi richiesta relativa al prodotto, contatta il distributore autorizzato o il punto vendita presso cui hai effettuato l'acquisto. Conserva sempre la fattura o la prova d'acquisto, poiché sarà necessaria per la gestione di qualsiasi reclamo.

IASO, S.L. si riserva il diritto di modificare la politica di garanzia in qualsiasi momento, a propria discrezione e senza preavviso, nel rispetto dei requisiti minimi di legge stabiliti dal Real Decreto-ley 7/2021, del 27 aprile.

IASO Better Outside | Soluzioni progettate per vivere l'esterno con qualità, comfort e design. Maggiori informazioni su: www.iasoglobal.com

INFORMAÇÃO GERAL**IMPORTANTE: CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA CONSULTAS FUTURAS.**

Antes da primeira utilização, certifique-se de que todas as peças estão presentes e em perfeito estado. Se o produto vier montado, verifique se todos os elementos estão firmemente fixados. Em caso de instalação pelo utilizador, confirme que o conteúdo da embalagem está completo antes de iniciar a montagem.

Se detetar qualquer anomalia ou dano antes da utilização, não o utilize e contacte o seu ponto de venda.

INSTALAÇÃO

Para proteger o produto durante a montagem, recomenda-se trabalhar sobre a própria embalagem ou outra superfície limpa e estável. Durante a instalação, não aperte totalmente os parafusos até ao final do processo, permitindo um ajuste gradual das peças. Após concluir a montagem, certifique-se de que todos os elementos estão corretamente fixados.

A base do guarda-sol deve ser colocada sobre um piso plano, estável e nivelado. Em função do modelo, pode ser necessária a colocação de contrapesos. Para garantir uma instalação segura e precisa, recomenda-se que a montagem seja realizada por duas pessoas.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico no exterior. Não deve ser utilizado em contextos profissionais nem para fins diferentes dos previstos.

Não exerça força excessiva sobre o sistema de abertura ou fecho. Evite pendurar objetos na estrutura. Mantenha o guarda-sol afastado de fontes de calor, fogo direto ou faíscas, incluindo churrasqueiras e aquecedores exteriores.

Atenção:

Não utilize o guarda-sol durante condições meteorológicas adversas, como vento forte, tempestades ou chuva intensa. A IASO não garante a segurança nem o correto funcionamento do produto nestas circunstâncias.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

A manutenção periódica prolonga a vida útil do guarda-sol. Para a limpeza, utilize água morna com sabão neutro e uma esponja não abrasiva. Não utilize produtos químicos agressivos. Em caso de dúvida, consulte a etiqueta do tecido e teste previamente numa zona não visível.

Recomenda-se verificar e reapertar os parafusos duas semanas após a instalação e, pelo menos, uma vez por ano, especialmente se o produto tiver estado exposto a variações climáticas.

Durante o inverno ou em períodos prolongados sem utilização, recomendamos guardar o guarda-sol num local seco e protegido. Também pode ser utilizada uma capa de proteção adequada.

MEIO AMBIENTE

Lembre-se de depositar os materiais de embalagem e os produtos fora de uso nos pontos de recolha seletiva disponíveis na sua localidade. Contribuamos juntos para a sustentabilidade.

GARANTIA IASO

Todos os produtos IASO estão cobertos por uma garantia legal de três anos a partir da data da fatura. Esta garantia aplica-se apenas se o produto tiver sido pago na totalidade.

A IASO substituirá qualquer peça defeituosa por falta de fabrico após a sua avaliação técnica. Os elementos substituídos passarão a ser propriedade da IASO.

A garantia cobre apenas defeitos de origem e não se estende a danos resultantes do uso normal, instalação incorreta, manutenção deficiente ou fatores externos, como agentes atmosféricos extremos.

Exclusões gerais:

- Custos de desmontagem, reinstalação ou transporte.
- Danos por manuseamento incorreto, transporte, armazenamento ou instalação inadequada.
- Desgaste natural, negligência ou utilizações diferentes das previstas.
- Danos por fenômenos meteorológicos ou catástrofes naturais.
- Utilização do produto fora das dimensões padrão ou com acessórios não fornecidos pela IASO.

Exclusões particulares:**Tecidos:**

- Dobras, ondulações ou vincos por manuseamento, tensão ou armazenamento incorreto.
- Formação de bolor por humidade acumulada.
- Diferenças de cor entre lotes ou por exposição prolongada ao sol.
- Desgaste de sanefas por exposição contínua ao vento.

Sistemas elétricos:

- Falhas por picos de tensão, manipulação não autorizada ou uso indevido.
- Não se garante um funcionamento perfeitamente simultâneo em instalações com vários equipamentos.
- Desgaste natural de baterias ou consumíveis.

Perfis de alumínio e aço inoxidável:

- Micro-oxidações (especialmente em zonas costeiras), riscos ou marcas superficiais não visíveis a mais de 2 metros.
- Alterações provocadas por impactos ou perfurações não autorizadas.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para qualquer questão sobre o produto, contacte o distribuidor autorizado ou o ponto de venda onde efetuou a compra. Guarde sempre a fatura ou comprovativo de compra, pois será necessário para a gestão de qualquer reclamação.

A IASO, S.L. reserva-se o direito de modificar a política de garantias a qualquer momento, por sua exclusiva discreção e sem aviso prévio, cumprindo com os requisitos mínimos legais estabelecidos no Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril.

IASO Better Outside | Soluções concebidas para desfrutar do exterior com qualidade, conforto e design. Mais informações em: www.iasoglobal.com

SCEHDA TECNICA
FICHA TÉCNICA



	Modello Modelo	A	B	C
		362 cm	239 cm	225 cm

COPERTURA PROTETTIVA CONSIGLIATA*
CAPA DE PROTEÇÃO RECOMENDADA*

Copertura L Capa L	EAN 8437027253812
-----------------------	-------------------


*Copertura protettiva non inclusa con il ombrellone.
*Capa de proteção não incluída com o guarda-sol.

OMBRELLONI SINTRA
GUARDA-SOL SINTRA


Apertura Abertura	Manuale Manual
Misure ombrellone Medidas do guarda-sol	4 x 4 m
Misure palo Medidas do mastro	Ø60 mm
Palo Mastro	Centrato Centrado
N° di stecche N° de varetas	8
Stecche Varetas	20 x 30 mm
Materiale struttura Material da estrutura	Alluminio Alumínio
Colore struttura Cor da estrutura	Nero / Bianco / Effetto Legno Preto / Branco / Efeito Madeira
Tessuto Tecido	Olefina 200 g/m ² Olefina 200 g/m ²
Colore tessuto Cor do tecido	Beige / Terracotta / Verde scuro Bege / Terracota / Verde escuro
Finitura Acabamento	Senza faldone. Con apertura di ventilazione Sem sanefa. Com saída de ar
Illuminazione Iluminação	Luci LED con pannello solare Luzes LED com painel solar
Informazioni sulla batteria Informação da bateria	18650*4 3.2 V 8000 MAH

BASE**

Crociera Cruzeta	Kit 4 pietre Kit de 4 pedras
---------------------	---------------------------------



EAN 8437027253782



Pietra singola
Pedra individual
500 x 500 x 55 mm
31,2 kg

**Base inclusa con l'ombrellone. Kit 4 pietre NON incluso.

**Base incluída com o guarda-sol. Kit de 4 pedras NÃO incluído.

EAN

8437027253317
8437027253324
8437027253331
8437027253348
8437027253355
8437027253362
8437027253379
8437027253386
8437027253393

iasoglobal.com